


# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2



## BC PVC

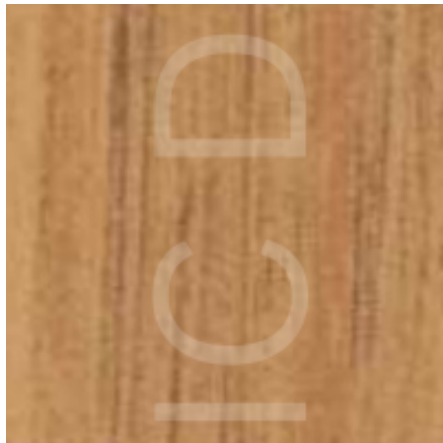

### BC PVC - BAMBU

#### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>UF3830                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)



## BC PVC - BEIGE LINEN

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur            | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Décor bois, Latin ceviz<br>TX4099                                |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#), [Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - DARK GREY LINEN

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>TX4098                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - KOTON LATTE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>TX964                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - ASUR

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>RM4307                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - LAGINA

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>MR3792                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - LIGHT SONOMA

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>ML4602                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - DC 88K6

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>ML3148                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>ML2888                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - NOYER

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>ML656                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - HG ROBLE CAVIAR

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>HGP3074                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)



## BC PVC - TREND GRI HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>HG10210                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>HGP2629                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - APPLE GREEN

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur            | Green                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Décor bois, Latin ceviz<br>HG1701                                |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#), [Couleurs Unies](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Rouge](#), [wenge](#)





## BC PVC - RED HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Red                                                              |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>HG102                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Couleurs Unies](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Rouge](#), [wenge](#)





## BC PVC - ABD CEVIZ

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>G2338                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - VINCENZA CEVIZ

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>DM3595                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - MODERN KIRAZ

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>DM2149                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - 304 KADIFE MAVI

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur            | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Décor bois, Latin ceviz<br>DC1855                                |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#), [Couleurs Unies](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Vert](#), [wenge](#)





## BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>MQ1147                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>CA071                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>CA039                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - CHENE GRIS

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur            | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Décor bois, Latin ceviz<br>ST3837                                |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur            | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Décor bois, Latin ceviz<br>HG571                                 |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - STROM GRIS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>HG1839                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - NOGAL PLYWOOD

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>ML3833                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - ANTİK BEYAZ

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>ML3833                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - PICASSO BRONZE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse L                                                          |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Latin ceviz<br>LM3543                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),  
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





## BC PVC - CHENE FIL CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse ST                                                         |
| Catégorie couleur               | Chêne                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Décor bois, Chêne<br>ST3687                                      |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





# INDEX

## B

BC PVC - 304 KADIFE MAVI 19  
BC PVC - ABD CEVIZ 16  
BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ 13  
BC PVC - ANTIK BEYAZ 27  
BC PVC - APPLE GREEN 14  
BC PVC - ASUR 5  
BC PVC - BAMBU 1  
BC PVC - BEIGE LINEN 2  
BC PVC - CHENE FIL CMB 29  
BC PVC - CHENE GRIS 23  
BC PVC - DARK GREY LINEN 3  
BC PVC - DC 88K6 8  
BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL 22  
BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC 24  
BC PVC - HG ROBLE CAVIAR 11  
BC PVC - KOTON LATTE 4  
BC PVC - LAGINA 6  
BC PVC - LIGHT SONOMA 7  
BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL 21  
BC PVC - MODERN KIRAZ 18  
BC PVC - NOGAL PLYWOOD 26  
BC PVC - NOYER 10  
BC PVC - PICASSO BRONZE 28  
BC PVC - Red HG 15  
BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO 9  
BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT 20  
BC PVC - STROM GRIS 25  
BC PVC - TREND GRI HG 12  
BC PVC - VINCENZA CEVIZ 17