
# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2



# BC PVC

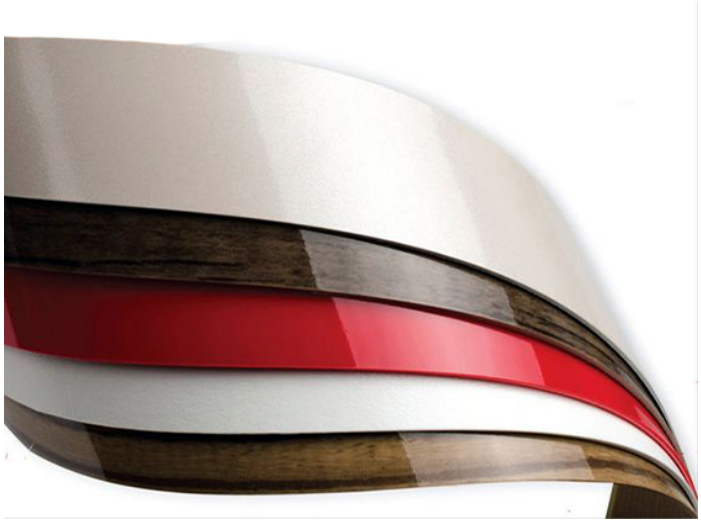

## BC PVC - BAMBU

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz |
| | UF3830 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - BEIGE LINEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz TX4099 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - DARK GREY LINEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz TX4098 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - KOTON LATTE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz TX964 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge




# BC PVC - ASUR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz |
| | RM4307 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

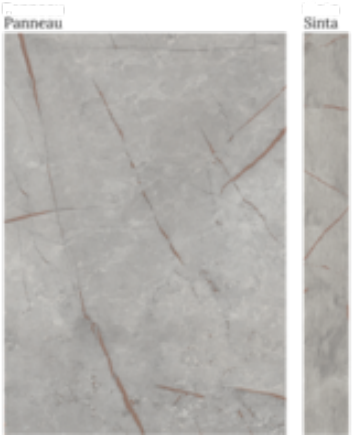


# BC PVC - LAGINA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz MR3792 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge




# BC PVC - LIGHT SONOMA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML4602 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - DC 88K6

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML3148 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML2888 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - NOYER

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz |
| | ML656 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - HG ROBLE CAVIAR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HGP3074 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - TREND GRI HG

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG10210 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HGP2629 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - APPLE GREEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Green |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG1701 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, Rouge, wenge



# BC PVC - RED HG

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Red |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG102 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, Rouge, wenge



# BC PVC - ABD CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz<br>G2338 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - VINCENZA CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz |
| | DM3595 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - MODERN KIRAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz DM2149 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - 304 KADIFE MAVI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz DC1855 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, Vert, wenge



# BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz MQ1147 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz CA071 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz CA039 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - CHENE GRIS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ST3837 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG571 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - STROM GRIS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG1839 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - NOGAL PLYWOOD

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML3833 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - ANTIK BEYAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML3833 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - PICASSO BRONZE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz LM3543 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



# BC PVC - CHENE FIL CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse ST |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Chêne<br>ST3687 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne, Décor Bois

# INDEX

## B

BC PVC - 304 KADIFE MAVI 19
BC PVC - ABD CEVIZ 16
BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ 13
BC PVC - ANTIK BEYAZ 27
BC PVC - APPLE GREEN 14
BC PVC - ASUR 5
BC PVC - BAMBU 1
BC PVC - BEIGE LINEN 2
BC PVC - CHENE FIL CMB 29
BC PVC - CHENE GRIS 23
BC PVC - DARK GREY LINEN 3
BC PVC - DC 88K6 8
BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL 22
BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC 24
BC PVC - HG ROBLE CAVIAR 11
BC PVC - KOTON LATTE 4
BC PVC - LAGINA 6
BC PVC - LIGHT SONOMA 7
BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL 21
BC PVC - MODERN KIRAZ 18
BC PVC - NOGAL PLYWOOD 26
BC PVC - NOYER 10
BC PVC - PICASSO BRONZE 28
BC PVC - Red HG 15
BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO 9
BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT 20
BC PVC - STROM GRIS 25
BC PVC - TREND GRI HG 12
BC PVC - VINCENZA CEVIZ 17