


TABLE OF CONTENTS

BC PVC 2



BC PVC

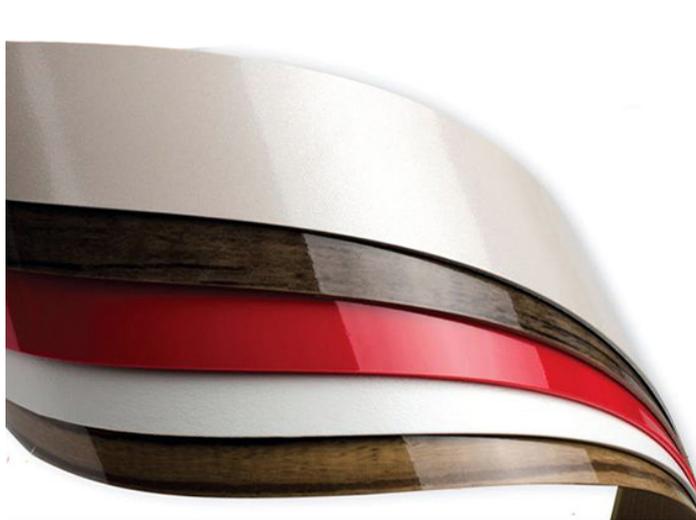

BC PVC - MOZAMIQUE WENGE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage bois
Catégorie couleur	Mozambique wenge
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Mozambique wenge UF2361
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [M1076 - Mozambique Wenge](#), [Décor Bois](#), [wenge](#)



INDEX

B

BC PVC - MOZAMIQUE WENGE 1