

# TABLE OF CONTENTS

BC PVC .....

2



## BC PVC

### BC PVC- BRILLANT BLANC CMB

#### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Brillant Blanc CMB                                               |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Brillant Blanc CMB<br>HG1440                                     |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)



## BC PVC - 608 METALIK ANTRASIT HG


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | METALIK ANTRASIT HG                                              |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | METALIK ANTRASIT HG<br>2208HG949-01                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)



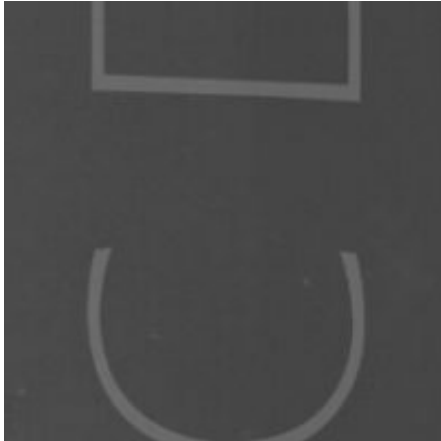

## BC PVC - ORNARE DARK GREY HG


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Ornare Dark Grey HG                                              |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Ornare Dark Grey HG<br>HG1331                                    |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)



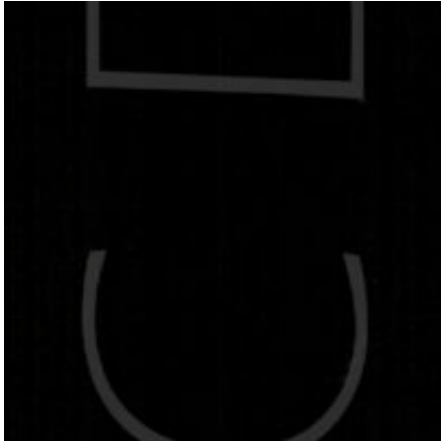

## BC PVC - NOIR CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Noir CMB                                                         |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Noir CMB<br>hg1813                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)





## BC PVC - TERRA STAR 680

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Terra Star 680                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Terra Star 680<br>HG3527                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Tissus](#)





## BC PVC - BAMBO HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | BAMBO HG                                                         |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | BAMBO HG<br>HG3358                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - METALLIC BROWN 688

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Metallic Brown 688                                               |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Metallic Brown 688<br>HG3192                                     |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - JAUNE HG CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Jaune CMB                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Jaune CMB<br>HG1815                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - ROUGE

### Correspondances :

Sonae Arauco - L101 Red Bordeaux

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Rouge                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Rouge<br>YS102                                                   |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L101 - Red Bordeaux](#), [Rouge](#)





## BC PVC - WHITE OAK 609

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | White OAK 609                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | White OAK 609<br>HG3529                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - GERMAN OAK 654


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | German OAK 654                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | German OAK 654<br>HG3528                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



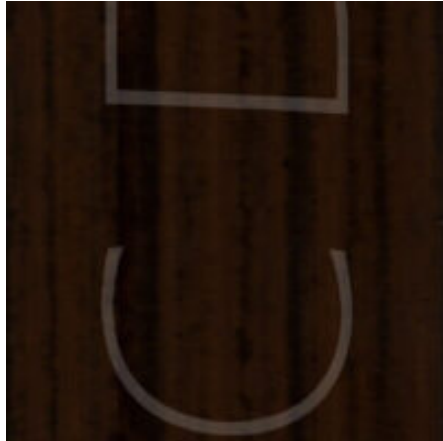

## BC PVC - EUROPEAN TEAK 602

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | EUROPEAN TEAK 602                                                |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | EUROPEAN TEAK 602<br>HG481                                       |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





## BC PVC - NOIRE HG

### Correspondances :

Sonae Arauco - L3031 Black 80%

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | NOIRE HG                                                         |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | NOIRE HG<br>HG107                                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L3031 - Black](#), [Noir](#)





## BC PVC - MILANO WALNUT 627

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | BOIS                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | MILANO WALNUT 627                                                |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | MILANO WALNUT 627<br>HG3533                                      |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - OREGON WALNUT 617


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | BOIS                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | OREGON WALNUT                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | OREGON WALNUT<br>HG3911                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)



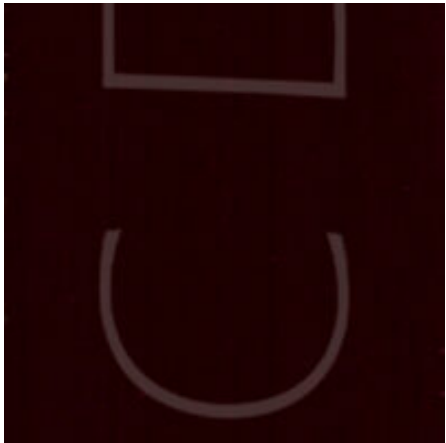

BC PVC - BORDEAU HG

Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | UNI                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | BORDEAU HG                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | BORDEAU HG<br>HG196                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - BLANC GALAXY HG 670

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | UNI                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Blanc Galaxy HG 670                                              |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Blanc Galaxy HG 670<br>HG2044                                    |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





**BC PVC - CREAM GALAXY HG 678**


**Informations sur l'article**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | BOIS                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Cream Galaxy HG 678                                              |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Cream Galaxy HG 678<br>HG3215                                    |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



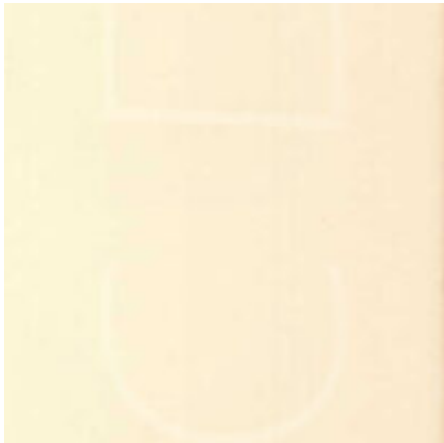

## BC PVC - BEJ HG

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | UNI                                                              |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | BEJ HG                                                           |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | BEJ HG<br>HG1013                                                 |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





**BC PVC - BROWN 620**

**Informations sur l'article**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | BOIS                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | BROWN 620                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | BROWN 620                                                        |
|                                 | HG195                                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - PISTACHE HG CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | UNI                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | PISTACHE CMB                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | PISTACHE CMB<br>HG1816                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - BLANC HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | UNI                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | BLANC HG                                                         |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | BLANC HG<br>HG101                                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - AVUSTURYA CEVIZ HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Avusturya Ceviz HG                                               |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Avusturya Ceviz HG<br>P714                                       |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - TEAK HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Teak HG                                                          |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Teak HG<br>P469                                                  |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





## BC PVC - HACIENDA WHITE HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Hacienda White HG                                                |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Hacienda White HG<br>P412                                        |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





## BC PVC - DOGAL HUS HG

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | Dogal HUS HG                                                     |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Dogal HUS HG<br>P239                                             |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - LAKE BEYAZ

Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | Lake Beyaz                                                       |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Lake Beyaz<br>HG1255                                             |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - KASTAMONU BAMBU


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Kastamonu Bambu                                                  |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Kastamonu Bambu<br>L348                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [Bambu](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)



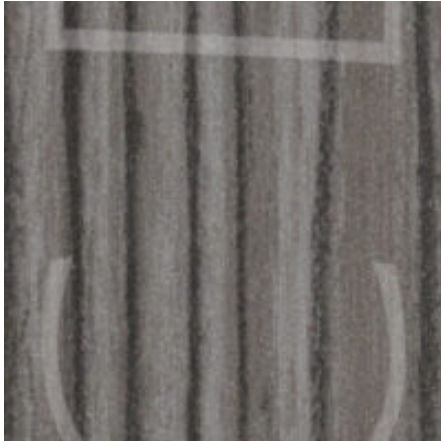

## BC PVC - PINO CHAMONIX HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | P.Chamonix HG                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | P.Chamonix HG<br>HGP3075                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - ROBLE CAVIAR HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Roble Caviar                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Roble Caviar<br>HGP3074                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - ROBLE TRUFA HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Roble Trufa                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Roble Trufa<br>HGP3073                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - PINO CERVINO HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Pino Cervino                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Pino Cervino<br>HGP3072                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





## BC PVC - GOLD SOMERTS HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Gold Somerts HG                                                  |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Gold Somerts HG<br>HG3558                                        |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - ICED WATERFALL HG

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | Iced Waterfall HG                                                |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Iced Waterfall HG<br>HG3556                                      |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - WHITE MARBLE HG

Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | White Marble HG                                                  |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | White Marble HG<br>HG3555                                        |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Pierre](#)





## BC PVC - WHITE OAK FIL


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | White OAK Fil                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | White OAK Fil<br>HG3553                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



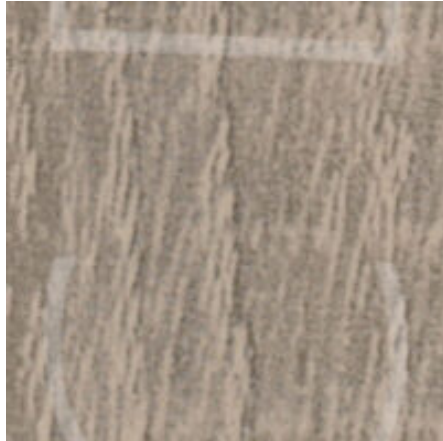

## BC PVC - GERMAN OAK HG


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | German Oak HG                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | German Oak HG<br>HG3548                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



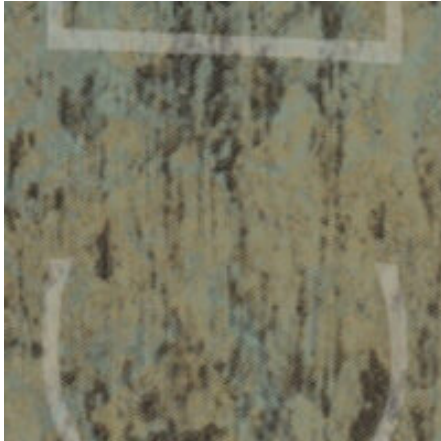

## BC PVC - GREEN MARBLE HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Green Marble HG                                                  |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Green Marble HG<br>HG3545                                        |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Pierre](#)





## BC PVC - AVRUPA TEAK

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Avrupa Teak                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Avrupa Teak<br>HG3181                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





## BC PVC - MARBRE NOIR

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Marbre Noir                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Marbre Noir<br>HG3138                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Pierre](#)





## BC PVC - ROBLE CAMBRIAN

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Roble Cambrian                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Roble Cambrian<br>HG2875                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - ALMAN MESE

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | Alman Mese                                                       |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Alman Mese<br>HG2293                                             |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - PHUKET

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Phuket                                                           |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Phuket<br>HG2264                                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - OZIGO

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | Ozigo                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Ozigo<br>HG2259                                                  |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





## BC PVC - CAPPUCINO HG

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | Cappucino HG                                                     |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Cappucino HG<br>HG1493                                           |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






## BC PVC - WHITE 7

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | White - 7                                                        |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | White - 7<br>HG1490                                              |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



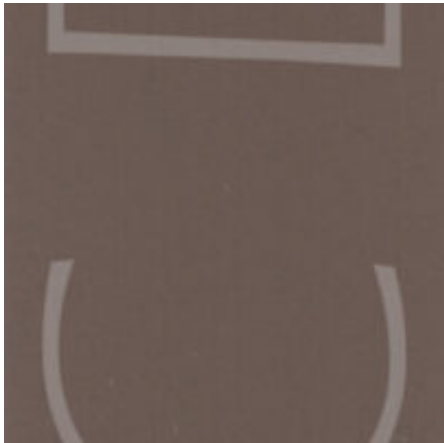


## BC PVC - 2305 HG

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | 2305 HG                                                          |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | 2305 HG<br>HG1475                                                |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



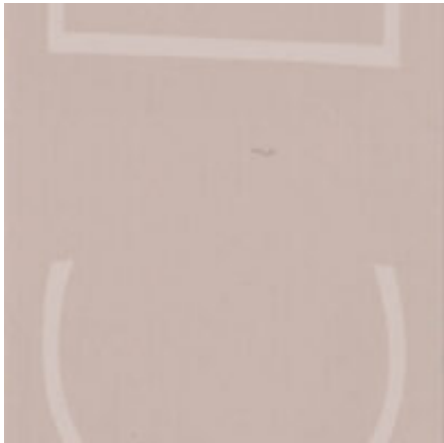

## BC PVC - HG1480

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur            | HG1480                                                           |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | HG1480<br>HG1458                                                 |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



## BC PVC - CHALK WHITE HG


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Chalk White HG                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chalk White HG<br>HG1440                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



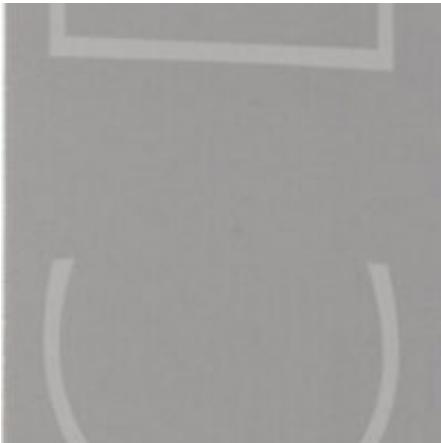

## BC PVC - FOG HG

### Correspondances :

Sonae Arauco - L4068 Medium Grey 90%

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | FOG HG                                                           |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | FOG HG<br>HG1431                                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L4068 - Medium Grey](#), [Sonae](#)





## BC PVC - BLANCO DIAMANTE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | B. Diamante                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | B. Diamante<br>HG1378                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - 3207

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | 3207                                                             |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | 3207<br>HG1376                                                   |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - METALIK INCI

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Metalik Inci                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Metalik Inci<br>HG942                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - OREGON CEVIZ

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Oregon Ceviz                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Oregon Ceviz<br>HG679                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





## BC PVC - STARWOOH TEAK HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Starwooh Teak HG                                                 |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Starwooh Teak HG<br>HG626                                        |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





## BC PVC - AVRUPA TEAK HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Avrupa Teak HG                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Avrupa Teak HG<br>HG307                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





## BC PVC - ANTIK LIGHT

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Antik Light                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Antik Light<br>HG282                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - MATRIX BORDEAUX HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | High gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | MATRIX BORDEAUX HG                                               |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | MATRIX BORDEAUX HG<br>HG3576                                     |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 180 °C                                                         |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - GRIS HG

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | High Gloss                                                       |
| Catégorie couleur               | Gris                                                             |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Gris<br>HG226                                                    |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





# INDEX

## B

BC PVC - 2305 HG 47  
BC PVC - 3207 52  
BC PVC - 608 METALIK ANTRASIT HG 2  
BC PVC - Alman Mese 42  
BC PVC - Antik Light 57  
BC PVC - Avrupa Teak 39  
BC PVC - Avrupa Teak HG 56  
BC PVC - Avusturya Ceviz HG 23  
BC PVC - BAMBO HG 6  
BC PVC - BEJ HG 19  
BC PVC - Blanc Galaxy HG 670 17  
BC PVC - Blanc HG 22  
BC PVC - Blanco Diamante 51  
BC PVC - Bordeaux HG 16  
BC PVC - Brown 620 20  
BC PVC - Cappucino HG 45  
BC PVC - Chalk White HG 49  
BC PVC - Cream Galaxy HG 678 18  
BC PVC - Dogal HUS HG 26  
BC PVC - EUROPEAN TEAK 602 12  
BC PVC - FOG HG 50  
BC PVC - German OAK 654 11  
BC PVC - German OAK HG 37  
BC PVC - Gold Somerts HG 33  
BC PVC - Green Marble HG 38  
BC PVC - Gris HG 59  
BC PVC - Hacienda White HG 25  
BC PVC - HG1480 48  
BC PVC - Iced Waterfall HG 34  
BC PVC - Jaune HG CMB 8  
BC PVC - Kastamonu Bambu 28  
BC PVC - Lake Beyaz 27  
BC PVC - Marbre Noir 40  
BC PVC - MATRIX BORDEAUX HG 58  
BC PVC - Metalik Inci 53  
BC PVC - Metallic Brown 688 7  
BC PVC - Milano Walnut 627 14  
BC PVC - Noir CMB 4  
BC PVC - Noire HG 13  
BC PVC - Oregon Ceviz 54  
BC PVC - Oregon Walnut 617 15  
BC PVC - Ornare Dark Grey HG 3  
BC PVC - Ozigo 44  
BC PVC - Phuket 43  
BC PVC - Pino Cervino HG 32  
BC PVC - Pino Chamonix HG 29  
BC PVC - Pistache HG CMB 21  
BC PVC - Roble Cambrian 41  
BC PVC - Roble Caviar HG 30  
BC PVC - Roble Trufa HG 31

BC PVC - Rouge 9  
BC PVC - Starwooh Teak HG 55  
BC PVC - Teak HG 24  
BC PVC - Terra Star 680 5  
BC PVC - White 7 46  
BC PVC - White Marble HG 35  
BC PVC - White OAK 609 10  
BC PVC - White OAK Fil 36  
BC PVC- Brillant Blanc CMB 1