# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2



# BC PVC



## BC PVC - IRONY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse M |
| Catégorie couleur | Irony |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Irony<br>DM2192 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Gris



# BC PVC - CHENE SANTOS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M |
| Catégorie couleur | Chene Santos |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chene Santos<br>DM3045 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - ANTIK BEYAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M |
| Catégorie couleur | Antik Beyaz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Antik Beyaz<br>DM3567 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

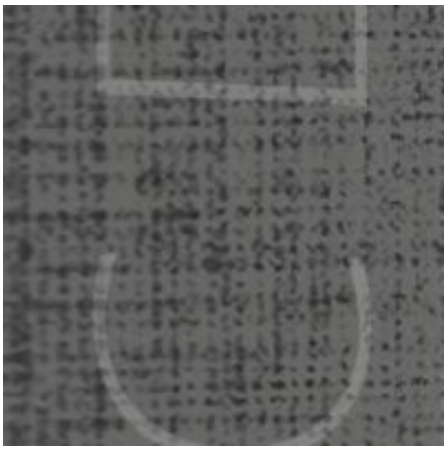

# BC PVC - 726 SOFT TOUCH STROM GREY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M |
| Catégorie couleur | 726 Soft Touch Strom Grey |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | 726 Soft Touch Strom Grey<br>DM1159 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois




# BC PVC - LOTUS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Lotus |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Lotus<br>DM3582 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - CHÊNE BLANC RUSTIQUE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Blanc Rustique |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Blanc Rustique<br>DM3567 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - MESSINA OAK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Messina OAK |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Messina OAK<br>DM-3388 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - LIVERA MESS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Livera Mess |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Livera Mess<br>DM3353 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois




# BC PVC - CORDOBA PINE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Cordoba Pine |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cordoba Pine<br>DM3082 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé




# BC PVC - CHÊNE SACRAMENTO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Sacramento |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Sacramento<br>DM3035 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - BURANTI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Buranti |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Buranti<br>DM2964 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

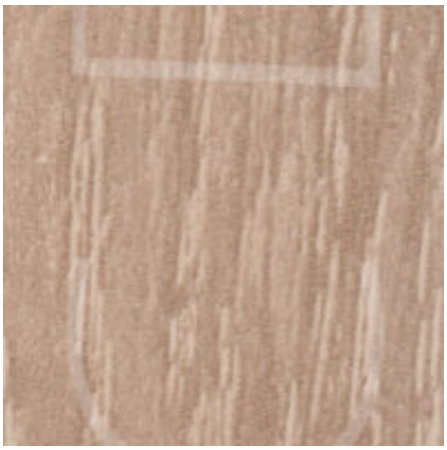

# BC PVC - FRÊNE RBD

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Frêne RBD |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Frêne RBD<br>DM2827 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - NISON 1

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Nison 1 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Nison 1<br>DM2733 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne




# BC PVC - HARELI CEVIZ

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | HARELI CEVIZ |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | HARELI CEVIZ<br>DM2626 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Noyer CMB




# BC PVC - SALERNO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Salerno |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Salerno<br>DM2575 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer




# BC PVC - ICONIC FREZE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Iconic Freze |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Iconic Freze<br>DM2574 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Hêtre




# BC PVC - ROBLE ESCANDINAVO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | ROBLE ESCANDINAVO |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | ROBLE ESCANDINAVO DM2569 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - ACIK SAFIR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M |
| Catégorie couleur | Acik Safir |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Acik Safir<br>DM2500 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois



# BC PVC - CHÊNE PÂLE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne pâle |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne pâle<br>DM2486 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois



# BC PVC – CHÊNE FRANÇAIS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Français |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Français<br>DM2437 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - DUNA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M |
| Catégorie couleur | Duna |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Duna<br>DM2390 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois



# BC PVC - NOYER CLAIR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Noyer Clair |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer Clair<br>DM2374 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer




# BC PVC - SOGUT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Sogut |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Sogut<br>DM2334 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Chêne




# BC PVC – CHÊNE THORN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Thorn |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Thorn<br>DM2261 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois



# BC PVC - TANGANIKA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Tanganika |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Tanganika<br>DM2255 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois



# BC PVC - WALNUT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Walnut |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Walnut<br>DM2220 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer




# BC PVC - NOYER SANTIAGO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Noyer Santiago |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer Santiago<br>DM2193 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer




# BC PVC - IZLANDA MAVI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M |
| Catégorie couleur | Izlanda Mavi |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Izlanda Mavi<br>DM1330 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies




# BC PVC - BLANCO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Blanco |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanco<br>DM1312 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies




# BC PVC - SELENITE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, mat |
| Catégorie couleur | Selenite |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Selenite<br>DM1287 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies




# BC PVC - BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M |
| Catégorie couleur | Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc<br>DM1103 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# BC PVC - SATEN BEYAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M |
| Catégorie couleur | Saten Beyaz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Saten Beyaz<br>DM1060 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies




# BC PVC - CHÊNE BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Blanc<br>DM833 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - ANTIK LIGHT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Antik Light |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Antik Light<br>DM697 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer




# BC PVC - WENGÉ RDC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Wengé RDC |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Wengé RDC<br>DM474 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé




# BC PVC - KASTAMONU HUS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Kastamonu HUS |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kastamonu HUS<br>DM422 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Acajou, BC PVC, Décor Bois, Rouge




# BC PVC - CHÊNE ROUGE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Rouge |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Rouge<br>DM291 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - GRIS MOYEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Gris Moyen |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Gris Moyen<br>DM226 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Gris




# BC PVC - BEIGE KAST

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Beige Kast |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Beige Kast<br>DM185 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies




# BC PVC - LADIN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M |
| Catégorie couleur | LADIN |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | LADIN<br>DM219 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# INDEX

## B

BC PVC - 726 Soft Touch Strom Grey 4
BC PVC - Acik Safir 18
BC PVC - Antik Beyaz 3
BC PVC - Antik Light 34
BC PVC - Beige Kast 39
BC PVC - Blanc 31
BC PVC - Blanco 29
BC PVC - Buranti 11
BC PVC - Chene Santos 2
BC PVC - Chêne Blanc 33
BC PVC - Chêne Blanc Rustique 6
BC PVC - Chêne pâle 19
BC PVC - Chêne Rouge 37
BC PVC - Chêne Sacramento 10
BC PVC - Cordoba Pine 9
BC PVC - Duna 21
BC PVC - Frêne RBD 12
BC PVC - Gris Moyen 38
BC PVC - Hareli Ceviz 14
BC PVC - Iconic Freze 16
BC PVC - Irony 1
BC PVC - Izlanda Mavi 28
BC PVC - Kastamonu HUS 36
BC PVC - LADIN 40
BC PVC - Livera Mess 8
BC PVC - Lotus 5
BC PVC - Messina OAK 7
BC PVC - NISON 1 13
BC PVC - Noyer Clair 22
BC PVC - Noyer Santiago 27
BC PVC - Roble Escandinavo 17
BC PVC - Salerno 15
BC PVC - Saten Beyaz 32
BC PVC - Selenite 30
BC PVC - Sogut 23
BC PVC - Tanganika 25
BC PVC - Walnut 26
BC PVC - Wengé RDC 35
BC PVC – Chêne Français 20
BC PVC – Chêne Thorn 24