TABLE OF CONTENTS

BC PVC 2



BC PVC



BC PVC - IRONY

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	Irony
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Irony DM2192
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Couleurs Unies, Gris



BC PVC - CHENE SANTOS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	Chene Santos
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chene Santos DM3045
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois




BC PVC - ANTIK BEYAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	Antik Beyaz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Antik Beyaz DM3567
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois

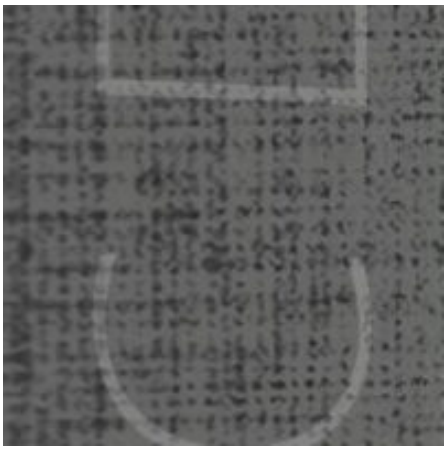

BC PVC - 726 SOFT TOUCH STROM GREY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	726 Soft Touch Strom Grey
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	726 Soft Touch Strom Grey DM1159
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois



BC PVC - LOTUS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Lotus
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Lotus DM3582
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - CHÊNE BLANC RUSTIQUE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Blanc Rustique
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Blanc Rustique DM3567
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - MESSINA OAK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Messina OAK
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Messina OAK DM-3388
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - LIVERA MESS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Livera Mess
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Livera Mess DM3353
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Cerisier



BC PVC - CORDOBA PINE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Cordoba Pine
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cordoba Pine DM3082
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Wengé



BC PVC - CHÊNE SACRAMENTO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Sacramento
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Sacramento DM3035
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois




BC PVC - BURANTI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Buranti
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Buranti DM2964
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois

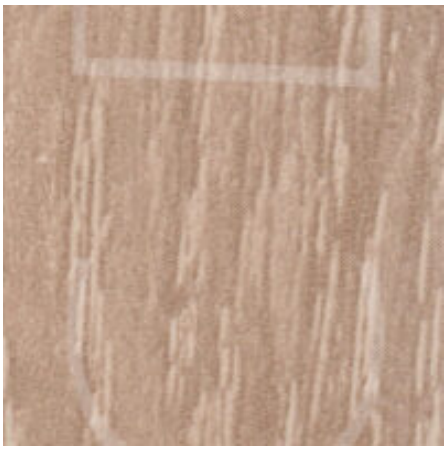

BC PVC - FRÊNE RBD

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Frêne RBD
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Frêne RBD DM2827
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Frêne

BC PVC - NISON 1

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Nison 1
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Nison 1 DM2733
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Frêne



BC PVC - HARELI CEVIZ

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	HARELI CEVIZ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	HARELI CEVIZ DM2626
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Noyer CMB



BC PVC - SALERNO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Salerno
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Salerno DM2575
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - ICONIC FREZE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Iconic Freze
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Iconic Freze DM2574
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Hêtre



BC PVC - ROBLE ESCANDINAVO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	ROBLE ESCANDINAVO
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	ROBLE ESCANDINAVO DM2569
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - ACIK SAFIR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M
Catégorie couleur	Acik Safir
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Acik Safir DM2500
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cerisier, Décor Bois



BC PVC - CHÊNE PÂLE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne pâle
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne pâle DM2486
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC – CHÊNE FRANÇAIS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Français
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Français DM2437
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - DUNA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M
Catégorie couleur	Duna
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Duna DM2390
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cerisier, Décor Bois



BC PVC - NOYER CLAIR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Noyer Clair
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer Clair DM2374
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - SOGUT

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Sogut
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sogut DM2334
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC – CHÊNE THORN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Thorn
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Thorn DM2261
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - TANGANIKA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Tanganika
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Tanganika DM2255
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - WALNUT

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Walnut
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Walnut DM2220
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - NOYER SANTIAGO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Noyer Santiago
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer Santiago DM2193
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - IZLANDA MAVI

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M
Catégorie couleur	Izlanda Mavi
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Izlanda Mavi DM1330
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Couleurs Unies



BC PVC - BLANCO

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Blanco
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanco DM1312
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Blanc, Couleurs Unies



BC PVC - SELENITE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M, mat
Catégorie couleur	Selenite
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Selenite DM1287
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Couleurs Unies



BC PVC - BLANC

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M
Catégorie couleur	Blanc
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc DM1103
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

BC PVC - SATEN BEYAZ

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M
Catégorie couleur	Saten Beyaz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Saten Beyaz DM1060
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Couleurs Unies



BC PVC - CHÊNE BLANC

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Blanc
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Blanc DM833
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - ANTIK LIGHT

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Antik Light
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Antik Light DM697
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - WENGÉ RDC

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M, Mat
Catégorie couleur	Wengé RDC
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Wengé RDC DM474
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 180 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Wengé



BC PVC - KASTAMONU HUS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Kastamonu HUS
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kastamonu HUS DM422
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: Acajou, BC PVC, Décor Bois, Rouge



BC PVC - CHÊNE ROUGE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Rouge
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Rouge DM291
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - GRIS MOYEN

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Gris Moyen
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Gris Moyen DM226
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Couleurs Unies, Gris



BC PVC - BEIGE KAST

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Beige Kast
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Beige Kast DM185
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Couleurs Unies



BC PVC - LADIN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	LADIN
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	LADIN DM219
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 180 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Frêne

INDEX

B

BC PVC - 726 Soft Touch Strom Grey 4
BC PVC - Acik Safir 18
BC PVC - Antik Beyaz 3
BC PVC - Antik Light 34
BC PVC - Beige Kast 39
BC PVC - Blanc 31
BC PVC - Blanco 29
BC PVC - Buranti 11
BC PVC - Chene Santos 2
BC PVC - Chêne Blanc 33
BC PVC - Chêne Blanc Rustique 6
BC PVC - Chêne pâle 19
BC PVC - Chêne Rouge 37
BC PVC - Chêne Sacramento 10
BC PVC - Cordoba Pine 9
BC PVC - Duna 21
BC PVC - Frêne RBD 12
BC PVC - Gris Moyen 38
BC PVC - Hareli Ceviz 14
BC PVC - Iconic Freze 16
BC PVC - Irony 1
BC PVC - Izlanda Mavi 28
BC PVC - Kastamonu HUS 36
BC PVC - LADIN 40
BC PVC - Livera Mess 8
BC PVC - Lotus 5
BC PVC - Messina OAK 7
BC PVC - NISON 1 13
BC PVC - Noyer Clair 22
BC PVC - Noyer Santiago 27
BC PVC - Roble Escandinavo 17
BC PVC - Salerno 15
BC PVC - Saten Beyaz 32
BC PVC - Selenite 30
BC PVC - Sogut 23
BC PVC - Tanganika 25
BC PVC - Walnut 26
BC PVC - Wengé RDC 35
BC PVC – Chêne Français 20
BC PVC – Chêne Thorn 24