

# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2



## BC PVC



### BC PVC - IRONY

#### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse M                                                          |
| Catégorie couleur               | Irony                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Irony<br>DM2192                                                  |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)



## BC PVC - CHENE SANTOS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M                                                          |
| Catégorie couleur               | Chene Santos                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chene Santos<br>DM3045                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Chêne](#)





## BC PVC - ANTİK BEYAZ


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M                                                          |
| Catégorie couleur               | Antik Beyaz                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Antik Beyaz<br>DM3567                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#)



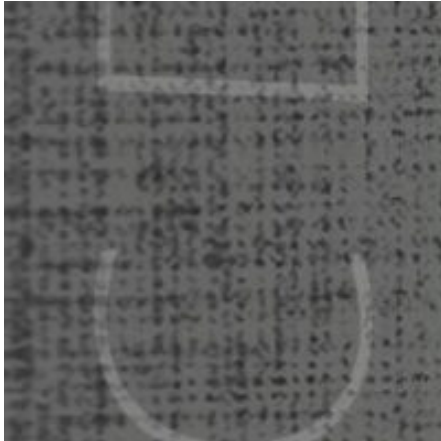

## BC PVC - 726 SOFT TOUCH STROM GREY

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M                                                          |
| Catégorie couleur               | 726 Soft Touch Strom Grey                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | 726 Soft Touch Strom Grey<br>DM1159                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - LOTUS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Lotus                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Lotus<br>DM3582                                                  |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CHÊNE BLANC RUSTIQUE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Blanc Rustique                                             |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Blanc Rustique<br>DM3567                                   |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - MESSINA OAK

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Messina OAK                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Messina OAK<br>DM-3388                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - LIVERA MESS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Livera Mess                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Livera Mess<br>DM3353                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CORDOBA PINE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Cordoba Pine                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Cordoba Pine<br>DM3082                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





## BC PVC - CHÊNE SACRAMENTO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Sacramento                                                 |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Sacramento<br>DM3035                                       |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)






## BC PVC - BURANTI

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Buranti                                                          |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Buranti<br>DM2964                                                |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#)



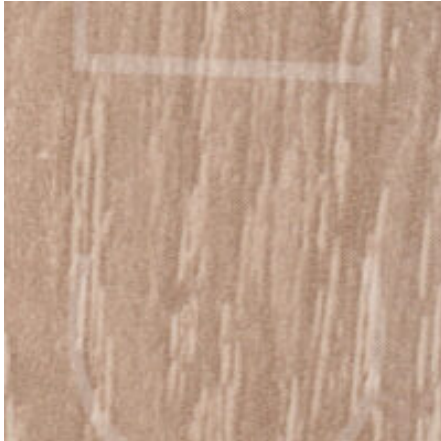

## BC PVC - FRÊNE RBD

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Frêne RBD                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Frêne RBD<br>DM2827                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





## BC PVC - NISON 1

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Nison 1                                                          |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Nison 1<br>DM2733                                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





## BC PVC - HARELI CEVIZ

### Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | HARELI CEVIZ                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | HARELI CEVIZ<br>DM2626                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Noyer CMB](#)





## BC PVC - SALERNO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Salerno                                                          |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Salerno<br>DM2575                                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - ICONIC FREZE

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Iconic Freze                                                     |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Iconic Freze<br>DM2574                                           |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)



DESIGN  
NORDIC



## BC PVC - ROBLE ESCANDINAVO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | ROBLE ESCANDINAVO                                                |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | ROBLE ESCANDINAVO<br>DM2569                                      |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - ACIK SAFIR

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M                                                          |
| Catégorie couleur               | Acik Safir                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Acik Safir<br>DM2500                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CHÊNE PÂLE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne pâle                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne pâle<br>DM2486                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CHÊNE FRANÇAIS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Français                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Français<br>DM2437                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - DUNA

Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M                                                          |
| Catégorie couleur            | Duna                                                             |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Duna<br>DM2390                                                   |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - NOYER CLAIR

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Noyer Clair                                                      |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Noyer Clair<br>DM2374                                            |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - SOGUT

Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Sogut                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Sogut<br>DM2334                                                  |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CHÊNE THORN

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Thorn                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Thorn<br>DM2261                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - TANGANIKA

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Tanganika                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Tanganika<br>DM2255                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



DESIGN  
NORDIC



## BC PVC - WALNUT

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Walnut                                                           |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Walnut<br>DM2220                                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - NOYER SANTIAGO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Noyer Santiago                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Noyer Santiago<br>DM2193                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - IZLANDA MAVI

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse-M                                                          |
| Catégorie couleur               | Izlanda Mavi                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Izlanda Mavi<br>DM1330                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - BLANCO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Blanco                                                           |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Blanco<br>DM1312                                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - SELENITE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse-M, mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Selenite                                                         |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Selenite<br>DM1287                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - BLANC

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse-M                                                          |
| Catégorie couleur               | Blanc                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Blanc<br>DM1103                                                  |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - SATEN BEYAZ

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Lisse-M                                                          |
| Catégorie couleur            | Saten Beyaz                                                      |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Saten Beyaz<br>DM1060                                            |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



NORDIC  
DESIGN



## BC PVC - CHÊNE BLANC

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Blanc                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Blanc<br>DM833                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - ANTİK LIGHT

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Antik Light                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Antik Light<br>DM697                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - WENGÉ RDC

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Wengé RDC                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Wengé RDC<br>DM474                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 180 °C                                                         |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





## BC PVC - KASTAMONU HUS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Kastamonu HUS                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Kastamonu HUS<br>DM422                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [Acajou](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Rouge](#)





## BC PVC - CHÊNE ROUGE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Rouge                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Rouge<br>DM291                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - GRIS MOYEN

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Gris Moyen                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Gris Moyen<br>DM226                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





## BC PVC - BEIGE KAST

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Beige Kast                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Beige Kast<br>DM185                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - LADIN

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M                                                          |
| Catégorie couleur               | LADIN                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | LADIN<br>DM219                                                   |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 180 °C                                                         |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





# INDEX

## B

BC PVC - 726 Soft Touch Strom Grey 4  
BC PVC - Acik Safir 18  
BC PVC - Antik Beyaz 3  
BC PVC - Antik Light 34  
BC PVC - Beige Kast 39  
BC PVC - Blanc 31  
BC PVC - Blanco 29  
BC PVC - Buranti 11  
BC PVC - Chene Santos 2  
BC PVC - Chêne Blanc 33  
BC PVC - Chêne Blanc Rustique 6  
BC PVC - Chêne pâle 19  
BC PVC - Chêne Rouge 37  
BC PVC - Chêne Sacramento 10  
BC PVC - Cordoba Pine 9  
BC PVC - Duna 21  
BC PVC - Frêne RBD 12  
BC PVC - Gris Moyen 38  
BC PVC - Hareli Ceviz 14  
BC PVC - Iconic Freze 16  
BC PVC - Irony 1  
BC PVC - Izlanda Mavi 28  
BC PVC - Kastamonu HUS 36  
BC PVC - LADIN 40  
BC PVC - Livera Mess 8  
BC PVC - Lotus 5  
BC PVC - Messina OAK 7  
BC PVC - NISON 1 13  
BC PVC - Noyer Clair 22  
BC PVC - Noyer Santiago 27  
BC PVC - Roble Escandinavo 17  
BC PVC - Salerno 15  
BC PVC - Saten Beyaz 32  
BC PVC - Selenite 30  
BC PVC - Sogut 23  
BC PVC - Tanganika 25  
BC PVC - Walnut 26  
BC PVC - Wengé RDC 35  
BC PVC - Chêne Français 20  
BC PVC - Chêne Thorn 24