

TABLE OF CONTENTS

BC PVC 2

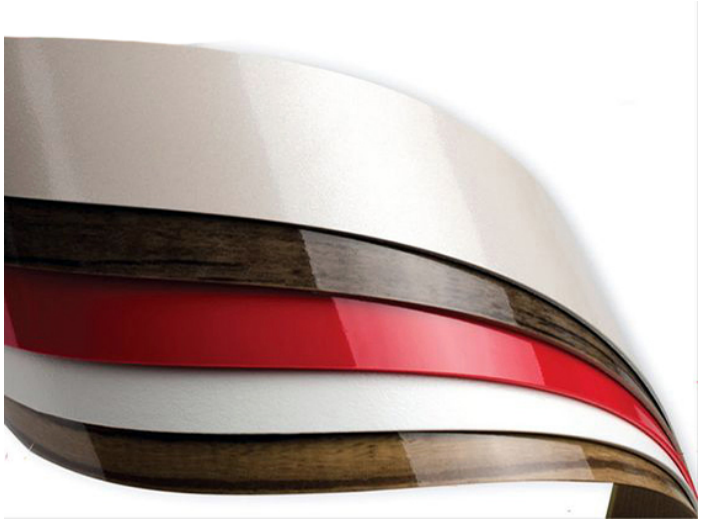

BC PVC

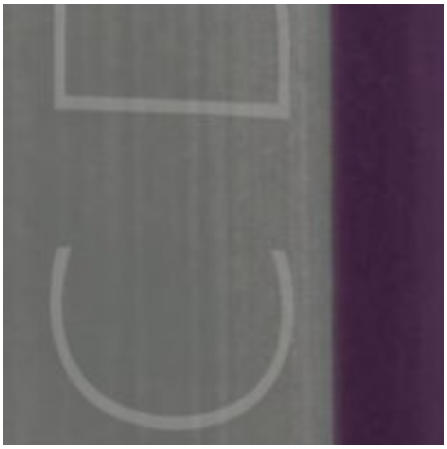

BC PVC - CRISTAL MOR

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cristal Mor
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cristal Mor C017
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL BURDEOS

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cristal Burdeos
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cristal Burdeos C019
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL VISNE

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Visne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Visne
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC- CRISTAL E28 ANTIK MESE

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	E28 Antik Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	E28 Antik Mese CA028
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL FISTIK YESILI

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Fistik Yesili
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Fistik Yesili C011
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL BAMBU

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Bambu
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Bambu C5001
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal




BC PVC - CRISTAL CAPPUCINO 3D

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cappucino 3D
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cappuccino 3D C006
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

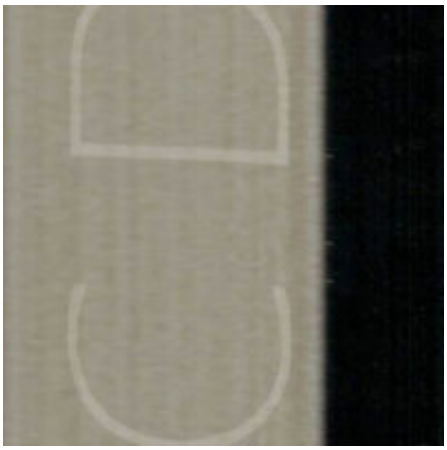


BC PVC - CRISTAL BLACK

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	BLACK Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	BLACK Cristal C004
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

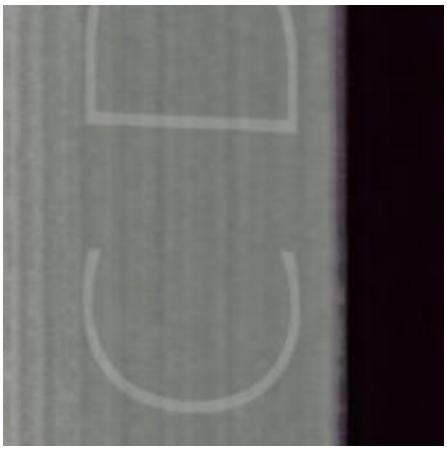

BC PVC - CRISTAL MURDUM

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	MURDUM
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	MURDUM C008
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL FUSYA

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	FUSYA
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	FUSYA C018
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL AGADIR

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	AGADIR
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	AGADIR C5011
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL CREAM

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cream Doppia
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cream Doppia C005
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal




BC PVC - CRISTAL UNICOLOR

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Unicolor Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Unicolor Cristal T8011
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

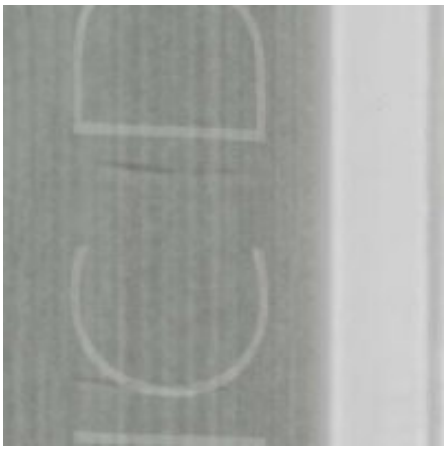


BC PVC - CRISTAL WHITE

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	White Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White Cristal C002
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

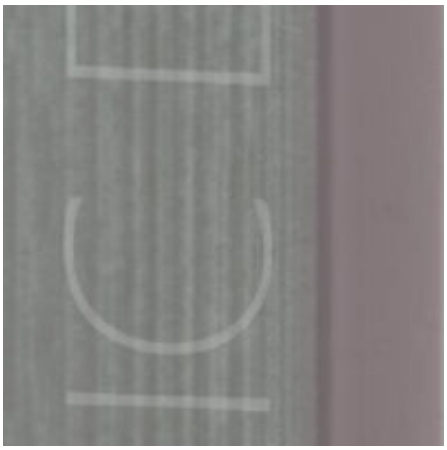

BC PVC - CRISTAL CAPPUCCINO

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cappuccino Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cappuccino Cristal
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal


NORDIC DESIGN




BC PVC - CRISTAL RED

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	RED Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	RED Cristal C003
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

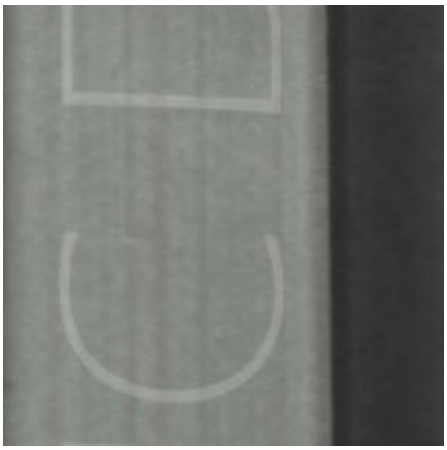

BC PVC - CRISTAL METALIC ANTRASIT

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Metalic Antrasit
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Metalic Antrasit C016
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL ACIK CREAM

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Acik Cream
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Acik Cream C010
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL NARANJA

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristar
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Naranja
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Naranja
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

INDEX

B

BC PVC - Cristal Acik Cream 19
BC PVC - Cristal Agadir 11
BC PVC - Cristal Bambu 6
BC PVC - Cristal Black 8
BC PVC - Cristal Burdeos 2
BC PVC - Cristal Cappuccino 15
BC PVC - Cristal Cappucino 3D 7
BC PVC - Cristal Cream 12
BC PVC - Cristal Fistik Yesili 5
BC PVC - Cristal Fusya 10
BC PVC - Cristal Metalic Antrasit 18
BC PVC - Cristal Mor 1
BC PVC - Cristal Murdum 9
BC PVC - Cristal Naranja 20
BC PVC - Cristal RED 17
BC PVC - Cristal Unicolor 13
BC PVC - Cristal Visne 3
BC PVC - Cristal White 14
BC PVC- Cristal E28 Antik Mese 4