# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2
**HPL** ..... 114

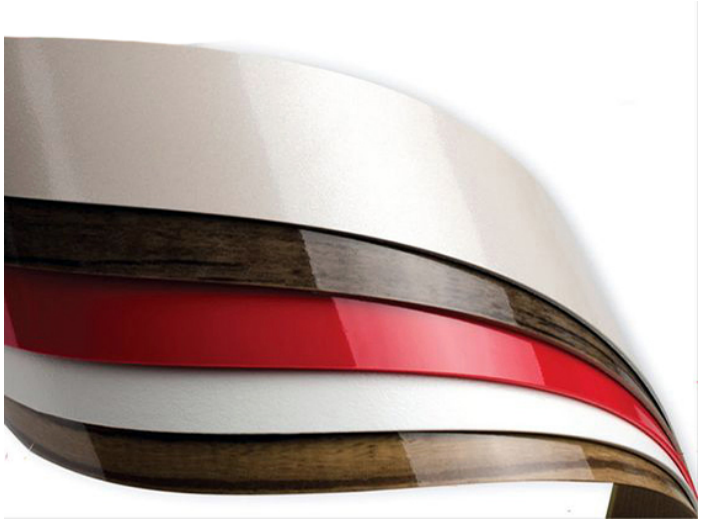

# BC PVC

## BC PVC - GRIS GALET

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Gris |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz DC1853 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Gris, Noyer, wenge

# BC PVC - BLEU INDIGO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Blue |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz DC1332 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Bleu, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - PORTAKAL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Orange |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz DC111 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - BAMBU

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz |
| | UF3830 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - BEIGE LINEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz TX4099 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - DARK GREY LINEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz TX4098 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - KOTON LATTE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz TX964 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - ASUR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz |
| | RM4307 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - LAGINA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz MR3792 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - LIGHT SONOMA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML4602 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - DC 88K6

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML3148 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML2888 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - NOYER

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML656 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - HG ROBLE CAVIAR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HGP3074 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - TREND GRI HG

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG10210 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HGP2629 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - APPLE GREEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Green |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG1701 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, Rouge, wenge

# BC PVC - RED HG

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Red |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG102 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, Rouge, wenge

# BC PVC - ABD CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz |
| | G2338 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - VINCENZA CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz DM3595 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - MODERN KIRAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz DM2149 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - 304 KADIFE MAVI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz DC1855 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, Vert, wenge

# BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz MQ1147 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz CA071 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz |
| | CA039 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - CHENE GRIS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ST3837 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG571 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - STROM GRIS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz HG1839 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - NOGAL PLYWOOD

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML3833 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - ANTIK BEYAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz ML3833 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

# BC PVC - PICASSO BRONZE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz LM3543 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

## HPL - I - BLACK

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Couleur Uni, L3031 - Black , Noir

## HPL - 671X - GREY CASPIO

**Panneau Compacte Stratifié Décoré**

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Pierre, Pierre

# BC PVC - CHENE DANDENNE CMB

**Correspondances :**

Cema bois de l'atlas - BC - PVC Chêne nouveau Réf : DM585

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse DC |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Chêne |
| | DC3689 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne, Chêne d'Andain CEMA, Chêne nouveau, Décor Bois

# BC PVC - CHENE FIL CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse ST |
| Catégorie couleur | Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Chêne<br>ST3687 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - LATIN CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse L |
| Catégorie couleur | LATIN CEVIZ |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Latin ceviz L277 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer, wenge

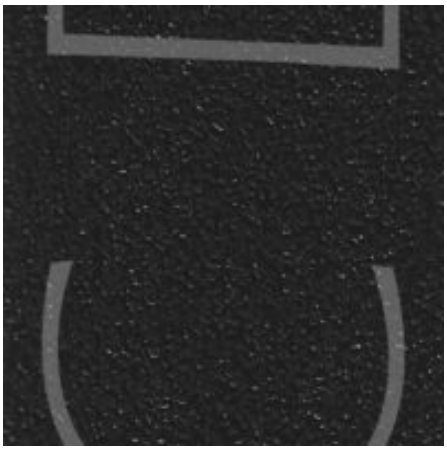

# BC PVC - SIYAH

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse - pierre |
| Catégorie couleur | Siyah |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Siyah<br>D107/ES107/S107 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

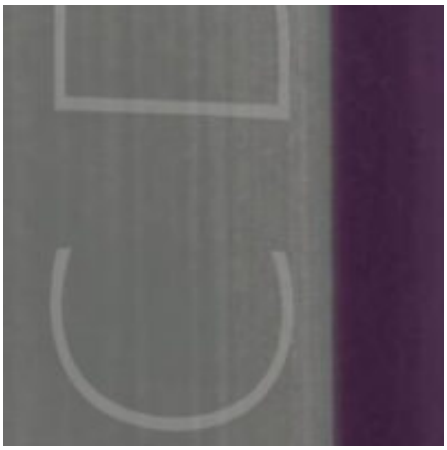

# BC PVC - CRISTAL MOR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Cristal Mor |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cristal Mor<br>C017 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL BURDEOS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Cristal Burdeos |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cristal Burdeos<br>C019 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL VISNE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Visne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Visne |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC- CRISTAL E28 ANTIK MESE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | E28 Antik Mese |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | E28 Antik Mese<br>CA028 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL FISTIK YESILI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Fistik Yesili |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Fistik Yesili<br>C011 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL BAMBU

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Bambu |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Bambu<br>C5001 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - TERRA BROWN 653

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Terra Brown 653 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Terra Brown 653<br>HG721 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - KAST MILAS CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Kast Milas Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Milas Ceviz<br>L300 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - HAZAR CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Hazar Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Hazar Ceviz<br>MF2517 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - CRISTAL CAPPUCINO 3D

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Cappucino 3D |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cappuccino 3D<br>C006 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL BORDO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | BORDO |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | BORDO<br>C007 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - EURO KIRAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Euro Kiraz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Euro Kiraz<br>L536 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Teak

# BC PVC - INDIAN EBONY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Indian Ebony |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Indian Ebony<br>UF2363 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - ANDORA MISSE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | ANDORA MISSE |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | ANDORA MISSE |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - HETRE UTV

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | HETRE UTHetre UTV |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | HETRE UTHetre UTV |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Hêtre

# BC PVC - ANDOR MISSE MAT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | BOIS |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | ANDORA MESE MAT |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | ANDORA MESE MAT<br>DC3061 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - TOLEDO LIGHT WOOD

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6216 Aneto Oak  90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | BOIS |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | TOLEDO LIGHT WOOD |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | TOLEDO LIGHT WOOD<br>MX2957 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, M6216 - Aneto Oak , Noyer

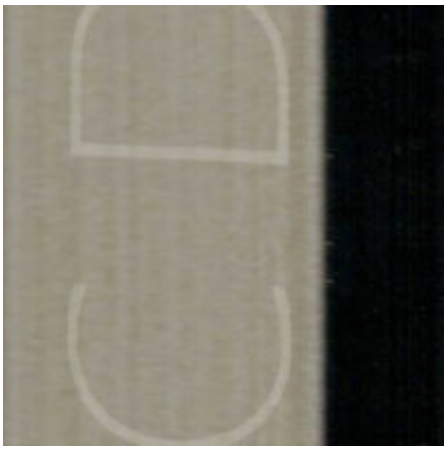

# BC PVC - CRISTAL BLACK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | BLACK Cristal |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | BLACK Cristal<br>C004 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

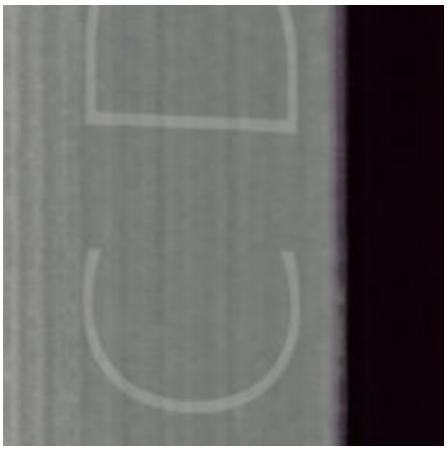

# BC PVC - CRISTAL MURDUM

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | MURDUM |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | MURDUM<br>C008 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL FUSYA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | FUSYA |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | FUSYA<br>C018 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL AGADIR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | AGADIR |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | AGADIR<br>C5011 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL CREAM

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Cream Doppia |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cream Doppia<br>C005 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL UNICOLOR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Unicolor Cristal |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Unicolor Cristal<br>T8011 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

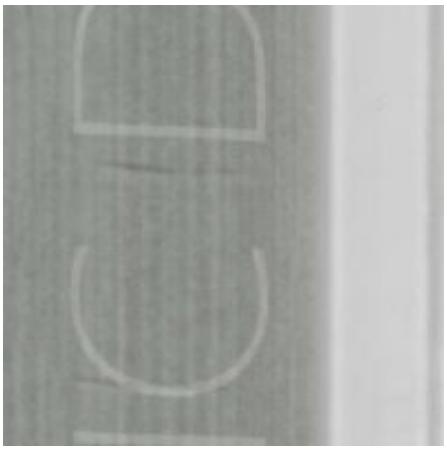

# BC PVC - CRISTAL WHITE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | White Cristal |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | White Cristal<br>C002 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

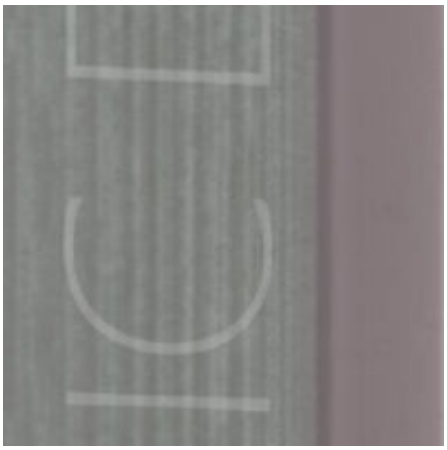

# BC PVC - CRISTAL CAPPUCCINO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Cappuccino Cristal |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cappuccino Cristal |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

NORDIC DESIGN

# BC PVC - CRISTAL RED

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | RED Cristal |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | RED Cristal<br>C003 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

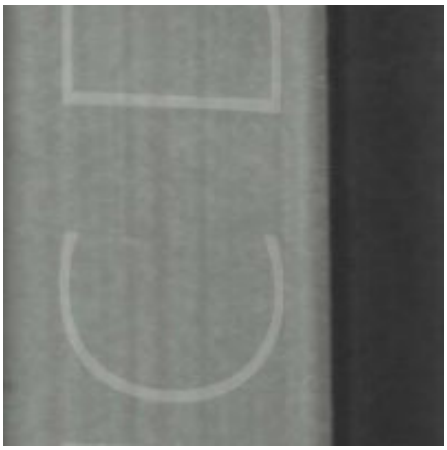

# BC PVC - CRISTAL METALIC ANTRASIT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Metalic Antrasit |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Metalic Antrasit<br>C016 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL ACIK CREAM

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristal |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Acik Cream |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Acik Cream<br>C010 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - CRISTAL NARANJA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bande De Chant Cristar |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Naranja |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Naranja |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cristal

# BC PVC - EMPOLI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Empoli |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Empoli<br>ST2921 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - SOHO NTR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Soho NTR |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Soho NTR<br>ST2804 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - INEGOL CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Inegol Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Inegol Ceviz<br>ST2194 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

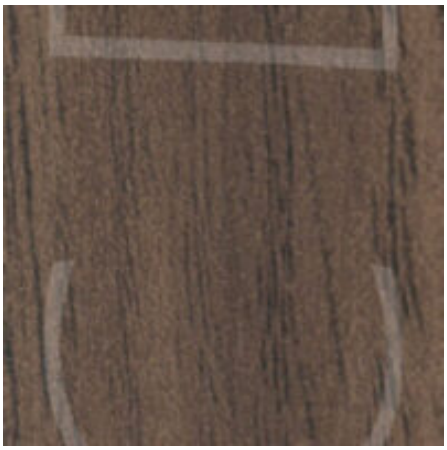

# BC PVC - KOYU PRESTIJ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Koyu Prestij |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Koyu Prestij<br>ST651 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - A539 IBERIA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | A539 Iberia |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | A539 Iberia<br>RM3421 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - MALTA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Malta |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Malta<br>ML3103 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - KAST SICILYA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Kast Sicilya |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Sicilya<br>MF2370 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - CALEDONIAN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Caledonian |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Caledonian<br>ML921 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - LANDMARK WOOD

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Landmark Wood |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Landmark Wood<br>MF2910 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - MALTA

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Frêne Rustique CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Malta |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Malta<br>M2564 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Frêne, Frêne Rustique CMB

# BC PVC - ANTRASIT MESE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Antrasit Mese |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Antrasit Mese<br>M973 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - ALMAN MESE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Alman Mese |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Alman Mese<br>L2293 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - SAKREMENTO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Sakremento |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Sakremento<br>L2172 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - SUMELA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Sumela |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Sumela<br>L2103 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - NATUREL MESE

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6314 Exquisite Light 70%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Naturel Mese |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Naturel Mese<br>L731 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois, M6314 - Exquisite Light

# BC PVC - RUSTIK MESE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Rustik Mese |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Rustik Mese<br>L704 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - ZEYTIN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Zeytin |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Zeytin<br>L675 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Zebrano

# BC PVC - POLISANDER

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Polisander |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Polisander<br>L652 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Acajou, BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - AVUSTRALYA CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Avustralya Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Avustralya Ceviz<br>L624 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - BAMBU

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M9001 Mirror Oak 70%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Bambu |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Bambu<br>L617 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Bambu, BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - VERONA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Verona |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Verona<br>L565 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - AFZELYA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Afzelya |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Afzelya<br>L564 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - BARTIN MESE

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M4289 Lorca Oak 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Bartin Mese |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Bartin Mese<br>L539 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois, M4289 - Lorca Oak

# BC PVC - VENEDIK CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Venedik Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Venedik Ceviz<br>L524 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Hêtre

# BC PVC - SAFARI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Safari |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Safari<br>L507 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - ACIK KIRAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Acik Kiraz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Acik Kiraz<br>L506 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cèdre, Décor Bois

# BC PVC - EGIRDIR MESE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Egirdir Mese |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Egirdir Mese<br>L505 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - KASTAMOUNU HUS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Kastamounu HUS |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kastamounu HUS<br>L422 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Acajou, BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - METALIK CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Metalik Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Metalik Ceviz<br>L363 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - KAST LATIN CEVIZ

**Correspondances :**

Cema Bois de L'Atlas - Wenger

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Kast Latin Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Latin Ceviz<br>L277 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Wenger CMB

# BC PVC - ROYAL MESE

**Correspondances :**

Cema Bois de L'Atlas - Wenger

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Royal Mese |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Royal Mese<br>L262 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Wenger CMB

# BC PVC - KAST ANADOLU CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Kast Anadolu Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Anadolu Ceviz<br>L250 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - KAST SAMBA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | KastSamba |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Samba<br>L249 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Samba

# BC PVC - KAST ABANOZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Kast Abanoz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Abanoz |
| | L245 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Acajou, BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - KIRAZ

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer Atlas CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Kiraz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kiraz |
| | L209 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Noyer Atlas CEMA

# BC PVC - 4546

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | 4546 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | 4546<br>G3207 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - HAWARD CHERRY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Haward Cherry |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Haward Cherry<br>G2771 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - BURGAN MAHOGANY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | B. Mahogany |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | B. Mahogany<br>G2136 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Acajou, BC PVC, Décor Bois

# BC PVC – KAST KAYIN

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Hêtre CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Kast Kayin |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Kayin<br>DM202 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne, Décor Bois

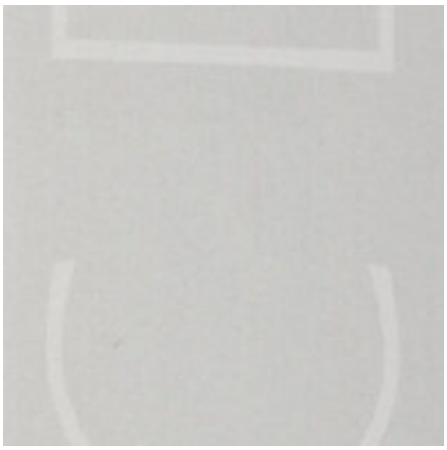

# BC PVC – GRIS CLAIR CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Gris Clair CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Gris Clair CMB<br>DC1397 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Couleurs Unies, Gris

# BC PVC – BLANC NEIGE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Blanc Neige |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc Neige<br>DC1068 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# BC PVC – BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc<br>B101 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** B3822 - Blanc, BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# BC PVC - LIGHT ARAMO FRZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Light Aramo FRZ |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Light Aramo FRZ<br>N2803 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - LIGHT MAPLE - ERABLE CLAIR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Erable |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Erable<br>DC3066 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Erable

# BC PVC - LIGHT OAK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Chêne Clair |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne<br>dc3070 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - POIRIER CONF 2

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M563 Bavarian Beech 80%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse |
| Catégorie couleur | Poirier |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Poirier<br>dc2823 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, M563 - Bavarian Beech, Poirier

# HPL

Stratifié Compacte décoratif

## HPL - I - BLACK

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Couleur Uni, L3031 - Black , Noir

# HPL - 671X - GREY CASPIO

**Panneau Compacte Stratifié Décoré**

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Pierre, Pierre

# INDEX

## B

BC PVC - 304 KADIFE MAVI 22
BC PVC - 4546 102
BC PVC - A539 Iberia 71
BC PVC - ABD CEVIZ 19
BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ 16
BC PVC - Acik Kiraz 92
BC PVC - Afzelya 88
BC PVC - Alman Mese 78
BC PVC - Andor Misse MAT 52
BC PVC - Andora Misse 50
BC PVC - ANTIK BEYAZ 30
BC PVC - Antrasit Mese 77
BC PVC - APPLE GREEN 17
BC PVC - ASUR 8
BC PVC - Avustralya Ceviz 85
BC PVC - BAMBU 4
BC PVC - Bambu 86
BC PVC - Bartin Mese 89
BC PVC - BEIGE LINEN 5
BC PVC - Bleu Indigo 2
BC PVC - Burgan Mahogany 104
BC PVC - Caledonian 74
BC PVC - CHENE DANDENNE CMB 33
BC PVC - CHENE FIL CMB 34
BC PVC - CHENE GRIS 26
BC PVC - Cristal Acik Cream 65
BC PVC - Cristal Agadir 57
BC PVC - Cristal Bambu 42
BC PVC - Cristal Black 54
BC PVC - Cristal BORDO 47
BC PVC - Cristal Burdeos 38
BC PVC - Cristal Cappuccino 61
BC PVC - Cristal Cappucino 3D 46
BC PVC - Cristal Cream 58
BC PVC - Cristal Fistik Yesili 41
BC PVC - Cristal Fusya 56
BC PVC - Cristal Metalic Antrasit 64
BC PVC - Cristal Mor 37
BC PVC - Cristal Murdum 55
BC PVC - Cristal Naranja 66
BC PVC - Cristal RED 63
BC PVC - Cristal Unicolor 59
BC PVC - Cristal Visne 39
BC PVC - Cristal White 60
BC PVC - DARK GREY LINEN 6
BC PVC - DC 88K6 11
BC PVC - Egirdir Mese 93
BC PVC - Empoli 67
BC PVC - Euro Kiraz 48
BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL 25

BC PVC - GRIS GALET 1
BC PVC - Haward Cherry 103
BC PVC - Hazar Ceviz 45
BC PVC - Hetre UTV 51
BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC 27
BC PVC - HG ROBLE CAVIAR 14
BC PVC - Indian Ebony 49
BC PVC - Inegol Ceviz 69
BC PVC - Kast Abanoz 100
BC PVC - Kast Anadolu Ceviz 98
BC PVC - Kast Latin Ceviz 96
BC PVC - Kast Milas Ceviz 44
BC PVC - Kast Samba 99
BC PVC - Kast Sicilya 73
BC PVC - Kastamounu HUS 94
BC PVC - Kiraz 101
BC PVC - KOTON LATTE 7
BC PVC - Koyu Prestij 70
BC PVC - LAGINA 9
BC PVC - Landmark Wood 75
BC PVC - LATIN CEVIZ 35
BC PVC - Light Aramo FRZ 109
BC PVC - Light Maple - Erable Clair 110
BC PVC - Light Oak 111
BC PVC - LIGHT SONOMA 10
BC PVC - Malta 72, 76
BC PVC - Metalik Ceviz 95
BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL 24
BC PVC - MODERN KIRAZ 21
BC PVC - Naturel Mese 81
BC PVC - NOGAL PLYWOOD 29
BC PVC - NOYER 13
BC PVC - PICASSO BRONZE 31
BC PVC - Poirier Conf 2 112
BC PVC - Polisander 84
BC PVC - PORTAKAL 3
BC PVC - Red HG 18
BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO 12
BC PVC - Royal Mese 97
BC PVC - Rustik Mese 82
BC PVC - Safari 91
BC PVC - Sakremento 79
BC PVC - Siyah 36
BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT 23
BC PVC - Soho NTR 68
BC PVC - STROM GRIS 28
BC PVC - Sumela 80
BC PVC - Terra Brown 653 43
BC PVC - Toledo Light Wood 53
BC PVC - TREND GRI HG 15
BC PVC - Venedik Ceviz 90
BC PVC - Verona 87
BC PVC - VINCENZA CEVIZ 20
BC PVC - Zeytin 83
BC PVC – Blanc 108
BC PVC – Blanc Neige 107
BC PVC – Gris Clair CMB 106

BC PVC – Kast Kayin  105
BC PVC- Cristal E28 Antik Mese  40

## H

HPL - 671X - GREY CASPIO  32, 114
HPL - I - BLACK  32, 113