
TABLE OF CONTENTS

BC PVC 2
HPL 114

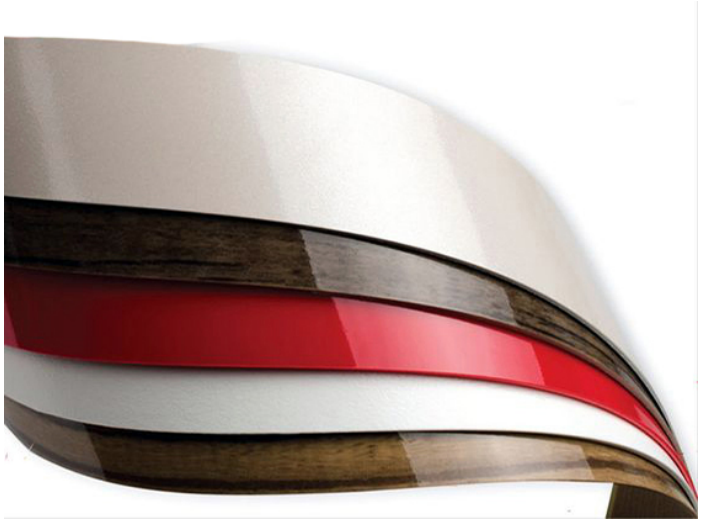

BC PVC

BC PVC - GRIS GALET

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Gris
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz DC1853
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Gris, Noyer, wenge



BC PVC - BLEU INDIGO

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Blue
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz DC1332
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Bleu, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - PORTAKAL

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Orange
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz DC111
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - BAMBU

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz
	UF3830
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - BEIGE LINEN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz TX4099
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - DARK GREY LINEN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz TX4098
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - KOTON LATTE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz TX964
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge




BC PVC - ASUR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz
	RM4307
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

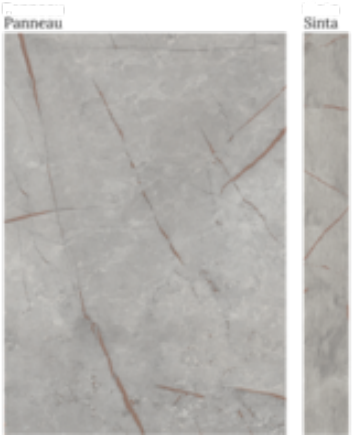

BC PVC - LAGINA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz MR3792
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - LIGHT SONOMA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML4602
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - DC 88K6

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML3148
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML2888
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - NOYER

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz
	ML656
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - HG ROBLE CAVIAR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HGP3074
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge

BC PVC - TREND GRI HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG10210
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HGP2629
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - APPLE GREEN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Green
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG1701
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, Rouge, wenge



BC PVC - RED HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Red
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG102
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, Rouge, wenge



BC PVC - ABD CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz
	G2338
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - VINCENZA CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz
	DM3595
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - MODERN KIRAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz DM2149
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - 304 KADIFE MAVI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz DC1855
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Couleurs Unies, Décor Bois, Noyer, Vert, wenge



BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz MQ1147
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz CA071
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz CA039
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Cristal, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - CHENE GRIS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ST3837
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge

BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG571
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - STROM GRIS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG1839
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - NOGAL PLYWOOD

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML3833
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - ANTIK BEYAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML3833
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



BC PVC - PICASSO BRONZE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz LM3543
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne d'Andain CEMA, Décor Bois, Noyer, wenge



HPL - I - BLACK

Lire la suite
Categories: HPL, HPL Couleur Uni, L3031 - Black , Noir





HPL - 671X - GREY CASPIO

Panneau Compacte Stratifié Décoré

Lire la suite
Categories: HPL, HPL Decor Pierre, Pierre





BC PVC - CHENE DANDENNE CMB

Correspondances :

Cema bois de l'atlas - BC - PVC Chêne nouveau Réf : DM585

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse DC
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Chêne
	DC3689
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne, Chêne d'Andain CEMA, Chêne nouveau, Décor Bois



BC PVC - CHENE FIL CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse ST
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Chêne ST3687
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne, Décor Bois




BC PVC - LATIN CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	LATIN CEVIZ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz L277
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer, wenge

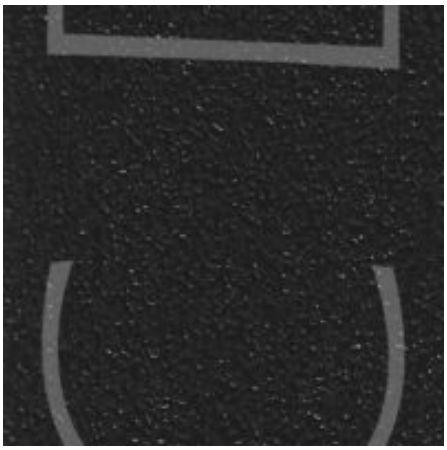


BC PVC - SIYAH

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse - pierre
Catégorie couleur	Siyah
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Siyah D107/ES107/S107
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Couleurs Unies

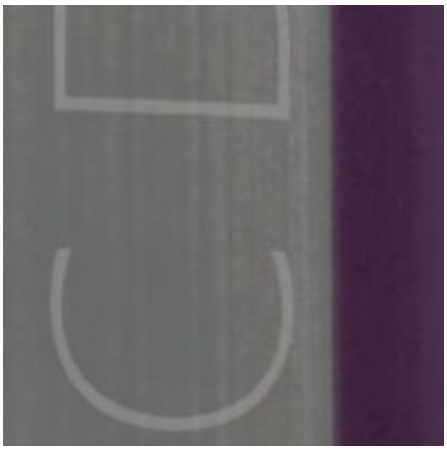

BC PVC - CRISTAL MOR

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cristal Mor
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cristal Mor C017
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL BURDEOS

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cristal Burdeos
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cristal Burdeos C019
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL VISNE

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Visne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Visne
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC- CRISTAL E28 ANTIK MESE

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	E28 Antik Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	E28 Antik Mese CA028
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL FISTIK YESILI

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Fistik Yesili
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Fistik Yesili C011
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL BAMBU

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Bambu
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Bambu C5001
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - TERRA BROWN 653

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Terra Brown 653
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Terra Brown 653 HG721
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - KAST MILAS CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Milas Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Milas Ceviz L300
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - HAZAR CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Hazar Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Hazar Ceviz MF2517
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - CRISTAL CAPPUCINO 3D

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cappucino 3D
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cappuccino 3D C006
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL BORDO

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	BORDO
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	BORDO C007
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - EURO KIRAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Euro Kiraz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Euro Kiraz L536
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Teak



BC PVC - INDIAN EBONY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Indian Ebony
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Indian Ebony UF2363
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - ANDORA MISSE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	ANDORA MISSE
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	ANDORA MISSE
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Frêne



BC PVC - HETRE UTV

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	HETRE UTHetre UTV
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	HETRE UTHetre UTV
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Hêtre



BC PVC - ANDOR MISSE MAT

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	Lisse
Catégorie couleur	ANDORA MESE MAT
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	ANDORA MESE MAT DC3061
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Frêne



BC PVC - TOLEDO LIGHT WOOD


Correspondances :

Sonae Arauco - M6216 Aneto Oak 90%

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	Lisse
Catégorie couleur	TOLEDO LIGHT WOOD
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	TOLEDO LIGHT WOOD MX2957
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, M6216 - Aneto Oak , Noyer

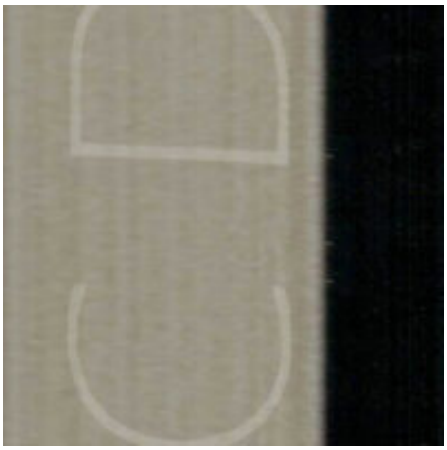


BC PVC - CRISTAL BLACK

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	BLACK Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	BLACK Cristal C004
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

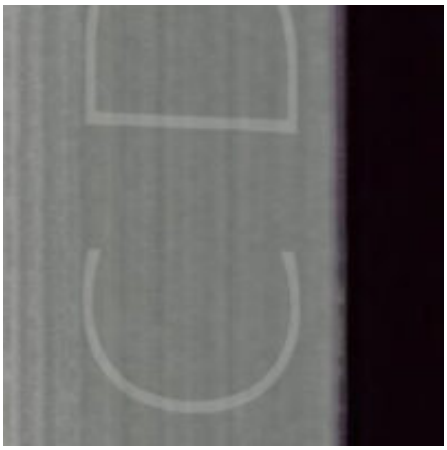

BC PVC - CRISTAL MURDUM

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	MURDUM
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	MURDUM C008
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL FUSYA

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	FUSYA
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	FUSYA C018
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL AGADIR

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	AGADIR
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	AGADIR C5011
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL CREAM

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cream Doppia
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cream Doppia C005
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal




BC PVC - CRISTAL UNICOLOR

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Unicolor Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Unicolor Cristal T8011
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

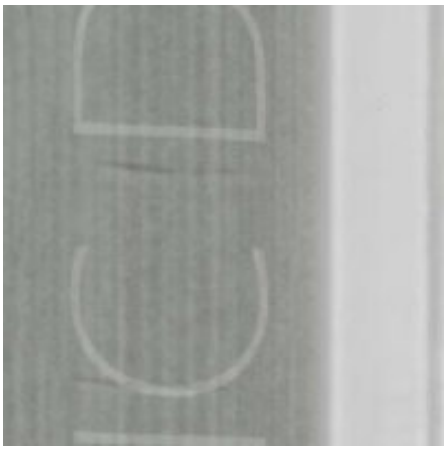


BC PVC - CRISTAL WHITE

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	White Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White Cristal C002
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

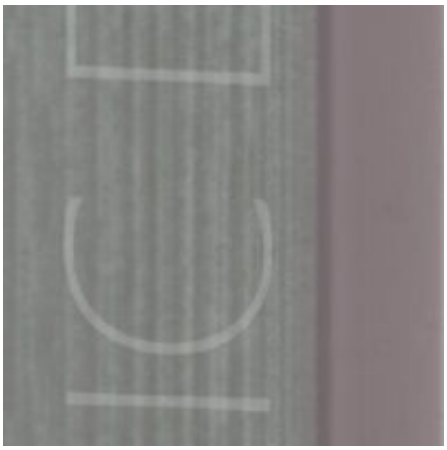

BC PVC - CRISTAL CAPPUCCINO

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Cappuccino Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cappuccino Cristal
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal


NORDIC DESIGN




BC PVC - CRISTAL RED

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	RED Cristal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	RED Cristal C003
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal

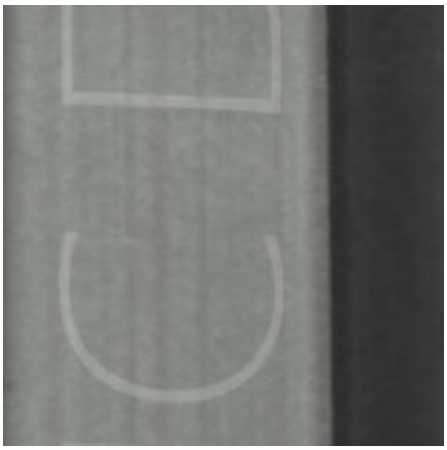

BC PVC - CRISTAL METALIC ANTRASIT

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Metalic Antrasit
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Metalic Antrasit C016
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL ACIK CREAM

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristal
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Acik Cream
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Acik Cream C010
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - CRISTAL NARANJA

Informations sur l'article

Décor	Bande De Chant Cristar
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Naranja
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Naranja
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cristal



BC PVC - EMPOLI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Empoli
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Empoli ST2921
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - SOHO NTR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Soho NTR
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Soho NTR ST2804
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois




BC PVC - INEGOL CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Inegol Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Inegol Ceviz ST2194
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer

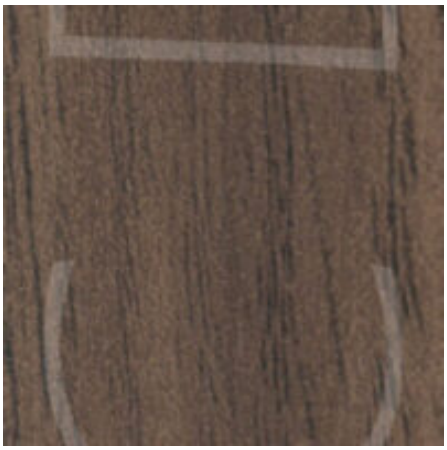

BC PVC - KOYU PRESTIJ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Koyu Prestij
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Koyu Prestij ST651
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - A539 IBERIA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	A539 Iberia
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	A539 Iberia RM3421
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - MALTA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Malta
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Malta ML3103
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Frêne



BC PVC - KAST SICILYA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Sicilya
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Sicilya MF2370
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois



BC PVC - CALEDONIAN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Caledonian
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Caledonian ML921
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois



BC PVC - LANDMARK WOOD

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Landmark Wood
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Landmark Wood MF2910
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - MALTA

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Frêne Rustique CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Malta
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Malta M2564
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Frêne, Frêne Rustique CMB



BC PVC - ANTRASIT MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Antrasit Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Antrasit Mese M973
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois



BC PVC - ALMAN MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Alman Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Alman Mese L2293
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - SAKREMENTO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Sakremento
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sakremento L2172
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - SUMELA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Sumela
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sumela L2103
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - NATUREL MESE

Correspondances :

Sonae Arauco - M6314 Exquisite Light 70%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Naturel Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Naturel Mese L731
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois, M6314 - Exquisite Light



BC PVC - RUSTIK MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Rustik Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Rustik Mese L704
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - ZEYTIN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Zeytin
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Zeytin L675
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Zebrano



BC PVC - POLISANDER

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Polisander
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Polisander L652
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: Acajou, BC PVC, Décor Bois



BC PVC - AVUSTRALYA CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Avustralya Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Avustralya Ceviz L624
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - BAMBU

Correspondances :

Sonae Arauco - M9001 Mirror Oak 70%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Bambu
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Bambu L617
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: Bambu, BC PVC, Décor Bois



BC PVC - VERONA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Verona
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Verona L565
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - AFZELYA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Afzelya
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Afzelya L564
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - BARTIN MESE

Correspondances :

Sonae Arauco - M4289 Lorca Oak 90%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Bartin Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Bartin Mese L539
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois, M4289 - Lorca Oak



BC PVC - VENEDIK CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Venedik Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Venedik Ceviz L524
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Hêtre



BC PVC - SAFARI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Safari
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Safari L507
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - ACIK KIRAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Acik Kiraz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Acik Kiraz L506
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cèdre, Décor Bois



BC PVC - EGIRDIR MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Egirdir Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Egirdir Mese L505
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - KASTAMOUNU HUS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kastamounu HUS
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kastamounu HUS L422
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: Acajou, BC PVC, Décor Bois



BC PVC - METALIK CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Metalik Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Metalik Ceviz L363
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - KAST LATIN CEVIZ

Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Wenger

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Latin Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Latin Ceviz L277
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Wenger CMB



BC PVC - ROYAL MESE

Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Wenger

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Royal Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Royal Mese L262
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Wenger CMB



BC PVC - KAST ANADOLU CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Anadolu Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Anadolu Ceviz L250
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer



BC PVC - KAST SAMBA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	KastSamba
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Samba L249
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Samba



BC PVC - KAST ABANOZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Abanoz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Abanoz
	L245
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: Acajou, BC PVC, Décor Bois



BC PVC - KIRAZ

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer Atlas CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kiraz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kiraz
	L209
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Noyer Atlas CEMA



BC PVC - VELUR BUTE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	VELUR BUTE
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	VELUR 4546 G3207
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - HAWARD CHERRY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Haward Cherry
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Haward Cherry G2771
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - BURGAN MAHOGANY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	B. Mahogany
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	B. Mahogany G2136
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: Acajou, BC PVC, Décor Bois



BC PVC – KAST KAYIN

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Hêtre CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse , Mat
Catégorie couleur	Kast Kayin
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Kayin DM202
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne, Décor Bois



BC PVC – GRIS CLAIR CMB

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse , Mat
Catégorie couleur	Gris Clair CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Gris Clair CMB DC1397
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Couleurs Unies, Gris

BC PVC – BLANC NEIGE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse , Mat
Catégorie couleur	Blanc Neige
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc Neige DC1068
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Blanc, Couleurs Unies



BC PVC – BLANC

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse , Mat
Catégorie couleur	Blanc
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc B101
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 180 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: B3822 - Blanc, BC PVC, Blanc, Couleurs Unies



BC PVC - LIGHT ARAMO FRZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Light Aramo FRZ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Light Aramo FRZ N2803
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 180 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Noyer

BC PVC - ERABLE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Erable
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Erable DC3066
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 180 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Erable



BC PVC - LIGHT OAK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Chêne Clair
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne DC3070
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 180 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Chêne, Décor Bois



BC PVC - POIRIER CONF 2

Correspondances :

Sonae Arauco - M563 Bavarian Beech 80%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Poirier
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Poirier
	dc2823
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, M563 - Bavarian Beech, Poirier



HPL

Stratifié Compacte décoratif



HPL - I - BLACK

Lire la suite
Categories: HPL, HPL Couleur Uni, L3031 - Black , Noir



HPL - 671X - GREY CASPIO

Panneau Compacte Stratifié Décoré

Lire la suite
Categories: HPL, HPL Decor Pierre, Pierre

INDEX

B

BC PVC - 304 KADIFE MAVI 22
BC PVC - A539 Iberia 71
BC PVC - ABD CEVIZ 19
BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ 16
BC PVC - Acik Kiraz 92
BC PVC - Afzelya 88
BC PVC - Alman Mese 78
BC PVC - Andor Misse MAT 52
BC PVC - Andora Misse 50
BC PVC - ANTIK BEYAZ 30
BC PVC - Antrasit Mese 77
BC PVC - APPLE GREEN 17
BC PVC - ASUR 8
BC PVC - Avustralya Ceviz 85
BC PVC - BAMBU 4
BC PVC - Bambu 86
BC PVC - Bartin Mese 89
BC PVC - BEIGE LINEN 5
BC PVC - Bleu Indigo 2
BC PVC - Burgan Mahogany 104
BC PVC - Caledonian 74
BC PVC - CHENE DANDENNE CMB 33
BC PVC - CHENE FIL CMB 34
BC PVC - CHENE GRIS 26
BC PVC - Cristal Acik Cream 65
BC PVC - Cristal Agadir 57
BC PVC - Cristal Bambu 42
BC PVC - Cristal Black 54
BC PVC - Cristal BORDO 47
BC PVC - Cristal Burdeos 38
BC PVC - Cristal Cappuccino 61
BC PVC - Cristal Cappucino 3D 46
BC PVC - Cristal Cream 58
BC PVC - Cristal Fistik Yesili 41
BC PVC - Cristal Fusya 56
BC PVC - Cristal Metalic Antrasit 64
BC PVC - Cristal Mor 37
BC PVC - Cristal Murdum 55
BC PVC - Cristal Naranja 66
BC PVC - Cristal RED 63
BC PVC - Cristal Unicolor 59
BC PVC - Cristal Visne 39
BC PVC - Cristal White 60
BC PVC - DARK GREY LINEN 6
BC PVC - DC 88K6 11
BC PVC - Egirdir Mese 93
BC PVC - Empoli 67
BC PVC - ERABLE 110
BC PVC - Euro Kiraz 48
BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL 25

BC PVC - GRIS GALET 1
BC PVC - Haward Cherry 103
BC PVC - Hazar Ceviz 45
BC PVC - Hetre UTV 51
BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC 27
BC PVC - HG ROBLE CAVIAR 14
BC PVC - Indian Ebony 49
BC PVC - Inegol Ceviz 69
BC PVC - Kast Abanoz 100
BC PVC - Kast Anadolu Ceviz 98
BC PVC - Kast Latin Ceviz 96
BC PVC - Kast Milas Ceviz 44
BC PVC - Kast Samba 99
BC PVC - Kast Sicilya 73
BC PVC - Kastamounu HUS 94
BC PVC - Kiraz 101
BC PVC - KOTON LATTE 7
BC PVC - Koyu Prestij 70
BC PVC - LAGINA 9
BC PVC - Landmark Wood 75
BC PVC - LATIN CEVIZ 35
BC PVC - Light Aramo FRZ 109
BC PVC - Light Oak 111
BC PVC - LIGHT SONOMA 10
BC PVC - Malta 72, 76
BC PVC - Metalik Ceviz 95
BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL 24
BC PVC - MODERN KIRAZ 21
BC PVC - Naturel Mese 81
BC PVC - NOGAL PLYWOOD 29
BC PVC - NOYER 13
BC PVC - PICASSO BRONZE 31
BC PVC - Poirier Conf 2 112
BC PVC - Polisander 84
BC PVC - PORTAKAL 3
BC PVC - Red HG 18
BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO 12
BC PVC - Royal Mese 97
BC PVC - Rustik Mese 82
BC PVC - Safari 91
BC PVC - Sakremento 79
BC PVC - Siyah 36
BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT 23
BC PVC - Soho NTR 68
BC PVC - STROM GRIS 28
BC PVC - Sumela 80
BC PVC - Terra Brown 653 43
BC PVC - Toledo Light Wood 53
BC PVC - TREND GRI HG 15
BC PVC - VELUR BUTE 102
BC PVC - Venedik Ceviz 90
BC PVC - Verona 87
BC PVC - VINCENZA CEVIZ 20
BC PVC - Zeytin 83
BC PVC – Blanc 108
BC PVC – Blanc Neige 107
BC PVC – Gris Clair CMB 106

BC PVC – Kast Kayin 105
BC PVC- Cristal E28 Antik Mese 40

H

HPL - 671X - GREY CASPIO 32, 114
HPL - I - BLACK 32, 113