# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2



# BC PVC



## BC PVC - NOIRE CONF

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Mat |
| Catégorie couleur | Noire |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noire, Mat<br>DM107 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Noir



# BC PVC - SOFT TOUCH NEW

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | UNI |
| Finition | |
| Catégorie couleur | SOFT TOUCH MAT |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | SOFT TOUCH MAT |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Gris



# BC PVC - WENGÉ CAMEROUN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Wengé Cameroun |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Wengé Cameroun<br>F3472 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé




# BC PVC - ROBLE OSTIPPO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Roble Ostippo |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Roble Ostippo<br>F3122 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - DERIN NEY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | DERIN NEY |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | DERIN NEY<br>F3112 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - KEMENCE

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6313 Exquisite Dark 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Kemence |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kemence<br>F3097 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Erable, M6313 - Exquisite Dark




# BC PVC - EBONY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Ebony |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Ebony<br>F3040 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Ebène




# BC PVC - WENGÉ CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Wengé CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Wengé CMB<br>F2824 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Wengé




# BC PVC - DORADO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | DORADO |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | DORADO<br>F2638 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer



# BC PVC - BEYAZ MESE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | BEYAZ MESE |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | BEYAZ MESE<br>F2591 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - KAST GARDA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Kast Garda |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Garda<br>F2441 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer




# BC PVC - ROBLE GRIS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Roble Gris |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Roble Gris<br>F861 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - KMF BAMBU

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | KMF Bambu |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | KMF Bambu<br>F793 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Bambu, BC PVC, Décor Bois




# BC PVC - BAMBU BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Bambu Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Bambu Blanc<br>F728 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Bambu, BC PVC, Décor Bois




# BC PVC - NOYER LEON

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Noyer Leon |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer Leon<br>F715 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Noyer CMB




# BC PVC - K. AKCAAGAC 2

**Correspondances :**

Cema Bois de L'Atlas - Frene CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | k. akcaagac 2 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | k. akcaagac 2<br>F396 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Erable, Frêne CEMA




# BC PVC - KAST KAYIN 1 FREZE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Kast kayin 1 Freze |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast kayin 1 Freze<br>F202 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Hêtre




# BC PVC - APPLE GREEN

**Correspondances :**

Sonae Arauco - L6062 Apple Green 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Apple Green |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Apple Green<br>ES1701 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, L6062 - Apple Green




# BC PVC - CAPPUCINO FRONCÉ

**Correspondances :**

Sonae Arauco - L5213 Cappuccino 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Cappucino Froncé |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cappucino Froncé<br>ES1700 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, L5213 - Cappuccino




# BC PVC - BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc<br>ES1294 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies



# BC PVC - CHARCOAL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Charcoal |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Charcoal<br>ES1248 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Noir





# BC PVC - AMARILLO CURRY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Amarillo Curry |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Amarillo Curry<br>ES1153 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

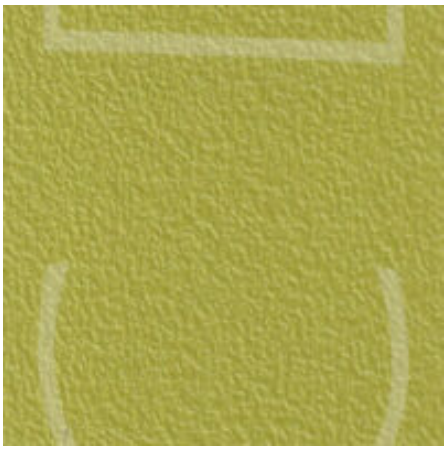

# BC PVC - PANTONE 390 C

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | PANTONE 390 C |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | PANTONE 390 C<br>ES1141 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Vert




# BC PVC - NOIR GRANIT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Noir Granit |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noir Granit<br>ES107 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Noir




# BC PVC - LOTUS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Lotus |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Lotus<br>DM3582 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - CHÊNE BLANC RUSTIQUE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Blanc Rustique |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Blanc Rustique<br>DM3567 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - MESSINA OAK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Messina OAK |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Messina OAK<br>DM-3388 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - LIVERA MESS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Livera Mess |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Livera Mess<br>DM3353 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois




# BC PVC - CORDOBA PINE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Cordoba Pine |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cordoba Pine<br>DM3082 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé




# BC PVC - CHÊNE SACRAMENTO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Sacramento |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Sacramento<br>DM3035 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - BURANTI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Buranti |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Buranti<br>DM2964 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

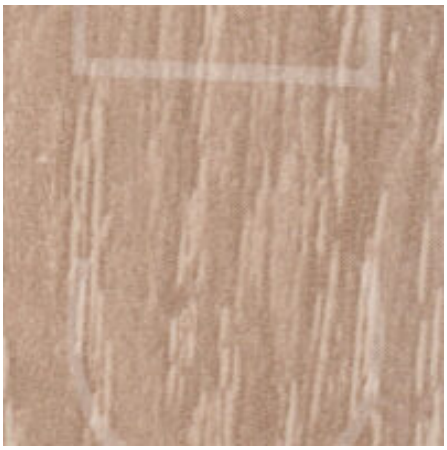

# BC PVC - FRÊNE RBD

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Frêne RBD |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Frêne RBD<br>DM2827 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - NISON 1

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Nison 1 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Nison 1<br>DM2733 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne




# BC PVC - HARELI CEVIZ

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | HARELI CEVIZ |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | HARELI CEVIZ<br>DM2626 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Noyer CMB




# BC PVC - SALERNO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Salerno |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Salerno<br>DM2575 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer




# BC PVC - ICONIC FREZE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Iconic Freze |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Iconic Freze<br>DM2574 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Hêtre




# BC PVC - ROBLE ESCANDINAVO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | ROBLE ESCANDINAVO |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | ROBLE ESCANDINAVO DM2569 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois



# BC PVC - CHÊNE PÂLE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne pâle |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne pâle<br>DM2486 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois



# BC PVC – CHÊNE FRANÇAIS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Français |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Français<br>DM2437 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - SOGUT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Sogut |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Sogut<br>DM2334 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC – CHÊNE THORN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Thorn |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Thorn<br>DM2261 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois



# BC PVC - TANGANIKA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Tanganika |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Tanganika<br>DM2255 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois



# BC PVC - WALNUT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Walnut |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Walnut<br>DM2220 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer




# BC PVC - BLANCO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Blanco |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanco<br>DM1312 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies




# BC PVC - SELENITE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, mat |
| Catégorie couleur | Selenite |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Selenite<br>DM1287 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies




# BC PVC - CHÊNE BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Blanc<br>DM833 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - ANTIK LIGHT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Antik Light |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Antik Light<br>DM697 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer




# BC PVC - WENGÉ RDC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Wengé RDC |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Wengé RDC<br>DM474 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé




# BC PVC - KASTAMONU HUS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Kastamonu HUS |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kastamonu HUS<br>DM422 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Acajou, BC PVC, Décor Bois, Rouge




# BC PVC - CHÊNE ROUGE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Rouge |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Rouge<br>DM291 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC - GRIS MOYEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Gris Moyen |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Gris Moyen<br>DM226 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Gris




# BC PVC – KAST KAYIN

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Hêtre CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Kast Kayin |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Kayin<br>DM202 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne, Décor Bois




# BC PVC – MEDIUM OAK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Mat |
| Catégorie couleur | Medium Oak |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Medium Oak<br>DC3068 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois




# BC PVC – LIGHT BEECH

**Correspondances :**

Cema Bois de L'Atlas - Chêne Fil Blanc CMB - Chêne conf DC2822

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Mat |
| Catégorie couleur | Light Beech |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Light Beech<br>DC3065 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne Fil Blanc CEMA, Décor Bois, Hêtre




# BC PVC – MAHOGANY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Mat |
| Catégorie couleur | Mahogany |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Mahogany<br>DC3064 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé



# BC PVC – ZEBRANO CMB

**Correspondances :**

Cema bois de l'atlas - BC - PVC K. Samba L249

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Matc |
| Catégorie couleur | Zebrano CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Zebrano CMB<br>DC2813 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Zebrano




# BC PVC – GRIS CLAIR CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Gris Clair CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Gris Clair CMB<br>DC1397 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Couleurs Unies, Gris

# BC PVC – BLANC NEIGE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Blanc Neige |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc Neige<br>DC1068 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies




# BC PVC - BLANC STANDARD

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse C, Mat |
| Catégorie couleur | Blanc Standard |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc Standard<br>DC101 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies




# BC PVC – VERDE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Quartz , Mat |
| Catégorie couleur | Verde |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Verde<br>B199 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies




# BC PVC – BEIGE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Quartz , Mat |
| Catégorie couleur | Beige |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Beige |
| | B188 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies




# BC PVC – BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc<br>B101 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** B3822 - Blanc, BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# INDEX

## B

BC PVC - Amarillo Curry 22
BC PVC - Antik Light 47
BC PVC - Apple Green 18
BC PVC - Bambu Blanc 14
BC PVC - Beyaz Mese 10
BC PVC - Blanc 20
BC PVC - Blanc Standard 59
BC PVC - Blanco 44
BC PVC - Buranti 31
BC PVC - Cappucino Froncé 19
BC PVC - Charcoal 21
BC PVC - Chêne Blanc 46
BC PVC - Chêne Blanc Rustique 26
BC PVC - Chêne pâle 38
BC PVC - Chêne Rouge 50
BC PVC - Chêne Sacramento 30
BC PVC - Cordoba Pine 29
BC PVC - Derin Ney 5
BC PVC - Dorado 9
BC PVC - Ebony 7
BC PVC - Frêne RBD 32
BC PVC - Gris Moyen 51
BC PVC - Hareli Ceviz 34
BC PVC - Iconic Freze 36
BC PVC - k. akcaagac 2 16
BC PVC - Kast Garda 11
BC PVC - Kast kayin 1 Freze 17
BC PVC - Kastamonu HUS 49
BC PVC - Kemence 6
BC PVC - KMF Bambu 13
BC PVC - Livera Mess 28
BC PVC - Lotus 25
BC PVC - Messina OAK 27
BC PVC - NISON 1 33
BC PVC - Noir Granit 24
BC PVC - NOIRE CONF 1
BC PVC - Noyer Leon 15
BC PVC - Pantone 390 C 23
BC PVC - Roble Escandinavo 37
BC PVC - Roble Gris 12
BC PVC - Roble Ostippo 4
BC PVC - Salerno 35
BC PVC - Selenite 45
BC PVC - Soft Touch New 2
BC PVC - Sogut 40
BC PVC - Tanganika 42
BC PVC - Walnut 43
BC PVC - Wengé Cameroun 3
BC PVC - Wengé CMB 8
BC PVC - Wengé RDC 48

BC PVC – Beige  61
BC PVC – Blanc  62
BC PVC – Blanc Neige  58
BC PVC – Chêne Français  39
BC PVC – Chêne Thorn  41
BC PVC – Gris Clair CMB  57
BC PVC – Kast Kayin  52
BC PVC – Light Beech  54
BC PVC – Mahogany  55
BC PVC – Medium Oak  53
BC PVC – Verde  60
BC PVC – Zebrano CMB  56