


# TABLE OF CONTENTS

BC PVC .....

2

HPL .....

79

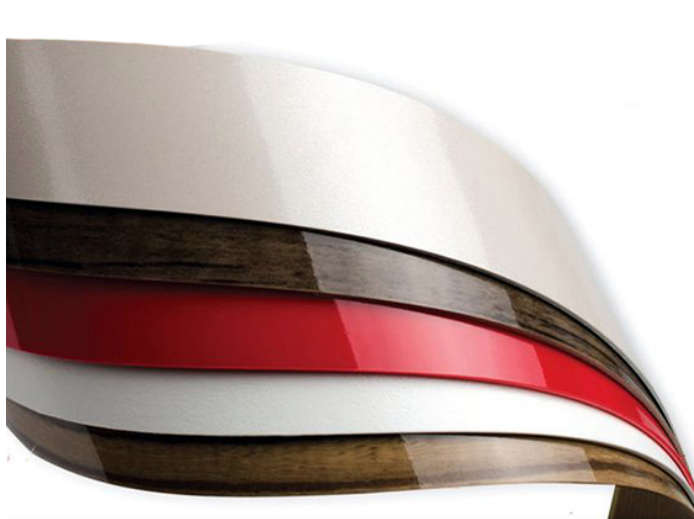

## BC PVC

### BC PVC - PISTACHE CMB

#### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Mat                                                              |
| Catégorie couleur               | Pistache                                                         |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Pistache, Mat<br>DC1816                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Couleurs Unies](#)



## BC PVC - NOIRE CONF


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Mat                                                              |
| Catégorie couleur               | Noire                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Noire, Mat<br>DM107                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)



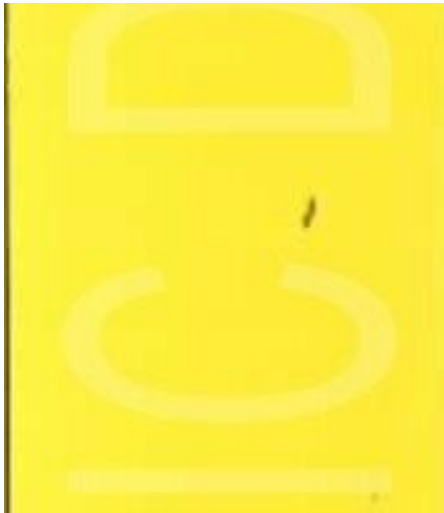

**BC PVC - JAUNE CMB**

**Informations sur l'article**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Mat                                                              |
| Catégorie couleur               | Jaune                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Jaune, Mat<br>DC1815                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - SOFT TOUCH NEW

Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | UNI                                                              |
| Finition                        |                                                                  |
| Catégorie couleur               | SOFT TOUCH MAT                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | SOFT TOUCH MAT                                                   |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)



## BC PVC - BLANC STANDARD B3822

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | UNI                                                              |
| Finition                     | LISSE C, MAT                                                     |
| Catégorie couleur            | Blanc Standard B3822                                             |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Blanc Standard B3822<br>DC1322<br>B3822                          |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - WENGÉ CAMEROUN

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | Wengé Cameroun                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Wengé Cameroun<br>F3472                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





## BC PVC - ROBLE OSTIPPO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | Roble Ostippo                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Roble Ostippo<br>F3122                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)







## BC PVC - DERIN NEY

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | DERIN NEY                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | DERIN NEY<br>F3112                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - KEMENCE

### Correspondances :

Sonae Arauco - M6313 Exquisite Dark 90%


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | Kemence                                                          |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Kemence<br>F3097                                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Erable](#), [M6313 - Exquisite Dark](#)



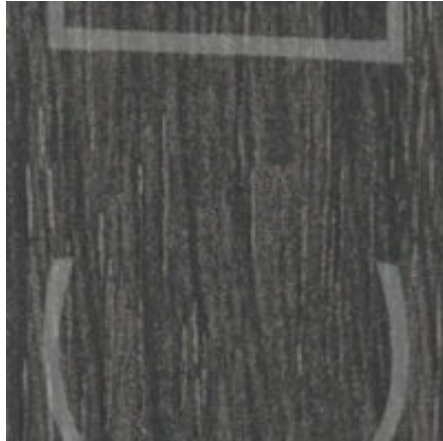

## BC PVC - EBONY

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | Ebony                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Ebony<br>F3040                                                   |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Ebène](#)





## BC PVC - WENGÉ CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | Wengé CMB                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Wengé CMB<br>F2824                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





## BC PVC - DORADO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | DORADO                                                           |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | DORADO<br>F2638                                                  |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - BEYAZ MESE


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | BEYAZ MESE                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | BEYAZ MESE<br>F2591                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



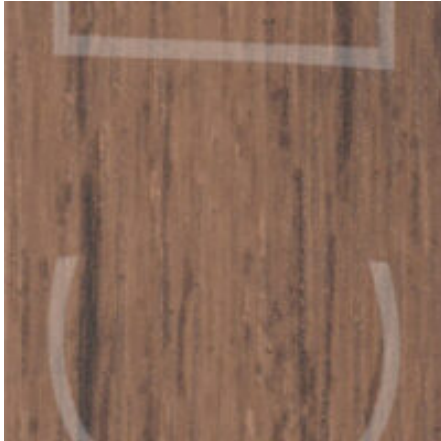

## BC PVC - KAST GARDA

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | Kast Garda                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Kast Garda<br>F2441                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - ROBLE GRIS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | Roble Gris                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Roble Gris<br>F861                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)







## BC PVC - KMF BAMBU

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | KMF Bambu                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | KMF Bambu<br>F793                                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [Bambu](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - BAMBU BLANC

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur            | Bambu Blanc                                                      |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Bambu Blanc<br>F728                                              |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Bambu](#)





## BC PVC - NOYER LEON

### Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | Noyer Leon                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Noyer Leon<br>F715                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Noyer CMB](#)





BC PVC - K. AKCAAGAC 2

Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Frene CMB

Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur            | k. akcaagac 2                                                    |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | k. akcaagac 2<br>F396                                            |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Erable](#), [Frêne](#)  
[CEMA](#)





## BC PVC - KAST KAYIN 1 FREZE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Touch, Mat                                                       |
| Catégorie couleur               | Kast kayin 1 Freze                                               |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Kast kayin 1 Freze<br>F202                                       |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





## BC PVC - APPLE GREEN

### Correspondances :

Sonae Arauco - L6062 Apple Green 90%


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Pierre, Mat                                                      |
| Catégorie couleur               | Apple Green                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Apple Green<br>ES1701                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L6062 - Apple Green](#)



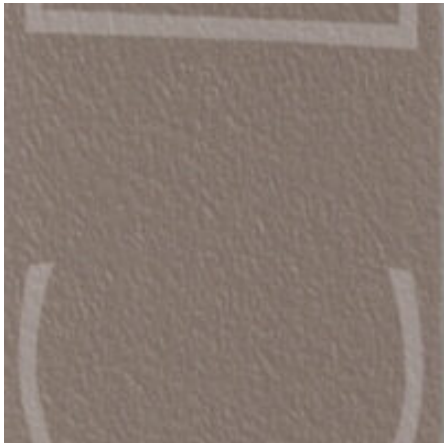

## BC PVC - CAPPUCINO FRONCÉ

### Correspondances :

Sonae Arauco - L5213 Cappuccino 90%


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Pierre, Mat                                                      |
| Catégorie couleur               | Cappuccino Froncé                                                |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Cappuccino Froncé<br>ES1700                                      |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L5213 - Cappuccino](#)



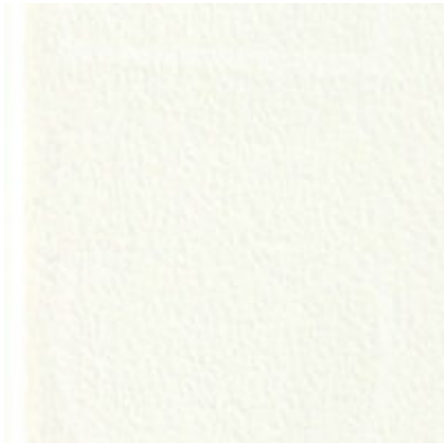

BC PVC - BLANC


Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Pierre, Mat                                                      |
| Catégorie couleur            | Blanc                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Blanc<br>ES1294                                                  |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





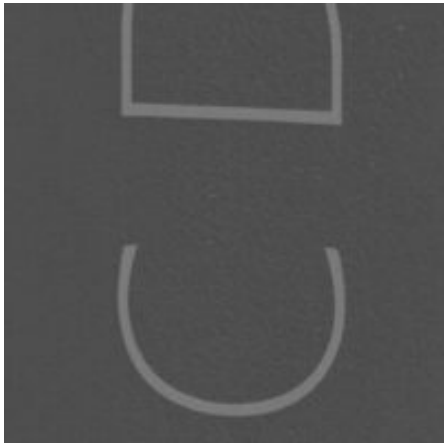

## BC PVC - CHARCOAL

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Pierre, Mat                                                      |
| Catégorie couleur            | Charcoal                                                         |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Charcoal<br>ES1248                                               |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)






## BC PVC - AMARILLO CURRY

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Pierre, Mat                                                      |
| Catégorie couleur            | Amarillo Curry                                                   |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Amarillo Curry<br>ES1153                                         |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



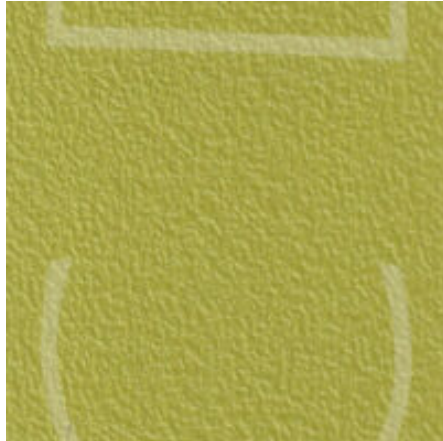

## BC PVC - PANTONE 390 C


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Pierre, Mat                                                      |
| Catégorie couleur               | PANTONE 390 C                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | PANTONE 390 C<br>ES1141                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Vert](#)



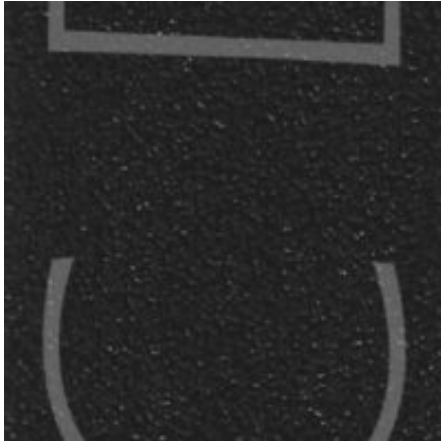

## BC PVC - NOIR GRANIT

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Pierre, Mat                                                      |
| Catégorie couleur               | Noir Granit                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Noir Granit<br>ES107                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)





## BC PVC - LOTUS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Lotus                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Lotus<br>DM3582                                                  |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CHÊNE BLANC RUSTIQUE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Blanc Rustique                                             |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Blanc Rustique<br>DM3567                                   |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - MESSINA OAK

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Messina OAK                                                      |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Messina OAK<br>DM-3388                                           |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - LIVERA MESS

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Livera Mess                                                      |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Livera Mess<br>DM33533                                           |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)







## BC PVC - CORDOBA PINE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Cordoba Pine                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Cordoba Pine<br>DM3082                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





## BC PVC - CHÊNE SACRAMENTO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Sacramento                                                 |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Sacramento<br>DM3035                                       |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)






## BC PVC - BURANTI

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Buranti                                                          |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Buranti<br>DM2964                                                |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#)



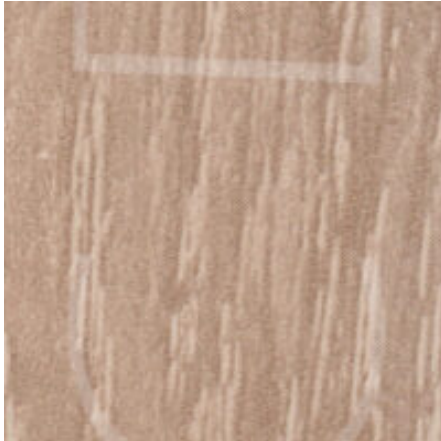

## BC PVC - FRÊNE RBD

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Frêne RBD                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Frêne RBD<br>DM2827                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





## BC PVC - NISON 1

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Nison 1                                                          |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Nison 1<br>DM2733                                                |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





## BC PVC - HARELI CEVIZ

### Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | HARELI CEVIZ                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | HARELI CEVIZ<br>DM2626                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Noyer CMB](#)





## BC PVC - SALERNO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Salerno                                                          |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Salerno<br>DM2575                                                |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - ICONIC FREZE

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Iconic Freze                                                     |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Iconic Freze<br>DM2574                                           |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)







## BC PVC - ROBLE ESCANDINAVO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | ROBLE ESCANDINAVO                                                |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | ROBLE ESCANDINAVO<br>DM2569                                      |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CHÊNE PÂLE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne pâle                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne pâle<br>DM2486                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CHÊNE FRANÇAIS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Français                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Français<br>DM2437                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - NOYER CLAIR

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Noyer Clair                                                      |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Noyer Clair<br>DM2374                                            |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - SOGUT

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Sogut                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Sogut<br>DM2334                                                  |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CHÊNE THORN

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Chêne Thorn                                                      |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Chêne Thorn<br>DM2261                                            |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - TANGANIKA

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Tanganika                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Tanganika<br>DM2255                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - WALNUT

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Walnut                                                           |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Walnut<br>DM2220                                                 |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)







## BC PVC - NOYER SANTIAGO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Noyer Santiago                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Noyer Santiago<br>DM2193                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)






BC PVC - BLANCO

Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Blanco                                                           |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Blanco<br>DM1312                                                 |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)



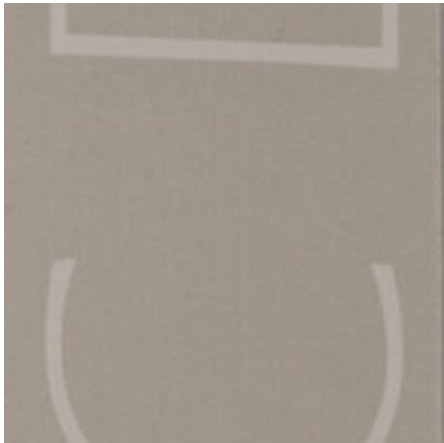

## BC PVC - SELENITE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse-M, mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Selenite                                                         |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Selenite<br>DM1287                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - CHÊNE BLANC

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Blanc                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Blanc<br>DM833                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - ANTİK LIGHT

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Antik Light                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Antik Light<br>DM697                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - ENTEGRE CEVIZ

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Entegre Ceviz                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Entegre Ceviz<br>DM498                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - WENGÉ RDC

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Wengé RDC                                                        |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Wengé RDC<br>DM474                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





## BC PVC - ROBLE BELLO

### Informations sur l'article


|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Roble Bello                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Roble Bello<br>DM464                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





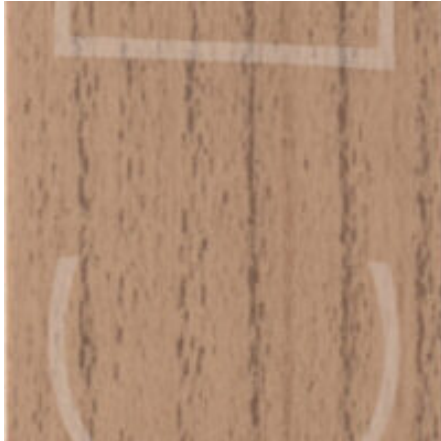

## BC PVC - ATLIN KIRAZ

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Atlin Kiraz                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Atlin Kiraz<br>DM453                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - KASTAMONU HUS

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Kastamonu HUS                                                    |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Kastamonu HUS<br>DM422                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [Acajou](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Rouge](#)





## BC PVC - WOODLINE CREAM

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Woodline Cream                                                   |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Woodline Cream<br>DM416                                          |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Sapin](#)





## BC PVC - MET KARAAGAC

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | MET Karaagac                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | MET Karaagac<br>DM309                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





## BC PVC - NOYER REGULIER

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Noyer Regulier                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Noyer Regulier<br>DM304                                          |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - CHÊNE ROUGE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Chêne Rouge                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chêne Rouge<br>DM291                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - GRIS MOYEN

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Gris Moyen                                                       |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Gris Moyen<br>DM226                                              |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





## BC PVC - KAST KAYIN

### Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Hêtre CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse , Mat                                                      |
| Catégorie couleur               | Kast Kayin                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Kast Kayin<br>DM202                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)







## BC PVC - BEIGE KAST

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse-M, Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Beige Kast                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Beige Kast<br>DM185                                              |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - MEDIUM OAK

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse C , Mat                                                    |
| Catégorie couleur            | Medium Oak                                                       |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Medium Oak<br>DC3068                                             |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CEDAR

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse C , Mat                                                    |
| Catégorie couleur               | Cedar                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Cedar<br>DC3069                                                  |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cèdre](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - LIGHT BEECH

### Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Chêne Fil Blanc CMB - Chêne conf DC2822

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Bois                                                             |
| Finition                     | Lisse C , Mat                                                    |
| Catégorie couleur            | Light Beech                                                      |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Light Beech<br>DC3065                                            |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne Fil Blanc CEMA](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





## BC PVC - MAHOGANY

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse C , Mat                                                    |
| Catégorie couleur               | Mahogany                                                         |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Mahogany<br>DC3064                                               |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





## BC PVC - CHÊNE CONF

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse C , Mat                                                    |
| Catégorie couleur               | Chene Conf                                                       |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chene Conf<br>DC2822                                             |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - ZEBRANO CMB

### Correspondances :

Cema bois de l'atlas - BC - PVC K. Samba L249

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Lisse C , Matc                                                   |
| Catégorie couleur               | Zebrano CMB                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Zebrano CMB<br>DC2813                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Zebrano](#)





## BC PVC - WHITE REHAY

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Lisse C, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | White Rehay                                                      |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | White Rehay<br>DC1444                                            |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - GRIS CLAIR CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse , Mat                                                      |
| Catégorie couleur               | Gris Clair CMB                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Gris Clair CMB<br>DC1397                                         |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





**BC PVC - BLANC NEIGE**

**Informations sur l'article**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Lisse , Mat                                                      |
| Catégorie couleur               | Blanc Neige                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Blanc Neige<br>DC1068                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)






## BC PVC - BLANC STANDARD

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Lisse C, Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Blanc Standard                                                   |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Blanc Standard<br>DC101                                          |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)



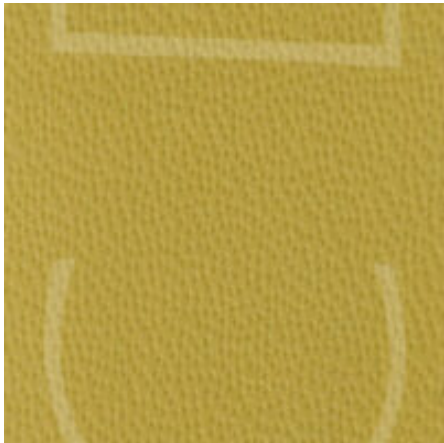

**BC PVC - VERDE**

**Informations sur l'article**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Quartz , Mat                                                     |
| Catégorie couleur               | Verde                                                            |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Verde<br>B199                                                    |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - BEIGE

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Quartz , Mat                                                     |
| Catégorie couleur            | Beige                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Beige<br>B188                                                    |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - BLANC

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Lisse , Mat                                                      |
| Catégorie couleur            | Blanc                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Blanc<br>B101                                                    |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [B3822 - Blanc](#), [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





# HPL

Stratifié Compacte décoratif

## HPL - I - FROSTY WHITE - SF

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Couleur Uni](#)



## HPL - I - WHITE - MG

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Couleur Uni](#)




## HPL - I - BLACK - SF

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)





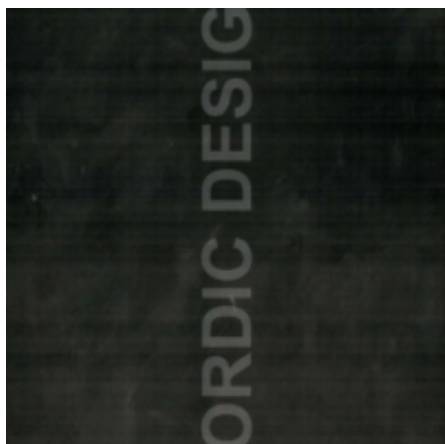

## HPL - I - BLACK - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - NAUTICAL WOOD - SF

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)





## HPL - I - VENTO MARBLE - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - MAREMMA - SF

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)





## HPL - I - GREY CASPIO - OTR

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - 698 - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)






## HPL - I - BEIGE - SF

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Couleur Uni](#)

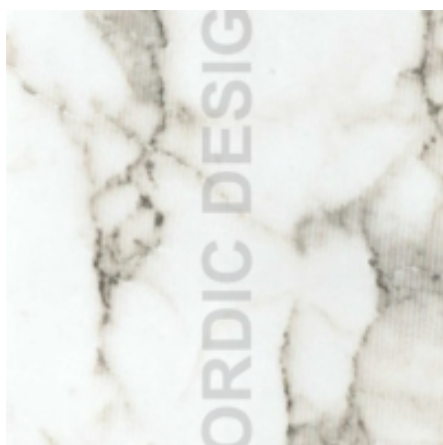


## HPL - I - PU 262 - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)




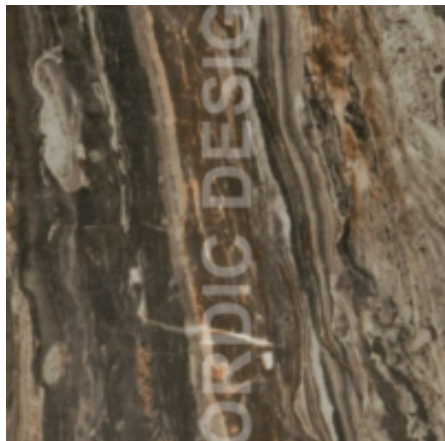

## HPL - I - MARBRE RUSTIQUE - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)

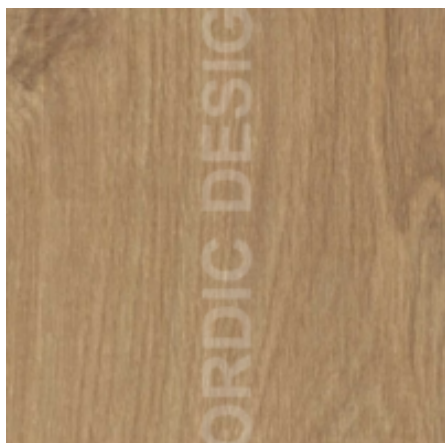


## HPL - I - 483 - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



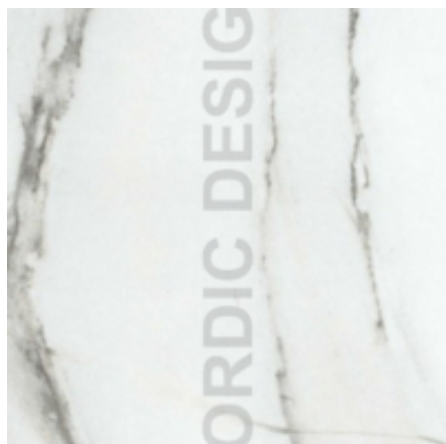

## HPL - I - CRYSTAL - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)




## HPL - I - EMPERADOR BROWN - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



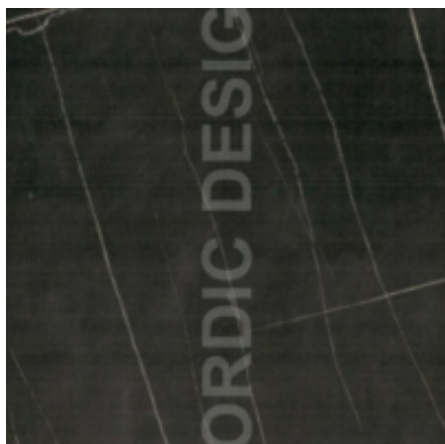

## HPL - I - PU 1637 - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - GS - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)





## HPL - I - GS - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - 1721 - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)







## HPL - I - GREY STONE - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)




## HPL - I - SILVER GREY - SF

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Couleur Uni](#)



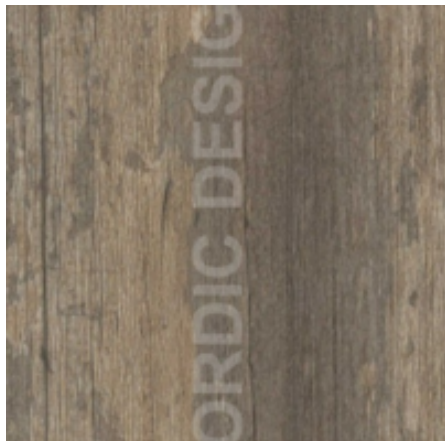

## HPL - I - 579 - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - TULIP - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)





## HPL - I - LUCENTA - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - COMORING WOOD - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)





## HPL - I - COMORIN WOOD - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)




## HPL - I - CANYON BAFFIN OAK - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



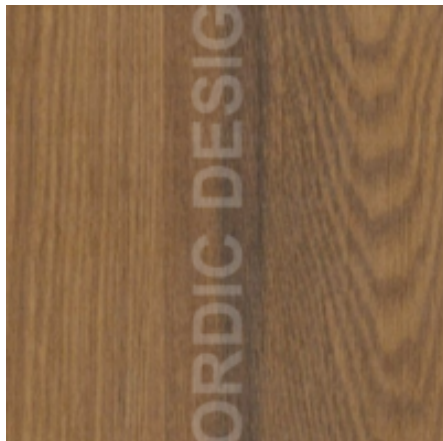

## HPL - I - DESIRA ASH - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - DARK PAINTED METAL - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)





## HPL - I - JARAMA ELM - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - OPAL PAINTED METAL - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)





## HPL - I - COPPER PAINTED METAL - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - CHARCOAL PAINTED METAL - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)





## HPL - I - SMOW PAINTED METAL - BC

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



## HPL - I - CRYSTAL - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)







## HPL - I - VENTO MARBLE - MATT

[Lire la suite](#)

**Categories:** [HPL](#), [HPL Decor Marbre](#)



# INDEX

## B

BC PVC - Amarillo Curry 25  
BC PVC - Antik Light 52  
BC PVC - Apple Green 21  
BC PVC - Atlin Kiraz 56  
BC PVC - Bambu Blanc 17  
BC PVC - Beige Kast 64  
BC PVC - Beyaz Mese 13  
BC PVC - Blanc 23  
BC PVC - Blanc Standard 74  
BC PVC - Blanc Standard B3822 5  
BC PVC - Blanco 49  
BC PVC - Buranti 34  
BC PVC - Cappucino Francé 22  
BC PVC - Charcoal 24  
BC PVC - Chêne Blanc 51  
BC PVC - Chêne Blanc Rustique 29  
BC PVC - Chêne pâle 41  
BC PVC - Chêne Rouge 61  
BC PVC - Chêne Sacramento 33  
BC PVC - Cordoba Pine 32  
BC PVC - Derin Ney 8  
BC PVC - Dorado 12  
BC PVC - Ebony 10  
BC PVC - Entegre Ceviz 53  
BC PVC - Frêne RBD 35  
BC PVC - Gris Moyen 62  
BC PVC - Hareli Ceviz 37  
BC PVC - Iconic Freze 39  
BC PVC - JAUNE CMB 3  
BC PVC - k. akcaagac 2 19  
BC PVC - Kast Garda 14  
BC PVC - Kast kayin 1 Freze 20  
BC PVC - Kastamonu HUS 57  
BC PVC - Kemence 9  
BC PVC - KMF Bambu 16  
BC PVC - Livera Mess 31  
BC PVC - Lotus 28  
BC PVC - Messina OAK 30  
BC PVC - MET Karaagac 59  
BC PVC - NISON 1 36  
BC PVC - Noir Granit 27  
BC PVC - NOIRE CONF 2  
BC PVC - Noyer Clair 43  
BC PVC - Noyer Leon 18  
BC PVC - Noyer Regulier 60  
BC PVC - Noyer Santiago 48  
BC PVC - Pantone 390 C 26  
BC PVC - PISTACHE CMB 1  
BC PVC - Roble Bello 55  
BC PVC - Roble Escandinavo 40

BC PVC - Roble Gris 15  
BC PVC - Roble Ostippo 7  
BC PVC - Salerno 38  
BC PVC - Selenite 50  
BC PVC - Soft Touch New 4  
BC PVC - Sogut 44  
BC PVC - Tanganika 46  
BC PVC - Walnut 47  
BC PVC - Wengé Cameroun 6  
BC PVC - Wengé CMB 11  
BC PVC - Wengé RDC 54  
BC PVC - White Rehay 71  
BC PVC - Woodline Cream 58  
BC PVC - Beige 76  
BC PVC - Blanc 77  
BC PVC - Blanc Neige 73  
BC PVC - Cedar 66  
BC PVC - Chêne Conf 69  
BC PVC - Chêne Français 42  
BC PVC - Chêne Thorn 45  
BC PVC - Gris Clair CMB 72  
BC PVC - Kast Kayin 63  
BC PVC - Light Beech 67  
BC PVC - Mahogany 68  
BC PVC - Medium Oak 65  
BC PVC - Verde 75  
BC PVC - Zebrano CMB 70

## H

HPL - I - 1721 - MATT 87  
HPL - I - 483 - BC 84  
HPL - I - 579 - BC 89  
HPL - I - 698 - BC 82  
HPL - I - BEIGE - SF 83  
HPL - I - BLACK - MATT 80  
HPL - I - BLACK - SF 79  
HPL - I - CANYON BAFFIN OAK - BC 91  
HPL - I - CHARCOAL PAINTED METAL - BC 94  
HPL - I - COMORIN WOOD - BC 91  
HPL - I - COMORING WOOD - BC 90  
HPL - I - COPPER PAINTED METAL - BC 94  
HPL - I - CRYSTAL - MATT 85, 95  
HPL - I - DARK PAINTED METAL - BC 92  
HPL - I - DESIRA ASH - BC 92  
HPL - I - EMPERADOR BROWN - MATT 85  
HPL - I - FROSTY WHITE - SF 78  
HPL - I - GREY CASPIO - OTR 82  
HPL - I - GREY STONE - MATT 88  
HPL - I - GS - BC 86, 87  
HPL - I - JARAMA ELM - BC 93  
HPL - I - LUCENTA - MATT 90  
HPL - I - MARBRE RUSTIQUE - MATT 84  
HPL - I - MAREMMA - SF 81  
HPL - I - NAUTICAL WOOD - SF 80  
HPL - I - OPAL PAINTED METAL - BC 93  
HPL - I - PU 1637 - MATT 86  
HPL - I - PU 262 - MATT 83

HPL - I - SILVER GREY - SF 88

HPL - I - SMOW PAINTED METAL - BC 95

HPL - I - TULIP - MATT 89

HPL - I - VENTO MARBLE - MATT 81, 96

HPL - I - WHITE - MG 79