# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2
**HPL** ..... 79

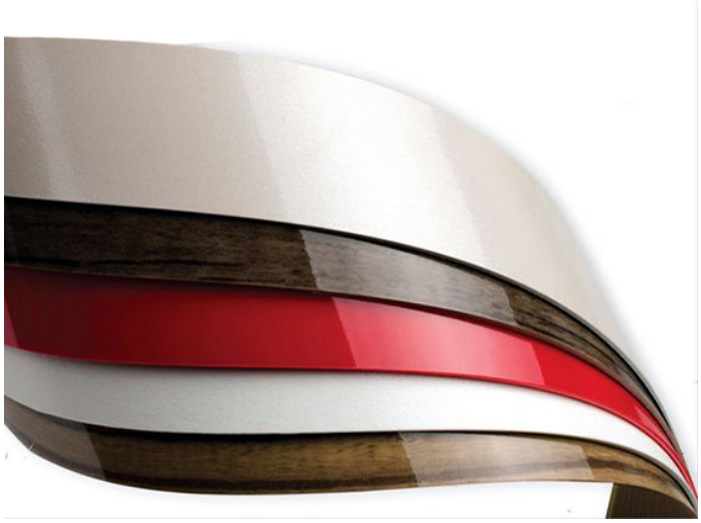

# BC PVC

## BC PVC - PISTACHE CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Mat |
| Catégorie couleur | Pistache |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Pistache, Mat |
| | DC1816 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Couleurs Unies

# BC PVC - NOIRE CONF

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Mat |
| Catégorie couleur | Noire |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noire, Mat<br>DM107 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Noir

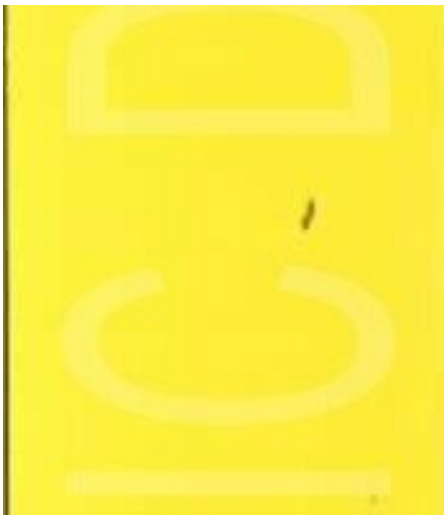

# BC PVC - JAUNE CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Mat |
| Catégorie couleur | Jaune |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Jaune, Mat<br>DC1815 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Couleurs Unies

# BC PVC - SOFT TOUCH NEW

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | UNI |
| Finition | |
| Catégorie couleur | SOFT TOUCH MAT |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | SOFT TOUCH MAT |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Gris

# BC PVC - BLANC STANDARD B3822

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | UNI |
| Finition | LISSE C, MAT |
| Catégorie couleur | Blanc Standard B3822 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc Standard B3822<br>DC1322<br>B3822 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# BC PVC - WENGÉ CAMEROUN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Wengé Cameroun |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Wengé Cameroun<br>F3472 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé

# BC PVC - ROBLE OSTIPPO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Roble Ostippo |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Roble Ostippo<br>F3122 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - DERIN NEY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | DERIN NEY |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | DERIN NEY<br>F3112 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - KEMENCE

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6313 Exquisite Dark 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Kemence |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kemence<br>F3097 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Erable, M6313 - Exquisite Dark

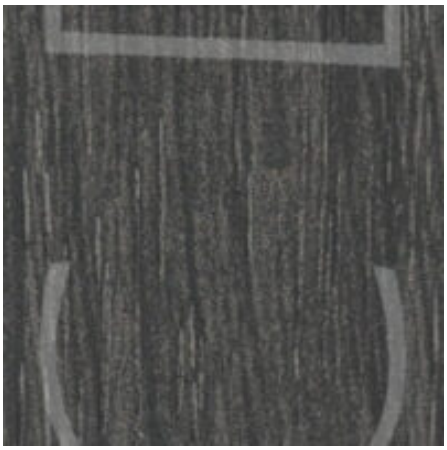

# BC PVC - EBONY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Ebony |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Ebony<br>F3040 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Ebène

# BC PVC - WENGÉ CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Wengé CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Wengé CMB<br>F2824 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Wengé

# BC PVC - DORADO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | DORADO |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | DORADO<br>F2638 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - BEYAZ MESE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | BEYAZ MESE |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | BEYAZ MESE<br>F2591 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - KAST GARDA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Kast Garda |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Garda<br>F2441 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - ROBLE GRIS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Roble Gris |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Roble Gris<br>F861 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - KMF BAMBU

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | KMF Bambu |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | KMF Bambu<br>F793 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Bambu, BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - BAMBU BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Bambu Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Bambu Blanc<br>F728 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Bambu, BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - NOYER LEON

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Noyer Leon |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer Leon<br>F715 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Noyer CMB

# BC PVC - K. AKCAAGAC 2

**Correspondances :**

Cema Bois de L'Atlas - Frene CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | k. akcaagac 2 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | k. akcaagac 2<br>F396 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Erable, Frêne CEMA

# BC PVC - KAST KAYIN 1 FREZE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Touch, Mat |
| Catégorie couleur | Kast kayin 1 Freze |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast kayin 1 Freze<br>F202 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Hêtre

# BC PVC - APPLE GREEN

**Correspondances :**

Sonae Arauco - L6062 Apple Green 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Apple Green |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Apple Green<br>ES1701 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, L6062 - Apple Green

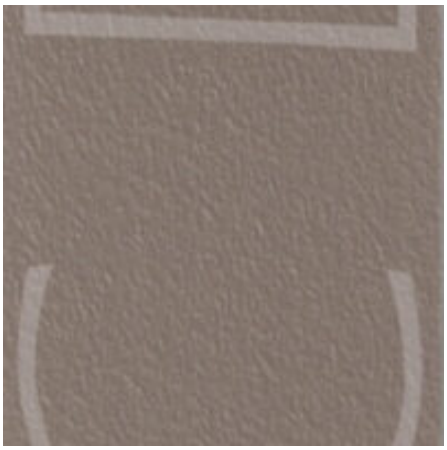

# BC PVC - CAPPUCINO FRONCÉ

**Correspondances :**

Sonae Arauco - L5213 Cappuccino 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Cappucino Froncé |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cappucino Froncé<br>ES1700 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, L5213 - Cappuccino

# BC PVC - BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc<br>ES1294 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# BC PVC - CHARCOAL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Charcoal |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Charcoal<br>ES1248 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Noir

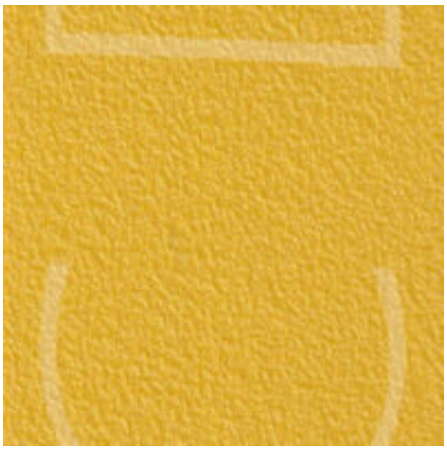

# BC PVC - AMARILLO CURRY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Amarillo Curry |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Amarillo Curry<br>ES1153 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

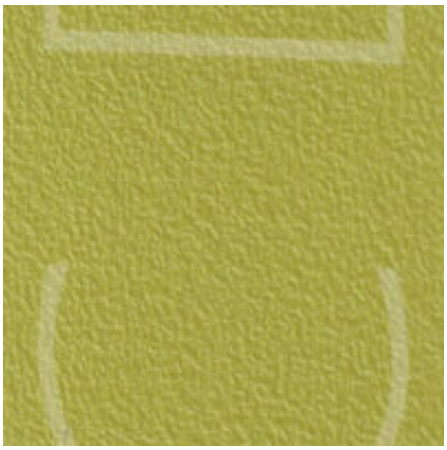

# BC PVC - PANTONE 390 C

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | PANTONE 390 C |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | PANTONE 390 C<br>ES1141 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Vert

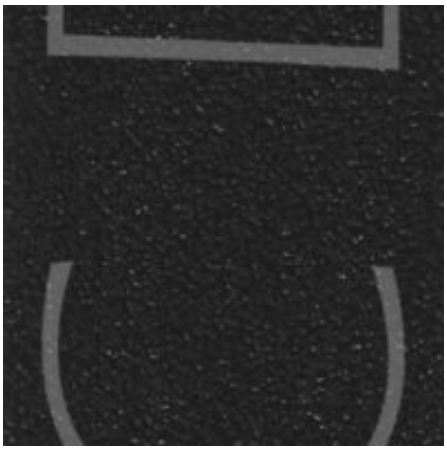

# BC PVC - NOIR GRANIT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Noir Granit |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noir Granit<br>ES107 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Noir

# BC PVC - LOTUS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Lotus |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Lotus<br>DM3582 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - CHÊNE BLANC RUSTIQUE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Blanc Rustique |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Blanc Rustique DM3567 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - MESSINA OAK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Messina OAK |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Messina OAK<br>DM-3388 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - LIVERA MESS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Livera Mess |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Livera Mess<br>DM33533 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois

# BC PVC - CORDOBA PINE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Cordoba Pine |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cordoba Pine<br>DM3082 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé

# BC PVC - CHÊNE SACRAMENTO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Sacramento |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Sacramento<br>DM3035 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - BURANTI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Buranti |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Buranti<br>DM2964 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

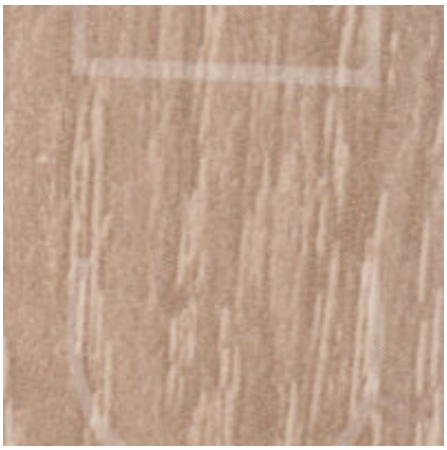

# BC PVC - FRÊNE RBD

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Frêne RBD |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Frêne RBD<br>DM2827 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - NISON 1

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Nison 1 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Nison 1<br>DM2733 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - HARELI CEVIZ

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | HARELI CEVIZ |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | HARELI CEVIZ<br>DM2626 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Noyer, Noyer CMB

# BC PVC - SALERNO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Salerno |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Salerno<br>DM2575 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - ICONIC FREZE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Iconic Freze |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Iconic Freze<br>DM2574 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Hêtre

# BC PVC - ROBLE ESCANDINAVO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | ROBLE ESCANDINAVO |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | ROBLE ESCANDINAVO DM2569 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - CHÊNE PÂLE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne pâle |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne pâle<br>DM2486 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC – CHÊNE FRANÇAIS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Français |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Français<br>DM2437 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - NOYER CLAIR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Noyer Clair |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer Clair<br>DM2374 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - SOGUT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Sogut |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Sogut<br>DM2334 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC – CHÊNE THORN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Thorn |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Thorn<br>DM2261 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - TANGANIKA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Tanganika |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Tanganika<br>DM2255 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - WALNUT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Walnut |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Walnut<br>DM2220 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - NOYER SANTIAGO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Noyer Santiago |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer Santiago<br>DM2193 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - BLANCO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Blanco |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanco<br>DM1312 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# BC PVC - SELENITE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, mat |
| Catégorie couleur | Selenite |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Selenite<br>DM1287 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC - CHÊNE BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Blanc<br>DM833 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - ANTIK LIGHT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Antik Light |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Antik Light<br>DM697 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - ENTEGRE CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Entegre Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Entegre Ceviz<br>DM498 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - WENGÉ RDC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Wengé RDC |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Wengé RDC<br>DM474 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé

# BC PVC - ROBLE BELLO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Roble Bello |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Roble Bello<br>DM464 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Hêtre

# BC PVC - ATLIN KIRAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse M, Mat |
| Catégorie couleur | Atlin Kiraz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Atlin Kiraz<br>DM453 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois

# BC PVC - KASTAMONU HUS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Kastamonu HUS |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kastamonu HUS<br>DM422 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** Acajou, BC PVC, Décor Bois, Rouge

# BC PVC - WOODLINE CREAM

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Woodline Cream |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Woodline Cream<br>DM416 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Sapin

# BC PVC - MET KARAAGAC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | MET Karaagac |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | MET Karaagac<br>DM309 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé

# BC PVC - NOYER REGULIER

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Noyer Regulier |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer Regulier<br>DM304 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - CHÊNE ROUGE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Chêne Rouge |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne Rouge<br>DM291 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - GRIS MOYEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Gris Moyen |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Gris Moyen<br>DM226 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Gris

# BC PVC – KAST KAYIN

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Hêtre CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Kast Kayin |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kast Kayin<br>DM202 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - BEIGE KAST

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse-M, Mat |
| Catégorie couleur | Beige Kast |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Beige Kast<br>DM185 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC – MEDIUM OAK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Mat |
| Catégorie couleur | Medium Oak |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Medium Oak<br>DC3068 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC – CEDAR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Mat |
| Catégorie couleur | Cedar |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cedar<br>DC3069 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cèdre, Décor Bois

# BC PVC – LIGHT BEECH

**Correspondances :**

Cema Bois de L'Atlas - Chêne Fil Blanc CMB - Chêne conf DC2822

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Mat |
| Catégorie couleur | Light Beech |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Light Beech<br>DC3065 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Chêne Fil Blanc CEMA, Décor Bois, Hêtre

# BC PVC – MAHOGANY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Mat |
| Catégorie couleur | Mahogany |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Mahogany<br>DC3064 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé

# BC PVC – CHÊNE CONF

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Mat |
| Catégorie couleur | Chene Conf |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chene Conf<br>DC2822 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

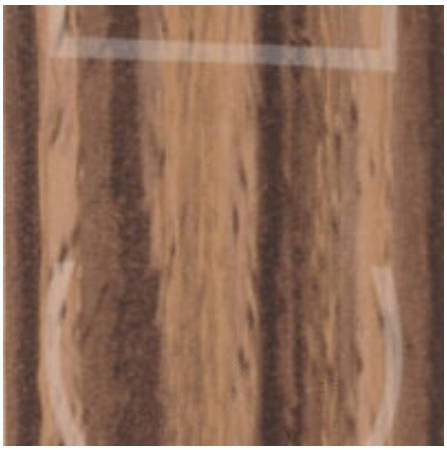

# BC PVC – ZEBRANO CMB

**Correspondances :**

Cema bois de l'atlas - BC - PVC K. Samba L249

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Lisse C , Matc |
| Catégorie couleur | Zebrano CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Zebrano CMB<br>DC2813 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Zebrano

# BC PVC - WHITE REHAY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse C, Mat |
| Catégorie couleur | White Rehay |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | White Rehay<br>DC1444 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

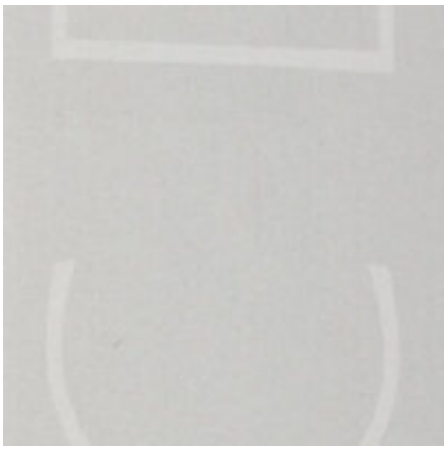

# BC PVC – GRIS CLAIR CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Gris Clair CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Gris Clair CMB<br>DC1397 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Couleurs Unies, Gris

# BC PVC – BLANC NEIGE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Blanc Neige |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc Neige<br>DC1068 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# BC PVC - BLANC STANDARD

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse C, Mat |
| Catégorie couleur | Blanc Standard |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc Standard<br>DC101 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# BC PVC – VERDE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Quartz , Mat |
| Catégorie couleur | Verde |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Verde<br>B199 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC – BEIGE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Quartz , Mat |
| Catégorie couleur | Beige |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Beige<br>B188 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC – BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Lisse , Mat |
| Catégorie couleur | Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc<br>B101 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** B3822 - Blanc, BC PVC, Blanc, Couleurs Unies

# HPL

Stratifié Compacte décoratif

## HPL - I - FROSTY WHITE - SF

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Couleur Uni

## HPL - I - WHITE - MG

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Couleur Uni

## HPL - I - BLACK - SF

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - BLACK - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - NAUTICAL WOOD - SF

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - VENTO MARBLE - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

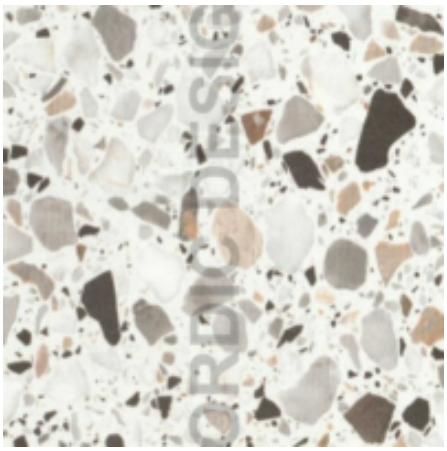

## HPL - I - MAREMMA - SF

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

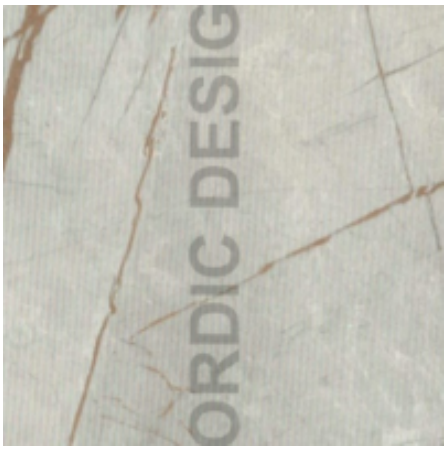

## HPL - I - GREY CASPIO - OTR

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - 698 - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - BEIGE - SF

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Couleur Uni

## HPL - I - PU 262 - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - MARBRE RUSTIQUE - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - 483 - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - CRYSTAL - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - EMPERADOR BROWN - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - PU 1637 - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - GS - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - GS - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - 1721 - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - GREY STONE - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - SILVER GREY - SF

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Couleur Uni

## HPL - I - 579 - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - TULIP - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - LUCENTA - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - COMORING WOOD - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - COMORIN WOOD - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - CANYON BAFFIN OAK - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - DESIRA ASH - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - DARK PAINTED METAL - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - JARAMA ELM - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - OPAL PAINTED METAL - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - COPPER PAINTED METAL - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - CHARCOAL PAINTED METAL - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - SMOW PAINTED METAL - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

## HPL - I - CRYSTAL - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

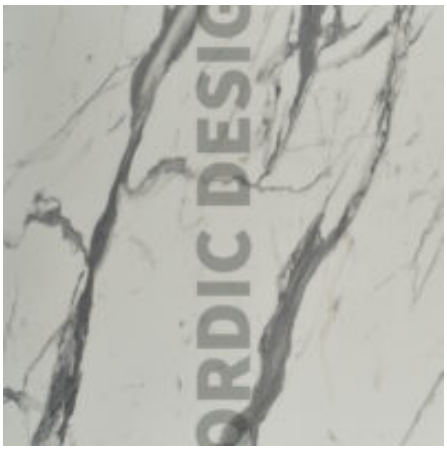

# HPL - I - VENTO MARBLE - MATT

Lire la suite
**Categories:** HPL, HPL Decor Marbre

# INDEX

## B

BC PVC - Amarillo Curry 25
BC PVC - Antik Light 52
BC PVC - Apple Green 21
BC PVC - Atlin Kiraz 56
BC PVC - Bambu Blanc 17
BC PVC - Beige Kast 64
BC PVC - Beyaz Mese 13
BC PVC - Blanc 23
BC PVC - Blanc Standard 74
BC PVC - Blanc Standard B3822 5
BC PVC - Blanco 49
BC PVC - Buranti 34
BC PVC - Cappucino Froncé 22
BC PVC - Charcoal 24
BC PVC - Chêne Blanc 51
BC PVC - Chêne Blanc Rustique 29
BC PVC - Chêne pâle 41
BC PVC - Chêne Rouge 61
BC PVC - Chêne Sacramento 33
BC PVC - Cordoba Pine 32
BC PVC - Derin Ney 8
BC PVC - Dorado 12
BC PVC - Ebony 10
BC PVC - Entegre Ceviz 53
BC PVC - Frêne RBD 35
BC PVC - Gris Moyen 62
BC PVC - Hareli Ceviz 37
BC PVC - Iconic Freze 39
BC PVC - JAUNE CMB 3
BC PVC - k. akcaagac 2 19
BC PVC - Kast Garda 14
BC PVC - Kast kayin 1 Freze 20
BC PVC - Kastamonu HUS 57
BC PVC - Kemence 9
BC PVC - KMF Bambu 16
BC PVC - Livera Mess 31
BC PVC - Lotus 28
BC PVC - Messina OAK 30
BC PVC - MET Karaagac 59
BC PVC - NISON 1 36
BC PVC - Noir Granit 27
BC PVC - NOIRE CONF 2
BC PVC - Noyer Clair 43
BC PVC - Noyer Leon 18
BC PVC - Noyer Regulier 60
BC PVC - Noyer Santiago 48
BC PVC - Pantone 390 C 26
BC PVC - PISTACHE CMB 1
BC PVC - Roble Bello 55
BC PVC - Roble Escandinavo 40

BC PVC - Roble Gris 15
BC PVC - Roble Ostippo 7
BC PVC - Salerno 38
BC PVC - Selenite 50
BC PVC - Soft Touch New 4
BC PVC - Sogut 44
BC PVC - Tanganika 46
BC PVC - Walnut 47
BC PVC - Wengé Cameroun 6
BC PVC - Wengé CMB 11
BC PVC - Wengé RDC 54
BC PVC - White Rehay 71
BC PVC - Woodline Cream 58
BC PVC – Beige 76
BC PVC – Blanc 77
BC PVC – Blanc Neige 73
BC PVC – Cedar 66
BC PVC – Chêne Conf 69
BC PVC – Chêne Français 42
BC PVC – Chêne Thorn 45
BC PVC – Gris Clair CMB 72
BC PVC – Kast Kayin 63
BC PVC – Light Beech 67
BC PVC – Mahogany 68
BC PVC – Medium Oak 65
BC PVC – Verde 75
BC PVC – Zebrano CMB 70

## H

HPL - I - 1721 - MATT 87
HPL - I - 483 - BC 84
HPL - I - 579 - BC 89
HPL - I - 698 - BC 82
HPL - I - BEIGE - SF 83
HPL - I - BLACK - MATT 80
HPL - I - BLACK - SF 79
HPL - I - CANYON BAFFIN OAK - BC 91
HPL - I - CHARCOAL PAINTED METAL - BC 94
HPL - I - COMORIN WOOD - BC 91
HPL - I - COMORING WOOD - BC 90
HPL - I - COPPER PAINTED METAL - BC 94
HPL - I - CRYSTAL - MATT 85, 95
HPL - I - DARK PAINTED METAL - BC 92
HPL - I - DESIRA ASH - BC 92
HPL - I - EMPERADOR BROWN - MATT 85
HPL - I - FROSTY WHITE - SF 78
HPL - I - GREY CASPIO - OTR 82
HPL - I - GREY STONE - MATT 88
HPL - I - GS - BC 86, 87
HPL - I - JARAMA ELM - BC 93
HPL - I - LUCENTA - MATT 90
HPL - I - MARBRE RUSTIQUE - MATT 84
HPL - I - MAREMMA - SF 81
HPL - I - NAUTICAL WOOD - SF 80
HPL - I - OPAL PAINTED METAL - BC 93
HPL - I - PU 1637 - MATT 86
HPL - I - PU 262 - MATT 83

HPL - I - SILVER GREY - SF  88
HPL - I - SMOW PAINTED METAL - BC  95
HPL - I - TULIP - MATT  89
HPL - I - VENTO MARBLE - MATT  81, 96
HPL - I - WHITE - MG  79