
# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2

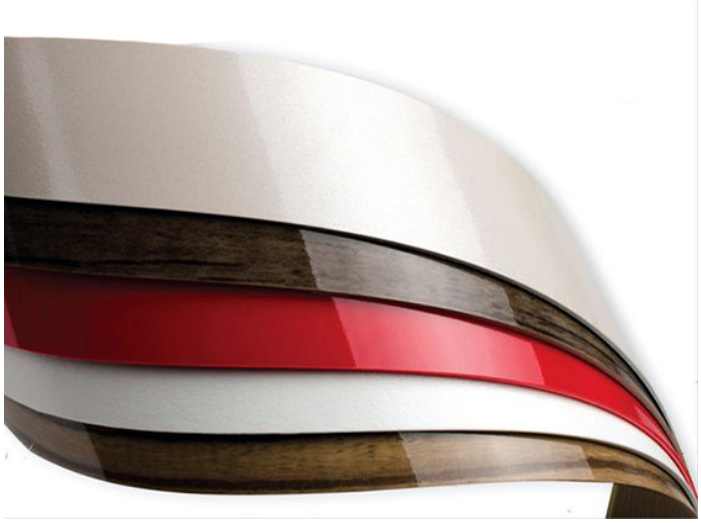

# BC PVC

## BC PVC - APPLE GREEN

**Correspondances :**

Sonae Arauco - L6062 Apple Green 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Apple Green |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Apple Green<br>ES1701 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, L6062 - Apple Green




# BC PVC - CAPPUCINO FRONCÉ

**Correspondances :**

Sonae Arauco - L5213 Cappuccino 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Cappucino Froncé |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cappucino Froncé<br>ES1700 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, L5213 - Cappuccino




# BC PVC - BLANC

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Blanc |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanc<br>ES1294 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Blanc, Couleurs Unies



# BC PVC - CHARCOAL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Charcoal |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Charcoal<br>ES1248 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Noir





# BC PVC - AMARILLO CURRY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Amarillo Curry |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Amarillo Curry<br>ES1153 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

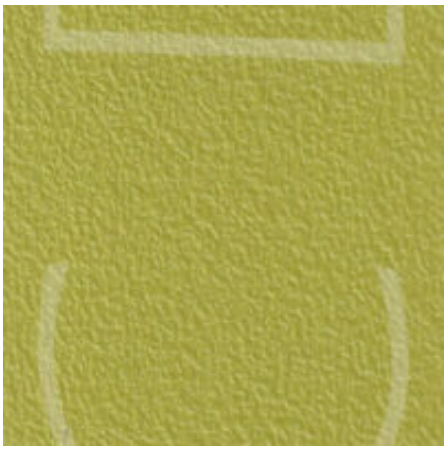

# BC PVC - PANTONE 390 C

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | PANTONE 390 C |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | PANTONE 390 C<br>ES1141 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Vert

# BC PVC - CERDO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Pierre |
| Catégorie couleur | Cerdo |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cerdo<br>ES832 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cèdre, Décor Bois




# BC PVC - NOIR GRANIT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Pierre, Mat |
| Catégorie couleur | Noir Granit |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noir Granit<br>ES107 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Noir

# INDEX

## B

BC PVC - Amarillo Curry 5
BC PVC - Apple Green 1
BC PVC - Blanc 3
BC PVC - Cappucino Froncé 2
BC PVC - Cerdo 7
BC PVC - Charcoal 4
BC PVC - Noir Granit 8
BC PVC - Pantone 390 C 6