# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2
**HPL** ..... 69

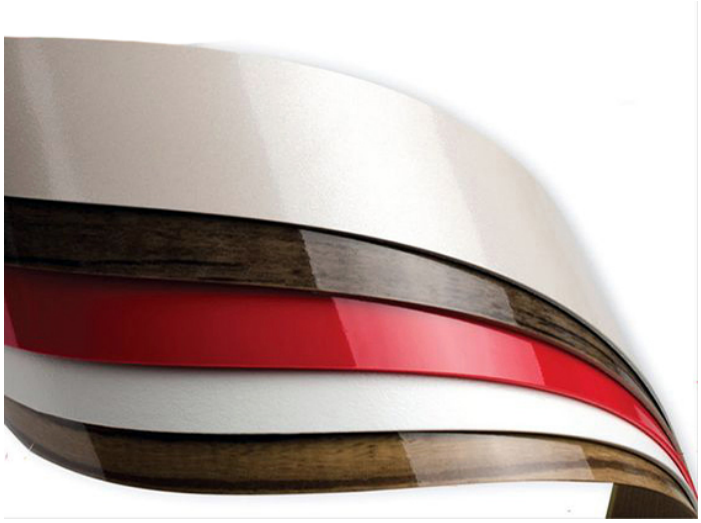

# BC PVC

## HPL - I - LYON WALNUT - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL Decors Bois, Noyer, Noyer

# BC PVC - LARIX

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage bois |
| Catégorie couleur | Larix |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Larix |
| | M2556 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Kordoba, Oak

# BC PVC - MOZAMIQUE WENGE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage bois |
| Catégorie couleur | Mozamique wenge |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Décor bois, Mozamique wenge UF2361 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, M1076 - Mozambique Wenge, wenge

# BC PVC - NOYER

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Noyer |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer |
| | DM656 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - NOCE MARRAKECH CMB

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6319 Supreme Black 100%

Cema Bois de L'Atlas - Noce Marrakech CMB 100%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Noce Marrakech CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noce Marrakech CMB<br>RM3692 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, M6319 - Supreme Black, Noce Marrakech CMB

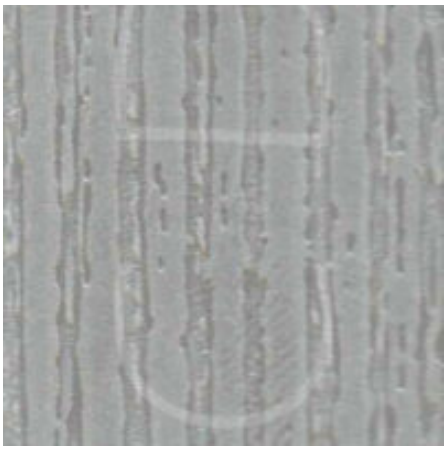

# BC PVC - ALUMINIUM ROUGH CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Aluminium Rough CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Aluminium Rough CMB<br>ML3690 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - KASTAMONU DAKOTA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | BOIS |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | KASTAMONU DAKOTA |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | KASTAMONU DAKOTA M2004 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - 7663

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | 7663 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | 7663<br>X2857 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

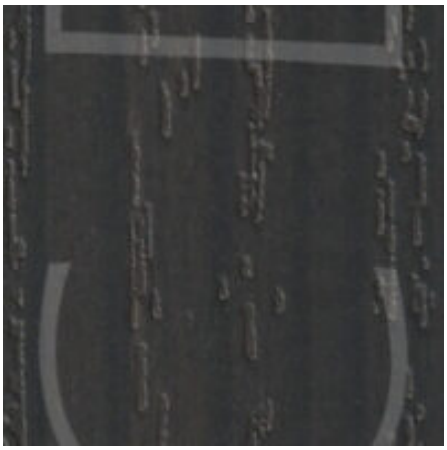

# BC PVC - TUSPA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Tuspa |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Tuspa<br>W3611 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Wengé

# BC PVC - LEGNANO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Legnano |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Legnano<br>W3321 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Teak

# BC PVC - ASH SNOWY

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | ASH Snowy |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | ASH Snowy<br>W3184 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - DERIN REBAS

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Derin Rebas |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Derin Rebas<br>W3113 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - SEPET

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6263 Salerno Oak Golden 80%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Sepet |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Sepet<br>W2766 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, M6263 - Salerno Oak Golden, Noyer

# BC PVC - OAK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | OAK |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | OAK<br>W2583 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - BEYAZ ANTIK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Beyaz Antik |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Beyaz Antik<br>W2336 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - CEN. NUEVO M.

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | CEN. Nuevo M. |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | CEN. Nuevo M.<br>W2164 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - NORDICO JUVENIL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Nordico Juvenil |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Nordico Juvenil<br>W2151 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - STARWOOD MODENA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Starwood Modena |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Starwood Modena<br>W2119 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - ROBLE SIERRA MATRIMONO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage bois |
| Catégorie couleur | Roble Sierra Matrimono |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Roble Sierra Matrimono<br>W2043 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - BUDAK BEYAZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Budak Beyaz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Budak Beyaz<br>W1270 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC - FRONT WHITE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Front White |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Front White<br>W1208 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC - BLANCO NORDICO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Blanco Nordico |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanco Nordico<br>W1110 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC - FRESNO ESTEPA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Fresno Estepa |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Fresno Estepa<br>TR3150 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois

# BC PVC - MYSTIC NIEBLA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Mystic Niebla |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Mystic Niebla<br>TR2848 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois

# BC PVC - PORTICO TEAK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Portico Teak |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Portico Teak<br>RM3156 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - WEATHERED

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Weathered |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Weathered<br>RM3153 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - PHANTOM ECRU

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Phantom Ecru |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Phantom Ecru<br>RM2911 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - PHANTOM PEARL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Phantom Pearl |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Phantom Pearl<br>RM2906 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

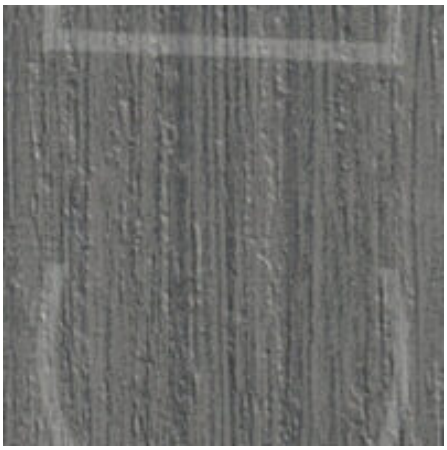

# BC PVC - PHANTOM CHARCOAL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Phantom Charcoal |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Phantom Charcoal<br>RM2902 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - BEYAZ TIK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | ramage bois |
| Catégorie couleur | Beyaz TIK |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Beyaz TIK<br>NT3470 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois

# BC PVC - KEPI TAMBUR

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Kepi Tambur |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kepi Tambur<br>NT3426 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - FRIG

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Frig |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Frig<br>MX3589 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois

# BC PVC - SANDIK

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6225 Memphis Classic 70%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Sandik |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Sandik<br>MX2644 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, M6225 - Memphis Classic , Noyer

# BC PVC - ROVERE ARENA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Rovere Arena |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Rovere Arena<br>MX2561 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - CALA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Cala |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cala<br>MX2532 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - AMALFI

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6298 Amazonia 80%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Amalfi |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Amalfi<br>MX2124 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, M6298 - Amazonia, Noyer

# BC PVC - AGED OAK

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M9275 Amundsen Oak 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Aged OAK |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Aged OAK<br>MR3098 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois, M9275 - Amundsen Oak

# BC PVC - KORDOBA C

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Kordoba C |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kordoba C<br>MN2608 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - ASERRADO NORDICO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Aserrado Nordico |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Aserrado Nordico<br>MN2068 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - LARICINA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Laricina |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Laricina<br>MN738 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois

# BC PVC - K. YENICE MESE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | K. Yenice Mese |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | K. Yenice Mese<br>MN386 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Hêtre

# BC PVC - HAMILTON

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Hamilton |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Hamilton<br>ML3059 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - ROBLE DENVER

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Roble Denver |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Roble Denver<br>M2305 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois

# BC PVC - KANSAS FRZ

**Correspondances :**

Ceme Bois de L'Atlas - Frêne Rustique CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Kansas FRZ |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kansas FRZ<br>M2262 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, Frêne, Frêne Rustique CMB

# BC PVC - CIRAGAN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Ciragan |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Ciragan<br>M2210 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - KASTAMONU FLORA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Kastamonu Flora |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kastamonu Flora<br>M2209 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - KASTAMONU DAKOTA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Kastamonu Dakota |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kastamonu Dakota<br>M2004 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - CARMEN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Carmen |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Carmen<br>M971 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - MODENA

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Modena |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Modena<br>M943 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - BAROK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Barok |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Barok<br>M726 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - KORDOBA A

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Kordoba-A |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kordoba-A<br>M706 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - OZIGO LIGHT

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Ozigo Light |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Ozigo Light<br>M594 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - ITALYAN CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Italyan Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Italyan Ceviz<br>M576 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - SWIS ELM

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Swis ELM |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Swis ELM<br>M514 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - KORDOBA B

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Kordoba B |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Kordoba B<br>M456 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - STARWOOD CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Starwood Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Starwood Ceviz<br>M424 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - DUMAN MESE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | DUMAN MESE |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | DUMAN MESE<br>M319 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - STARWOOD CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Starwood Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Starwood Ceviz<br>L606 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - ITALYAN CEVIZ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Italyan Ceviz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Italyan Ceviz<br>L229 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC – NOYER BYL

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Noyer BYL |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer BYL<br>F2836 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - SANDALWOOD

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Sandalwood |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Sandalwood<br>N2737 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois

# BC PVC - CHÊNE DE VENISE CMB

**Correspondances :**

Sonae Arauco - m6263 Salerno Oak Golden 90%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Chêne Foncé |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne, Foncé |
| | ML3697 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, M6263 - Salerno Oak Golden

# BC PVC - GREY ELM

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Bois Cerisier, Chêne Foncé |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cerisier, Chêne, Foncé<br>N3063 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Frêne

# BC PVC - NOYER RUSTIQUE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Bois Noyer |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer Rustique  ML3696 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - NOYER

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Bois Noyer |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer Foncé |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer

# BC PVC - CERISIER SB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Bois Cerisier Foncé |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Cerisier<br>N741 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cerisier, Décor Bois

# BC PVC - SONOMA

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6120 Sonoma Oak Natur 100%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Ramage Bois |
| Catégorie couleur | Bois Chêne |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chêne<br>ML2317 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, M6120 - Sonoma, Sonae

# HPL

Stratifié Compacte décoratif

## HPL - I - LYON WALNUT - BC

Lire la suite
**Categories:** HPL Decors Bois, Noyer, Noyer

# INDEX

## B

BC PVC - 7663 8
BC PVC - Aged OAK 37
BC PVC - Aluminium Rough CMB 6
BC PVC - Amalfi 36
BC PVC - Aserrado Nordico 39
BC PVC - ASH Snowy 11
BC PVC - Barok 50
BC PVC - Beyaz Antik 15
BC PVC - Beyaz TIK 30
BC PVC - Blanco Nordico 22
BC PVC - Budak Beyaz 20
BC PVC - Cala 35
BC PVC - Carmen 48
BC PVC - CEN. Nuevo M. 16
BC PVC - Cerisier SB 66
BC PVC - Chêne De Venise CMB 62
BC PVC - Ciragan 45
BC PVC - Derin Rebas 12
BC PVC - DUMAN MESE 57
BC PVC - Fresno Estepa 23
BC PVC - Frig 32
BC PVC - Front White 21
BC PVC - Grey Elm 63
BC PVC - Hamilton 42
BC PVC - Italyan Ceviz 53, 59
BC PVC - K. Yenice Mese 41
BC PVC - Kansas FRZ 44
BC PVC - Kastamonu Dakota 7, 47
BC PVC - Kastamonu Flora 46
BC PVC - Kepi Tambur 31
BC PVC - Kordoba A 51
BC PVC - Kordoba B 55
BC PVC - Kordoba C 38
BC PVC - Laricina 40
BC PVC - LARIX 2
BC PVC - Legnano 10
BC PVC - Modena 49
BC PVC - MOZAMIQUE WENGE 3
BC PVC - Mystic Niebla 24
BC PVC - Noce Marrakech CMB 5
BC PVC - Nordico Juvenil 17
BC PVC - Noyer 4, 65
BC PVC - Noyer Rustique 64
BC PVC - OAK 14
BC PVC - Ozigo Light 52
BC PVC - Phantom Charcoal 29
BC PVC - Phantom Ecru 27
BC PVC - Phantom Pearl 28
BC PVC - Portico Teak 25
BC PVC - Roble Denver 43

BC PVC - Roble Sierra Matrimono  19
BC PVC - Rovere Arena  34
BC PVC - Sandalwood  61
BC PVC - Sandik  33
BC PVC - Sepet  13
BC PVC - Sonoma  67
BC PVC - Starwood Ceviz  56, 58
BC PVC - Starwood Modena  18
BC PVC - Swis ELM  54
BC PVC - Tuspa  9
BC PVC - Weathered  26
BC PVC – Noyer BYL  60

## H

HPL - I - LYON WALNUT - BC  1, 68