

# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2



## BC PVC

### BC PVC - SOFT TOUCH NEW

#### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | UNI                                                              |
| Finition                        |                                                                  |
| Catégorie couleur               | SOFT TOUCH MAT                                                   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | SOFT TOUCH MAT                                                   |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





## BC PVC - NOYER 106 PO

### Correspondances :

Sonae Arauco - M6299 Ethnic Sand 80%

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer Super CMB

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Soft                                                             |
| Catégorie couleur               | Noyer 106 PO                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Noyer 106 PO<br>YS2866                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [M6299 - Ethnic Sand](#), [Noyer](#), [Noyer Super CEMA](#)





## BC PVC - SANTANA 107 PO

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Soft                                                             |
| Catégorie couleur               | Santana 107                                                      |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Santana 107<br>YS2863                                            |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





## BC PVC - CHÊNE GHESSATO 308

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Soft                                                             |
| Catégorie couleur               | Chene Ghessato 308                                               |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chene Ghessato 308<br>YS2443                                     |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - CHENE CREUSE

### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Bois                                                             |
| Finition                        | Soft                                                             |
| Catégorie couleur               | Chene Creuse                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Chene Creuse<br>YS2369                                           |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





## BC PVC - WHITE

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Soft                                                             |
| Catégorie couleur            | White                                                            |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | White<br>YS1392                                                  |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - BLANCO

### Informations sur l'article

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Soft                                                             |
| Catégorie couleur            | Blanco                                                           |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Blanco<br>YS1354                                                 |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





## BC PVC - FROSTY WHITE


### Informations sur l'article

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                           | Uni                                                              |
| Finition                        | Soft                                                             |
| Catégorie couleur               | Frosty White                                                     |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Frosty White<br>YS1068 / HG1068                                  |
| Matériau de base                | PVC                                                              |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                           | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



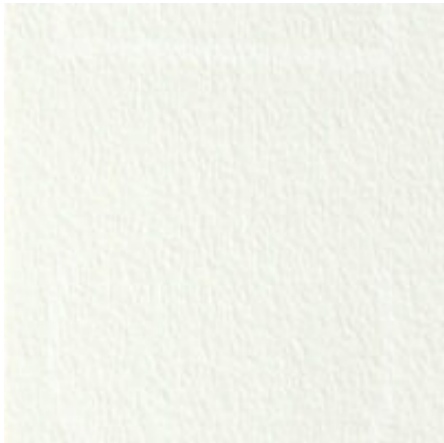

## BC PVC - BLANCO QUARTZ

**Correspondances :**

Sonae Arauco - B3768 Prime white 80%

**Informations sur l'article**

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Décor                        | Uni                                                              |
| Finition                     | Soft                                                             |
| Catégorie couleur            | Blanco Quartz                                                    |
| Chimiques résistance         | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor               | Blanco Quartz<br>YS1032                                          |
| Matériau de base             | PVC                                                              |
| Réaction au feu              | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible       |
| Résistance aux températures  | -30 - +85 °C                                                     |
| Résistance à la lumière      | 6 sur l'échelle des teintes de laine<br>- norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C                                                          |
| Verso                        | Primaire d'accrochage                                            |

[Lire la suite](#)  
**Categories:** [B3768 - Prime white](#), [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





# INDEX

## B

BC PVC - Blanco 7  
BC PVC - Blanco Quartz 9  
BC PVC - Chene Creuse 5  
BC PVC - Chêne Ghessato 308 4  
BC PVC - Frosty White 8  
BC PVC - Noyer 106 PO 2  
BC PVC - Santana 107 PO 3  
BC PVC - Soft Touch New 1  
BC PVC - White 6