
# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2



# BC PVC

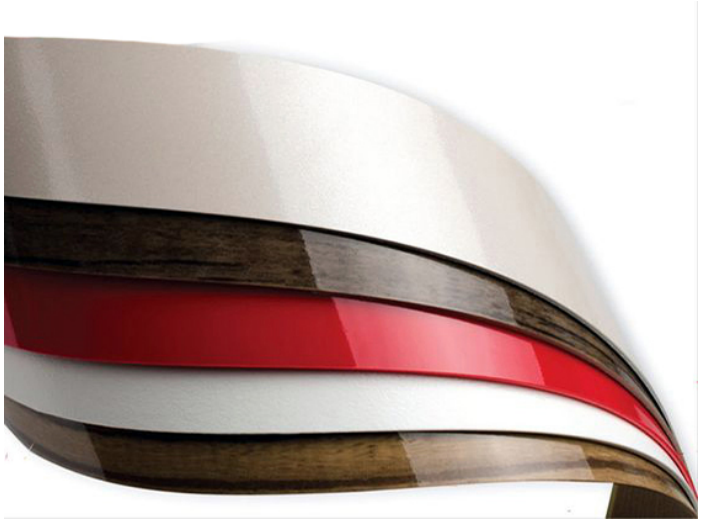


## BC PVC - TEXTILE LIGHT (AGT 3059)

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Textile |
| Catégorie couleur | TEXTILE LIGHI |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Textile Vison<br>TL4872 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** AGT, BC PVC





# BC PVC - TEXTILE VISON (AGT 3060)

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Textile |
| Catégorie couleur | TEXTILE VISON |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Textile Vison<br>TL4873 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** AGT, BC PVC

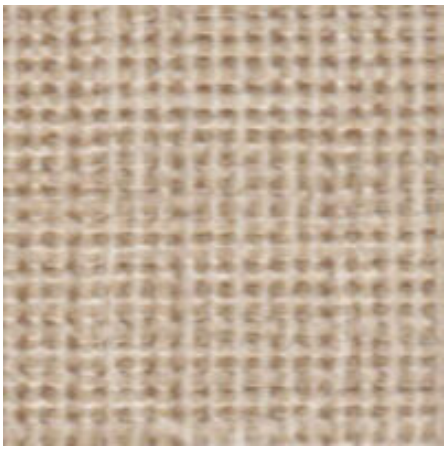

# BC PVC - TEXTIL DARK

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Textile |
| Catégorie couleur | Textil Dark |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Textil Dark<br>TX3067 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Tissus



# BC PVC - AGADIR


**Correspondances :**

Sonae Arauco - M755 Agadir 100%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Textile |
| Catégorie couleur | Agadir |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Agadir<br>TL2126 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, M755 - Agadir, Tissus

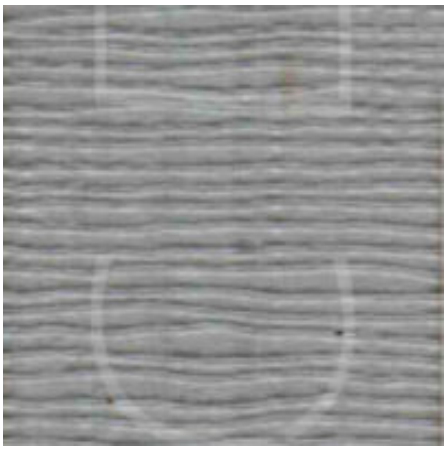

# BC PVC - ALUMINIUM TEXTILE CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | UNI |
| Finition | Textile |
| Catégorie couleur | Aluminium Textile CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Aluminium Textile CMB TL3701 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Tissus



# BC PVC - TEX

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Textile |
| Catégorie couleur | TEX |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | TEX<br>TX2691 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Tissus



# BC PVC - OTOMAN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Textile |
| Catégorie couleur | Otoman |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Otoman<br>TX2688 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Tissus



# BC PVC - KOTON BEJ

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Textile |
| Catégorie couleur | Koton BEJ |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Koton BEJ<br>TX724 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois



# BC PVC - TREND GRI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Textile |
| Catégorie couleur | Trend GRI |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Trend GRI<br>TX327 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Tissus



# BC PVC - TREND GRI

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Textil |
| Catégorie couleur | Trend GRI |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Trend GRI<br>TL3634 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Tissus



# BC PVC - TEXTIL CANCUN

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Textil |
| Catégorie couleur | Textil Cancun |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Textil Cancun<br>TL2106 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Tissus




# BC PVC - TISSÉ BEIGE CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | textile |
| Catégorie couleur | Tissé Beige CMB |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Tissé Beige CMB<br>TL3694 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 180 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Tissus

# INDEX

## B

BC PVC - Agadir  4
BC PVC - Aluminium Textile CMB  5
BC PVC - Koton BEJ  8
BC PVC - Otoman  7
BC PVC - TEX  6
BC PVC - Textil Cancun  11
BC PVC - Textil Dark  3
BC PVC - TEXTILE LIGHT (AGT 3059)  1
BC PVC - TEXTILE VISON (AGT 3060)  2
BC PVC - Tissé Beige CMB  12
BC PVC - Trend GRI  9, 10