
TABLE OF CONTENTS

BC PVC 2



BC PVC

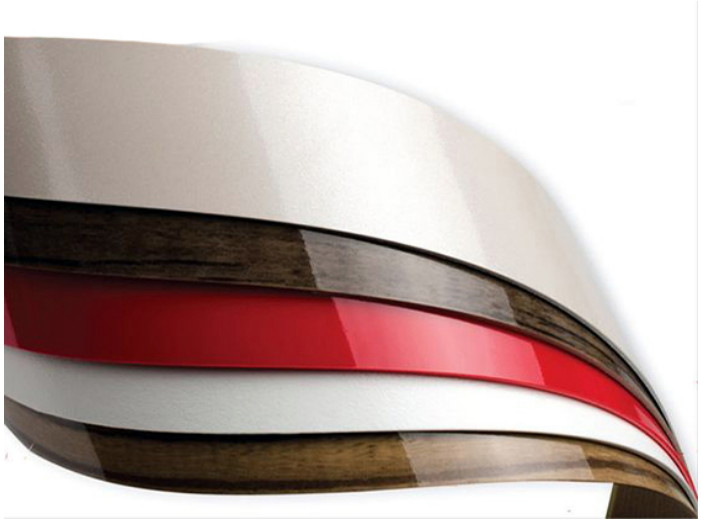

BC PVC - TEXTILE LIGHT (AGT 3059)

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Textile
Catégorie couleur	TEXTILE LIGHI
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Textile Vison TL4872
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 180 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: AGT, BC PVC




BC PVC - TEXTILE VISON (AGT 3060)

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Textile
Catégorie couleur	TEXTILE VISON
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Textile Vison TL4873
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: AGT, BC PVC

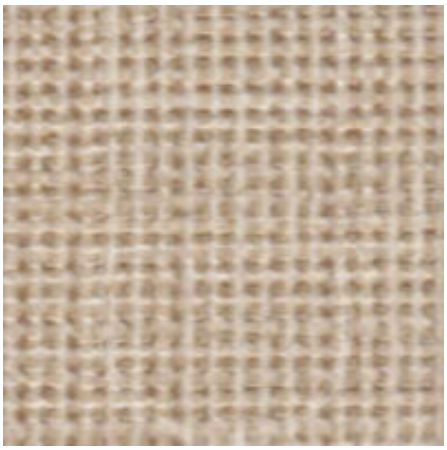

BC PVC - TEXTIL DARK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	Textil Dark
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Textil Dark TX3067
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Tissus



BC PVC - AGADIR


Correspondances :

Sonae Arauco - M755 Agadir 100%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	Agadir
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Agadir TL2126
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, M755 - Agadir, Tissus

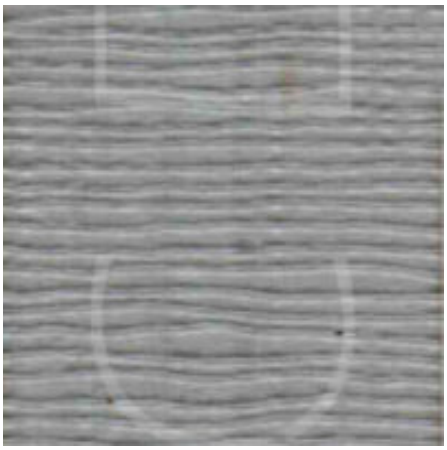

BC PVC - ALUMINIUM TEXTILE CMB

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	Textile
Catégorie couleur	Aluminium Textile CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Aluminium Textile CMB TL3701
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Couleurs Unies, Tissus



BC PVC - TEX

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	TEX
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	TEX TX2691
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Tissus



BC PVC - OTOMAN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	Otoman
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Otoman TX2688
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Tissus



BC PVC - KOTON BEJ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	Koton BEJ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Koton BEJ TX724
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois



BC PVC - TREND GRI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	Trend GRI
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Trend GRI TX327
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Tissus



BC PVC - TREND GRI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textil
Catégorie couleur	Trend GRI
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Trend GRI TL3634
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Tissus



BC PVC - TEXTIL CANCUN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textil
Catégorie couleur	Textil Cancun
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Textil Cancun TL2106
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Décor Bois, Tissus



BC PVC - TISSÉ BEIGE CMB

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	textile
Catégorie couleur	Tissé Beige CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Tissé Beige CMB TL3694
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 180 °C
Verso	Primaire d'accrochage

Lire la suite
Categories: BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Tissus

INDEX

B

BC PVC - Agadir 4
BC PVC - Aluminium Textile CMB 5
BC PVC - Koton BEJ 8
BC PVC - Otoman 7
BC PVC - TEX 6
BC PVC - Textil Cancun 11
BC PVC - Textil Dark 3
BC PVC - TEXTILE LIGHT (AGT 3059) 1
BC PVC - TEXTILE VISON (AGT 3060) 2
BC PVC - Tissé Beige CMB 12
BC PVC - Trend GRI 9, 10