


# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2



## BC PVC

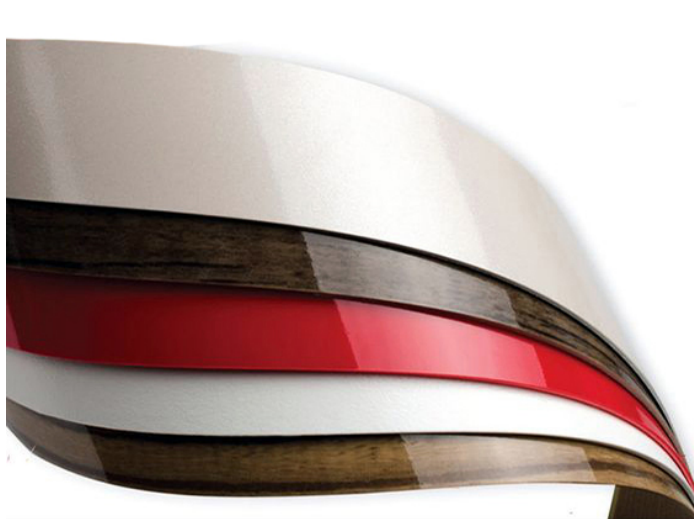

### BC PVC - HETRE UTV


#### Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	HETRE UTHetre UTV
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	HETRE UTHetre UTV
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)



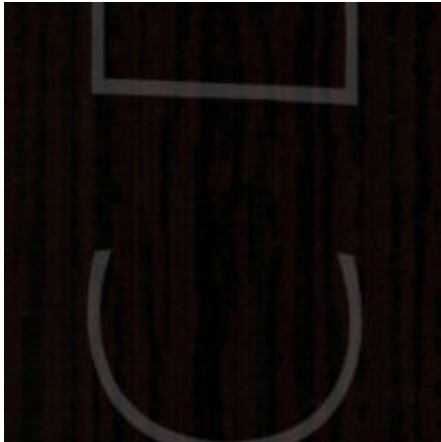

## BC PVC - WENGE N2

### Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	WENGE
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	WENGE L389 DC389
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





# INDEX

## **B**

BC PVC - Hetre UTV 1

BC PVC - Wenge N2 2