

TABLE OF CONTENTS

BC Placage Bois

.....

2

BC PVC

.....

6



BC PLACAGE BOIS



FRÊNE


Informations sur l'article

Décor	Frêne
Finition	Bois naturel Poncé
Matériau de base	Placage Bois avec support

[Lire la suite](#)

Catégorie : [BC Placage Bois](#)



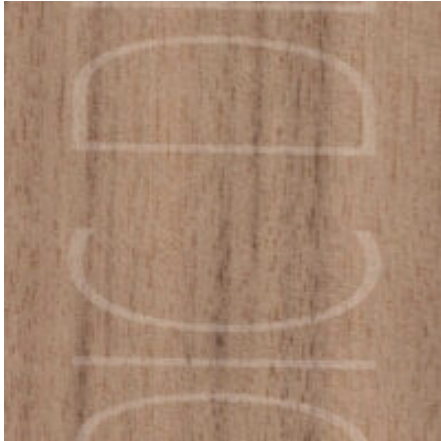


NOYER AMÉRICAIN

Informations sur l'article

Décor	Noyer Américain
Finition	Bois naturel Poncé
Matériau de base	Placage Bois avec support

[Lire la suite](#)

Catégorie : [BC Placage Bois](#)

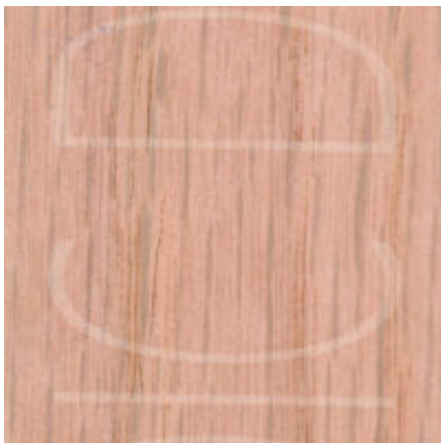

PLACAGE CHÊNE ROUGE

Informations sur l'article

Décor	Placage Chêne Rouge
Finition	Bois naturel Poncé
Matériau de base	Placage Bois avec support

[Lire la suite](#)

Catégorie : [BC Placage Bois](#)





ZEBRANO

Informations sur l'article

Décor	Zebrano
Finition	Bois naturel Poncé
Matériau de base	Placage Bois avec support

[Lire la suite](#)

Categories: [BC Placage Bois](#), [Zebrano](#)



PLACAGE CHÊNE BLANC EUROPÉEN

Informations sur l'article

Décor	Placage Chêne Blanc Européen
Finition	Bois naturel Poncé
Matériau de base	Placage Bois avec support

[Lire la suite](#)

Catégorie : [BC Placage Bois](#)





HÊTRE


Informations sur l'article

Décor	Hêtre
Finition	Bois naturel Poncé
Matériau de base	Placage Bois avec support

[Lire la suite](#)

Catégorie : [BC Placage Bois](#)



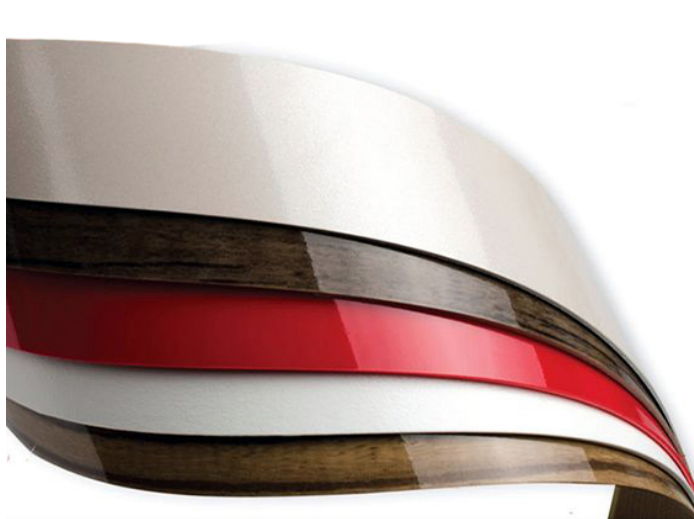

BC PVC

BC PVC - PARLAK KROM

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Gris
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG4046
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)



BC PVC - NOIRE CONF

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Mat
Catégorie couleur	Noire
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noire, Mat DM107
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)





BC PVC - IRONY

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	Irony
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Irony DM2192
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





BC PVC - CHÊNE NATUREL

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Chêne Naturel
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Naturel L713
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CHENE SANTOS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	Chene Santos
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chene Santos DM3045
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC- BRILLANT BLANC CMB

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Brillant Blanc CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Brillant Blanc CMB HG1440
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - ANTİK BEYAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	Antik Beyaz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Antik Beyaz DM3567
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - 608 METALIK ANTRASIT HG


Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	METALIK ANTRASIT HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	METALIK ANTRASIT HG 2208HG949-01
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)



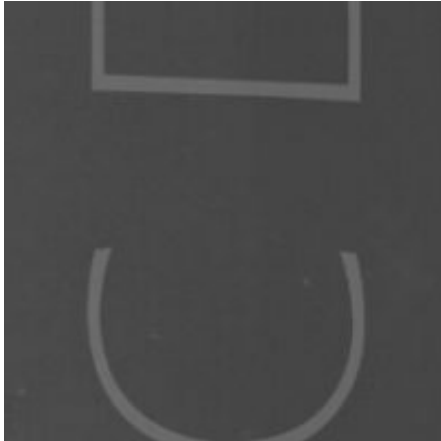

BC PVC - ORNARE DARK GREY HG


Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Ornare Dark Grey HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Ornare Dark Grey HG HG1331
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)



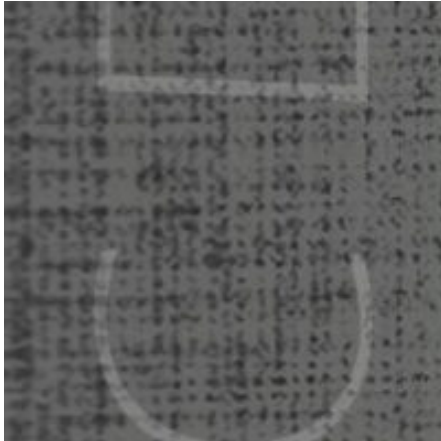

BC PVC - 726 SOFT TOUCH STROM GREY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	726 Soft Touch Strom Grey
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	726 Soft Touch Strom Grey DM1159
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - WENGE RBD

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse C
Catégorie couleur	Wenge RBD
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Wenge RBD dc389
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - NOIR CMB

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Noir CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noir CMB hg1813
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)





BC PVC - NOIR STR BOIS

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Noir STR Bois
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noir STR Bois RM3496
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)





BC PVC - BLANC STR BOIS

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Blanc STR Bois
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc STR Bois RM1818
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - CREAM HG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Cream HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cream HG HG1492
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



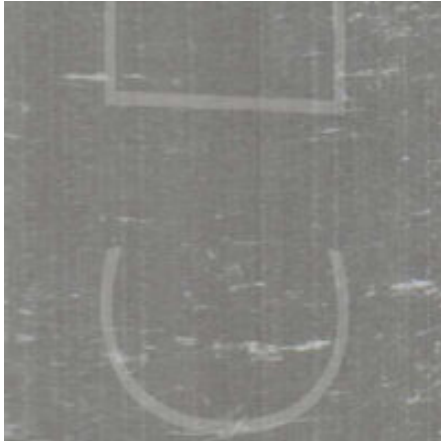

BC PVC - ALUMINIUM FOLIO

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Aluminium Folio
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Aluminium Folio P091
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - MET GRI

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	MET Gri
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	MET Gri L226
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - TERRA STAR 680

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Terra Star 680
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Terra Star 680 HG3527
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Tissus](#)





BC PVC - TUAREG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Tuareg
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Tuareg G1570
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - TAUPE LIGHT

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Taupe Light
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Taupe Light G10001
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



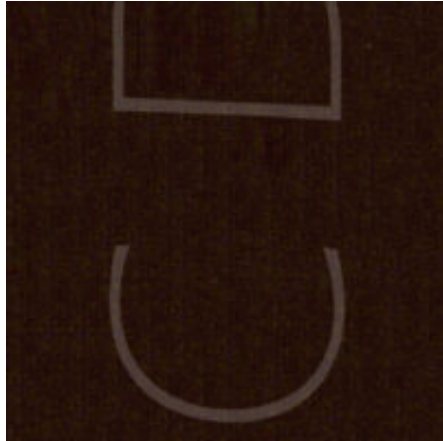

BC PVC - BROWN HG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Brown HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Brown HG
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - TERRA BROWN 653

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Terra Brown 653
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Terra Brown 653 HG721
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - MILLING WHITE MAPLE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Milling White Maple
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Milling White Maple HG3530
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - WENGE N1

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Wenge N1
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Wenge N1 dm224
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - SAFIR OAK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Safir Oak
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Safir Oak ML4101
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - SKIN OAK

Correspondances :

Sonae Arauco - M6055 Natural Tamarak 90%


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Skin OAK
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Skin OAK ML4095
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#), [M6055 - Natural Tamarak](#)



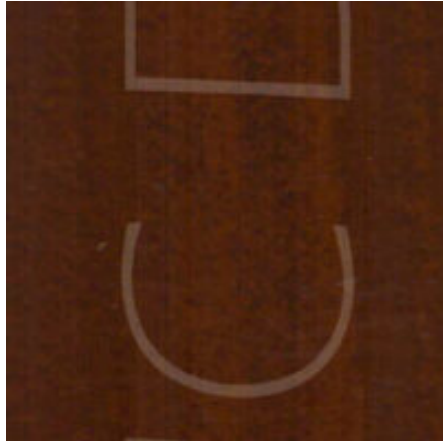

BC PVC - NOYER ATLAS CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Noyer Atlas CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer Atlas CMB dc2815
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - TECK CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Teck CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Teck CMB DM2812
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CLEAR OAK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Clear OAK
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Clear OAK DC4100
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - NOYER CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Noyer CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer CMB DC2825
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - BRILLANT CHENE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Brillant Chene
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Brillant Chene HG3691
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - POIRIER 1 CONF

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Poirier 1 CONF
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Poirier 1 CONF DC2821
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Poirier](#)





BC PVC - HETRE CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Hetre CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Hetre CMB DC2814
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





BC PVC - BLEU INDIGO

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Bleu Indigo
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Bleu Indigo 2204YS1332
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Bleu](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - KAST MILAS CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Milas Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Milas Ceviz L300
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - ACAJOU

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Acajou
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Acajou DC3064
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [Acajou](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - HÊTRE ETUVE


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Hetre Etuve
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Hetre Etuve DM252
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)



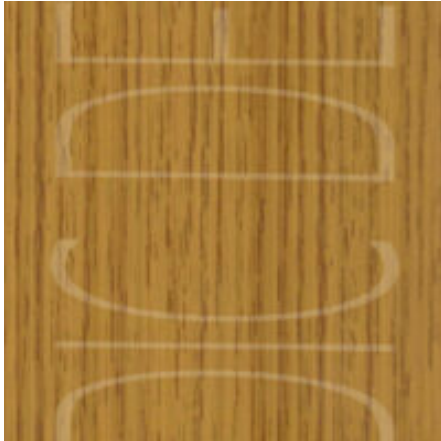

BC PVC - CHÊNE NV

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Chêne NV
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne NV
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - BAMBO HG


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	BAMBO HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	BAMBO HG HG3358
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)



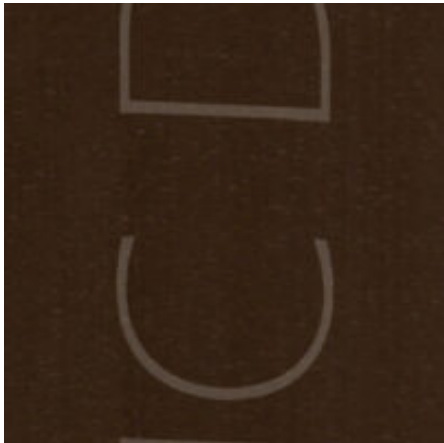

BC PVC - METALLIC BROWN 688

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Metallic Brown 688
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Metallic Brown 688 HG3192
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - JAUNE HG CMB

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Jaune CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Jaune CMB HG1815
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - ACIK KREAM

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Acik kream
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Acik kream P134
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Crème](#)





BC PVC - BEIGE GALAXY HG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Beige Galaxy HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Beige Galaxy HG HG999
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - ROUGE

Correspondances :

Sonae Arauco - L101 Red Bordeaux

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Rouge
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Rouge YS102
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L101 - Red Bordeaux](#), [Rouge](#)





BC PVC - NOCE MARRAKECH CMB

Correspondances :

Sonae Arauco - M6319 Supreme Black 100%

Cema Bois de L'Atlas - Noce Marrakech CMB 100%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Noce Marrakech CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noce Marrakech CMB RM3692
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M6319 - Supreme Black](#), [Noce Marrakech CMB](#)





BC PVC - POIRIER SB

Correspondances :

Sonae Arauco - M850 Berlin Cherry 70%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Poirier SB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Poirier SB dc2820
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M850 - Berlin Cherry](#), [Poirier](#)



BC PVC - BLANC PEAU D'ORANGE B3822

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Blanc Peau D'Orange
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc Peau D'Orange YS1322
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC -CHÊNE RUSTIQUE CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Chêne Rustique CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Rustique CMB ML2184
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - FRÊNE CMB

Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Frêne CMB 80%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Frêne CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Frêne CMB DC3699
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#), [Frêne CMB](#)





BC PVC - WHITE OAK 609

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	White OAK 609
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White OAK 609 HG3529
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - EURO KIRAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Euro Kiraz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Euro Kiraz L536
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





BC PVC - GERMAN OAK 654

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	German OAK 654
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	German OAK 654 HG3528
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CHÊNE ROBLE CMB

Correspondances :

- Sonae Arauco - M6280 Sanctuary Oak 100%
- Cema Bois de L'Atlas - Chêne Roble CMB 90%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Chene Roble CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chene Roble CMB RM3695
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne](#), [Chêne Roble CMB](#), [Décor Bois](#), [M6280 - Sanctuary Oak](#)





BC PVC - WENGE

Correspondances :

Sonae Arauco - M1076 Mozambique Wenge 100%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Wenge
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Wenge
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M1076 - Mozambique Wenge](#), [Wengé](#)





BC PVC - LIGHT MAPLE

Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Frene CMB


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Light Maple
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Light Maple DC3066
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Erable](#), [Frêne CEMA](#)



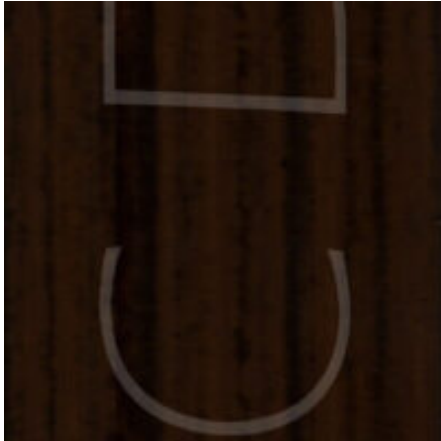

BC PVC - EUROPEAN TEAK 602

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	EUROPEAN TEAK 602
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	EUROPEAN TEAK 602 HG481
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)






ZEBRANO

Informations sur l'article

Décor	Zebrano
Finition	Bois naturel Poncé
Matériau de base	Placage Bois avec support

[Lire la suite](#)

Categories: [BC Placage Bois](#), [Zebrano](#)

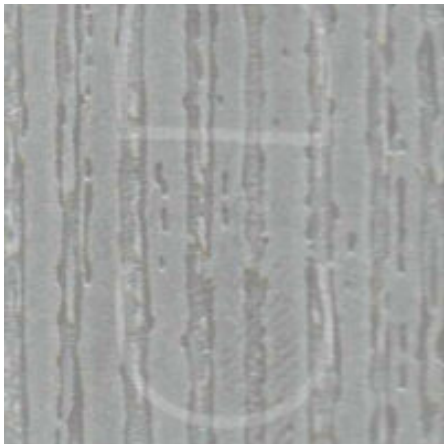

BC PVC - ALUMINIUM ROUGH CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Aluminium Rough CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Aluminium Rough CMB ML3690
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)



BC PVC - ANDORA MISSE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	ANDORA MISSE
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	ANDORA MISSE
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - NOIR CONF

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	
Catégorie couleur	Noir Conf
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noir Conf DM107
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)





BC PVC - SOFT TOUCH NEW

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	
Catégorie couleur	SOFT TOUCH MAT
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	SOFT TOUCH MAT
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





BC PVC - HETRE UTV

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	HETRE UTHetre UTV
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	HETRE UTHetre UTV
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





BC PVC - WENGE N2

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	WENGE
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	WENGE L389 DC389
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - PORTAKAL

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	
Catégorie couleur	PORTAKAL
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	PORTAKAL S111
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - KASTAMONU DAKOTA

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	KASTAMONU DAKOTA
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	KASTAMONU DAKOTA M2004
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - ANDOR MISSE MAT

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	Lisse
Catégorie couleur	ANDORA MESE MAT
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	ANDORA MESE MAT DC3061
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - FRENE RUSTIQUE CMB

Correspondances :

Sonae Arauco - M6136 Sonoma Oak Truffel 100%

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	
Catégorie couleur	Frene Rustique CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Frene Rustique CMB ML33698
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#), [M6136 - SONOMA OAK TRUFFEL](#)





BC PVC - SONOMA SONAE

Correspondances :

Sonae Arauco - M6120 Sonoma Oak Natur 95%

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	
Catégorie couleur	SONOMA SONAE
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	SONOMA SONAE
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M6120 - Sonoma](#), [Sonae](#)





BC PVC - WENGE SB

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	
Catégorie couleur	WENGE SB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	WENGE SB DC2826
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - TOLEDO LIGHT WOOD

Correspondances :

Sonae Arauco - M6216 Aneto Oak 90%


Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	Lisse
Catégorie couleur	TOLEDO LIGHT WOOD
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	TOLEDO LIGHT WOOD MX2957
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M6216 - Aneto Oak](#), [Noyer](#)



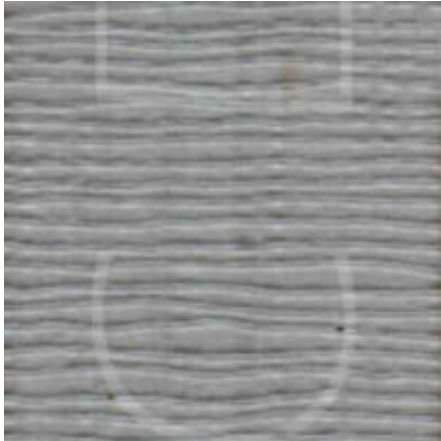

BC PVC - ALUMINIUM TEXTILE CMB

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	Textile
Catégorie couleur	Aluminium Textile CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Aluminium Textile CMB TL3701
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Tissus](#)





BC PVC - NOIRE HG

Correspondances :

Sonae Arauco - L3031 Black 80%

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	NOIRE HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	NOIRE HG HG107
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L3031 - Black](#), [Noir](#)





BC PVC - MILANO WALNUT 627

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	MILANO WALNUT 627
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	MILANO WALNUT 627 HG3533
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - OREGON WALNUT 617

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	OREGON WALNUT
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	OREGON WALNUT HG3911
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - WENGE HG


Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	
Catégorie couleur	Wenge HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Wenge HG HG468
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)



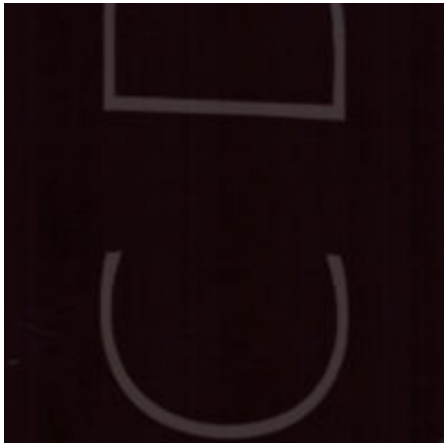


BC PVC - MURDUM HG

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	
Catégorie couleur	MURDUM HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	MURDUM HG HG198
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



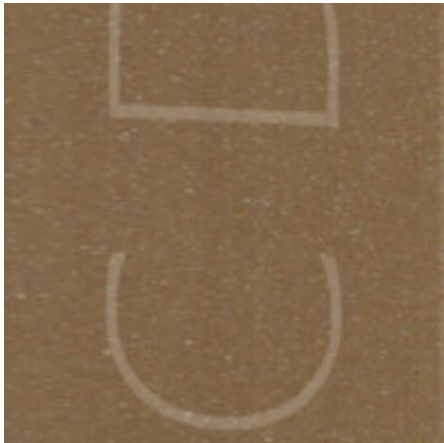

BC PVC - HONEY MIST GALAXY HG 640


Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	
Catégorie couleur	Honey Mist Galaxy HG 640
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Honey Mist Galaxy HG 640 HG3191
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



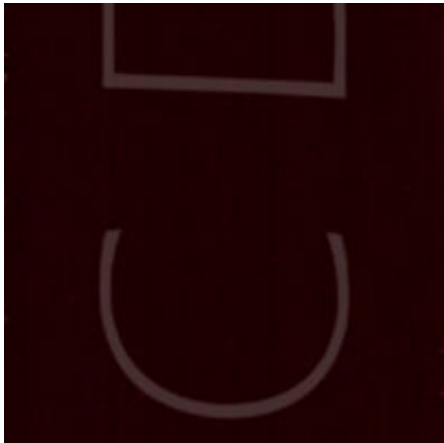

BC PVC - BORDEAU HG

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	BORDEAU HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	BORDEAU HG HG196
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - GRIS METALLIC HG

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	
Catégorie couleur	Gris Metallic HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Gris Metallic HG HG3093
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)






BC PVC - BLANC GALAXY HG 670

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Blanc Galaxy HG 670
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc Galaxy HG 670 HG2044
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



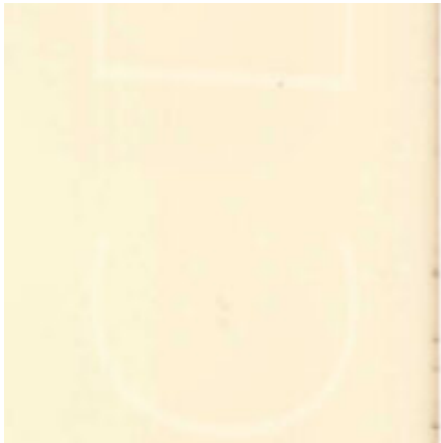

BC PVC - BEJ 9936

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	
Catégorie couleur	Beige
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Beige ML3698
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - CREAM GALAXY HG 678

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Cream Galaxy HG 678
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cream Galaxy HG 678 HG3215
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



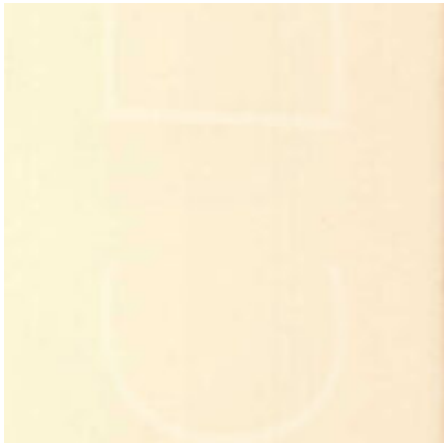

BC PVC - BEJ HG

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	BEJ HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	BEJ HG HG1013
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - BROWN 620

Informations sur l'article

Décor	BOIS
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	BROWN 620
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	BROWN 620
	HG195
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - PISTACHE HG CMB

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	PISTACHE CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	PISTACHE CMB HG1816
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



BC PVC - BLANC HG

Informations sur l'article

Décor	UNI
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	BLANC HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	BLANC HG HG101
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - PEMPE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Soft
Catégorie couleur	PEMPE
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	PEMPE YS1134
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - NOYER 106 PO

Correspondances :

Sonae Arauco - M6299 Ethnic Sand 80%

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer Super CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Soft
Catégorie couleur	Noyer 106 PO
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer 106 PO YS2866
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [M6299 - Ethnic Sand](#), [Noyer](#), [Noyer Super CEMA](#)





BC PVC - SANTANA 107 PO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Soft
Catégorie couleur	Santana 107
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Santana 107 YS2863
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - CHÊNE GHESSATO 308

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Soft
Catégorie couleur	Chene Ghessato 308
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chene Ghessato 308 YS2443
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CHENE CREUSE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Soft
Catégorie couleur	Chene Creuse
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chene Creuse YS2369
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - WHITE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Soft
Catégorie couleur	White
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White YS1392
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - BLANCO

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Soft
Catégorie couleur	Blanco
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanco YS1354
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - FROSTY WHITE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Soft
Catégorie couleur	Frosty White
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Frosty White YS1068 / HG1068
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



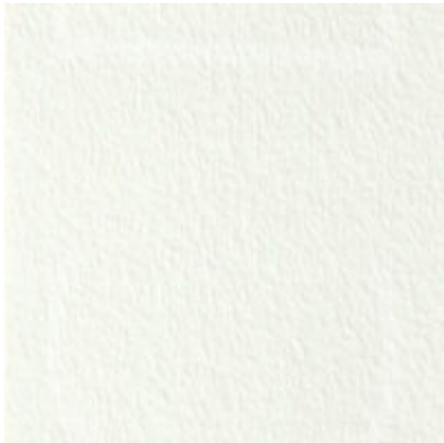

BC PVC - BLANCO QUARTZ

Correspondances :

Sonae Arauco - B3768 Prime white 80%

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Soft
Catégorie couleur	Blanco Quartz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanco Quartz YS1032
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [B3768 - Prime white](#), [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - 7663

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	7663
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	7663 X2857
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - TUSPA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Tuspa
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Tuspa W3611
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - LEGNANO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Legnano
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Legnano W3321
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





BC PVC - ASH SNOWY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	ASH Snowy
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	ASH Snowy W3184
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - SEPET

Correspondances :

Sonae Arauco - M6263 Salerno Oak Golden 80%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Sepet
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sepet W2766
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M6263 - Salerno Oak Golden](#), [Noyer](#)





BC PVC - OAK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	OAK
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	OAK W2583
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - BEYAZ ANTIK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Beyaz Antik
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Beyaz Antik W2336
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CEN. NUEVO M.

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	CEN. Nuevo M.
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	CEN. Nuevo M. W2164
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - NORDICO JUVENIL

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Nordico Juvenil
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Nordico Juvenil W2151
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - STARWOOD MODENA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Starwood Modena
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Starwood Modena W2119
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - ROBLE SIERRA MATRIMONO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage bois
Catégorie couleur	Roble Sierra Matrimono
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Roble Sierra Matrimono W2043
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - BUDAK BEYAZ

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Budak Beyaz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Budak Beyaz W1270
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



BC PVC - FRONT WHITE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Front White
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Front White W1208
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - BLANCO NORDICO

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Blanco Nordico
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanco Nordico W1110
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - WENGUE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Wengue
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Wengue VS3386
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - CERISIER AVIOLA

Correspondances :

Sonae Arauco - M6302 Spiry Elm 80%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Cerisier Aviola
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cerisier Aviola VS3062
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#), [M6302 - Spiry Elm FUN](#)





BC PVC - SARI MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Sari Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sari Mese UF2717
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - TEX

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	TEX
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	TEX TX2691
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Tissus](#)





BC PVC - OTOMAN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	Otoman
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Otoman TX2688
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Tissus](#)





BC PVC - KOTON BEJ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	Koton BEJ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Koton BEJ TX724
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - TREND GRI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textile
Catégorie couleur	Trend GRI
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Trend GRI TX327
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Tissus](#)





BC PVC - FRESNO ESTEPA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Fresno Estepa
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Fresno Estepa TR3150
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - MYSTIC NIEBLA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Mystic Niebla
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Mystic Niebla TR2848
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - TREND GRI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Textil
Catégorie couleur	Trend GRI
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Trend GRI TL3634
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Tissus](#)





BC PVC - EMPOLI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Empoli
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Empoli ST2921
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - SOHO NTR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Soho NTR
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Soho NTR ST2804
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - INEGOL CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Inegol Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Inegol Ceviz ST2194
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)



BC PVC - SATEN BEYAZ

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Saten Beyaz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Saten Beyaz ST1060
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - KOYU PRESTIJ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Koyu Prestij
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Koyu Prestij ST651
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)



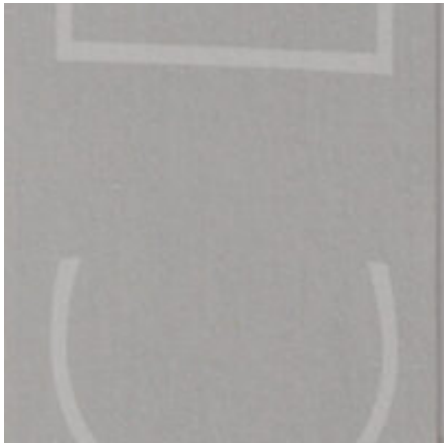

BC PVC - 1412 PLATINA

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse
Catégorie couleur	1412 Platina
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	1412 Platina ST350
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - LILA

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse
Catégorie couleur	LILA
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	LILA S1122
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - ALMENDRA

Correspondances :

Sonae Arauco - L174 White Antique 80%

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Almendra
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Almendra S1107
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L174 - White Antique](#)





BC PVC - KUL GRISI

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	KUL Grisi
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	KUL Grisi S1036
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - GREY 3130

Correspondances :

Sonae Arauco - P021 Pearl Grey 80%

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Grey 3130
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Grey 3130 S1029
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [P021 - Pearl Grey](#)





BC PVC - KREM

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Krem
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Krem S1009
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - KAST ELVIRA

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Kast Elvira
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Elvira S184
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - STARWOOD BEJ

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Starwood BEJ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Starwood BEJ S181
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - SNOW WHITE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Starwood BEJ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Starwood BEJ S138
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - A539 IBERIA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	A539 Iberia
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	A539 Iberia RM3421
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - A396 ROBLE

Correspondances :

Sonae Arauco - M6317 Elegance Natural 80%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	A396 Roble
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	A396 Roble RM3417
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#), [M6317 - Elegance Natural](#)





BC PVC - PORTICO TEAK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Portico Teak
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Portico Teak RM3156
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - WEATHERED

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Weathered
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Weathered RM3153
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - WHITE ASH

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	White ASH
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White ASH RM2916
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - PHANTOM ECRU

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Phantom Ecrû
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Phantom Ecrû RM2911
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)






BC PVC - PHANTOM PEARL

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Phantom Pearl
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Phantom Pearl RM2906
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



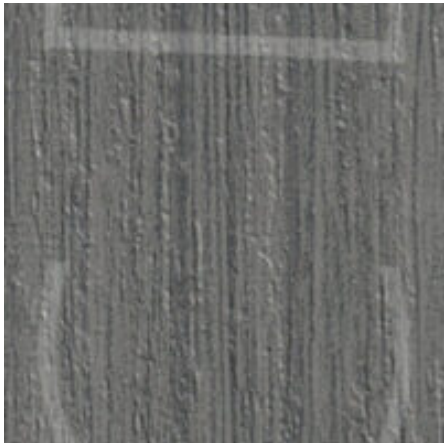


BC PVC - PHANTOM CHARCOAL

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Phantom Charcoal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Phantom Charcoal RM2902
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)



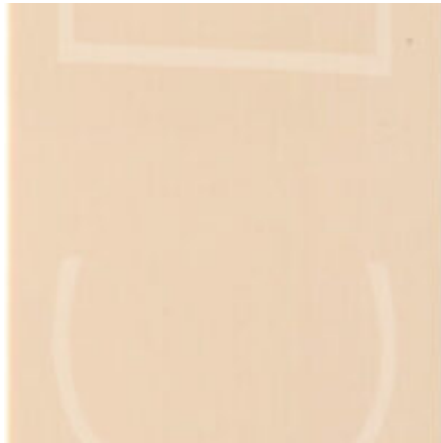

BC PVC - KREM 152

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Krem 152
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Krem 152 P1015
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - AVUSTURYA CEVIZ HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Avusturya Ceviz HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Avusturya Ceviz HG P714
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - METALIK INCI

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Metalik Inci
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Metalik Inci P628
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - TEAK HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Teak HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Teak HG P469
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





BC PVC - HACIENDA WHITE HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Hacienda White HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Hacienda White HG P412
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - KREM 2 HG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Krem 2 HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Krem 2 HG p151
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - SNOW WHITE HG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Snow White HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Snow White HG P138
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - BEYAZ TIK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	ramage bois
Catégorie couleur	Beyaz TIK
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Beyaz TIK NT3470
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KEPI TAMBUR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Kepi Tambur
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kepi Tambur NT3426
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - DARK ARTWOOD

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Naturel
Catégorie couleur	Dark Artwood
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Dark Artwood N2800
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - ETNICO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Naturel
Catégorie couleur	Etnico
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Etnico N2708
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CADIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Naturel
Catégorie couleur	Cadiz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cadiz N2683
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - ORMA KOYU ARDIC

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer Extra CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Naturel
Catégorie couleur	Orma Koyu Ardic
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Orma Koyu Ardic N736
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KARUSHA WENGÉ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Naturel
Catégorie couleur	Karusha Wenge
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Karusha Wenge N376
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - FRIG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Frig
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Frig MX3589
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - SANDIK

Correspondances :

Sonae Arauco - M6225 Memphis Classic 70%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Sandik
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sandik MX2644
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M6225 - Memphis Classic](#), [Noyer](#)





BC PVC - ROVERE ARENA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Rovere Arena
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Rovere Arena MX2561
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CALA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Cala
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cala MX2532
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - AMALFI

Correspondances :

Sonae Arauco - M6298 Amazonia 80%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Amalfi
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Amalfi MX2124
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M6298 - Amazonia](#), [Noyer](#)





BC PVC - AGED OAK

Correspondances :

Sonae Arauco - M9275 Amundsen Oak 90%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Aged OAK
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Aged OAK MR3098
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#), [M9275 - Amundsen Oak](#)





BC PVC - KORDOBA C

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Kordoba C
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kordoba C MN2608
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - ASERRADO NORDICO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Aserrado Nordico
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Aserrado Nordico MN2068
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - LARICINA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Laricina
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Laricina MN738
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - K. YENICE MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	K. Yenice Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	K. Yenice Mese MN386
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





BC PVC - CENDRE OAK

Correspondances :

Sonae Arauco - M2197 Cendre Oak 100%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Cendre OAK
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cendre OAK ML3389
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#), [M2197 - Cendre Oak](#)





BC PVC - MALTA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Malta
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Malta ML3103
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - HAMILTON

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Hamilton
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Hamilton ML3059
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - SONOMA RUSTICO

Correspondances :

Sonae Arauco - M6213 New Port Pale 90%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Sonoma Rustico
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sonoma Rustico ML2889
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#), [M6213 - New Port Pale](#)





BC PVC - KAST SICILYA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Sicilya
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Sicilya MF2370
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CALEDONIAN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Caledonian
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Caledonian ML921
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - LANDMARK WOOD

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Landmark Wood
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Landmark Wood MF2910
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - MALTA

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Frêne Rustique CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Malta
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Malta M2564
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#), [Frêne Rustique CMB](#)





BC PVC - ROBLE DENVER

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Roble Denver
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Roble Denver M2305
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KANSAS FRZ

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Frêne Rustique CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Kansas FRZ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kansas FRZ M2262
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#), [Frêne Rustique CMB](#)





BC PVC - CIRAGAN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Ciragan
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Ciragan M2210
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - KASTAMONU FLORA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Kastamonu Flora
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kastamonu Flora M2209
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KASTAMONU DAKOTA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Kastamonu Dakota
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kastamonu Dakota M2004
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - ANTRASIT MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Antrasit Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Antrasit Mese M973
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CARMEN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Carmen
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Carmen M971
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - MODENA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Modena
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Modena M943
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - BAROK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Barok
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Barok M726
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - KORDOBA A

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Kordoba-A
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kordoba-A M706
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - OZIGO LIGHT

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Ozigo Light
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Ozigo Light M594
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - ITALYAN CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Italian Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Italian Ceviz M576
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - SWIS ELM

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Swis ELM
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Swis ELM M514
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KORDOBA B

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Kordoba B
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kordoba B M456
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - STARWOOD CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Starwood Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Starwood Ceviz M424
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - DUMAN MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	DUMAN MESE
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	DUMAN MESE M319
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - AFRICAN EBONY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	African Ebony
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	African Ebony L2508
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - SAKREMENTO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Sakremento
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sakremento L2172
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - SUMELA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Sumela
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sumela L2103
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - NATUREL MESE

Correspondances :

Sonae Arauco - M6314 Exquisite Light 70%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Naturel Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Naturel Mese L731
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#), [M6314 - Exquisite Light](#)





BC PVC - SIAM TEAK

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Chêne Venise CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Siam Teak
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Siam Teak L722
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne Venise CEMA](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





BC PVC - ZEYTIN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Zeytin
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Zeytin L675
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Zebrano](#)





BC PVC - POLISANDER

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Polisander
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Polisander L652
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [Acajou](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - LISSA OAK


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Lissa OAK
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Lissa OAK L627
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



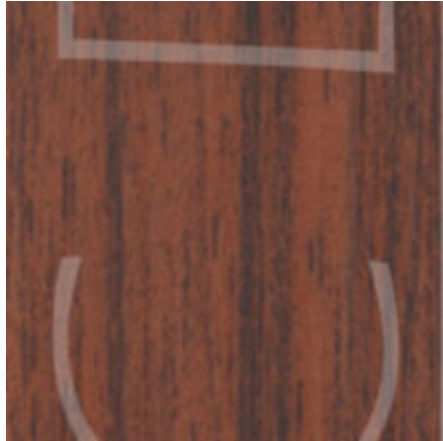

BC PVC - AVUSTRALYA CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Avustralya Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Avustralya Ceviz L624
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - BAMBU

Correspondances :

Sonae Arauco - M9001 Mirror Oak 70%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Bambu
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Bambu L617
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [Bambu](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - STARWOOD CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Starwood Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Starwood Ceviz L606
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - VERONA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Verona
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Verona L565
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - AFZELYA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Afzelya
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Afzelya L564
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - VENEDIK CEVIZ


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Venedik Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Venedik Ceviz L524
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)



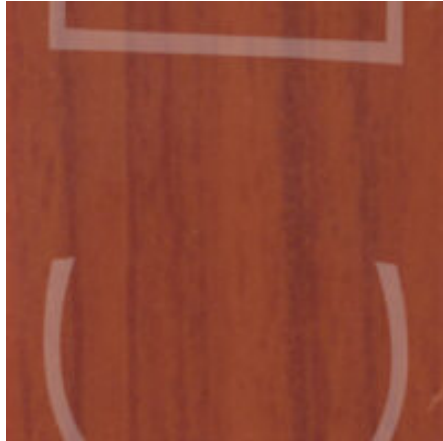

BC PVC - ACIK KIRAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Acik Kiraz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Acik Kiraz L506
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cèdre](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - EGIRDIR MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Egirdir Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Egirdir Mese L505
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KASTAMOUNU HUS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kastamounu HUS
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kastamounu HUS L422
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [Acajou](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KOYU WENGE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Koyu Wenge
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Koyu Wenge
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - METALIK CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Metalik Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Metalik Ceviz L363
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - KASTAMONU BAMBU

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Kastamonu Bambu
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kastamonu Bambu L348
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [Bambu](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KAST LATIN CEVIZ

Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Wenger

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Latin Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Latin Ceviz L277
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Wenger](#)
[CMB](#)





BC PVC - ROYAL MESE

Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Wenger

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Royal Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Royal Mese L262
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Wenger](#)
[CMB](#)





BC PVC - KAST ANADOLU CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Anadolu Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Anadolu Ceviz L250
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - KAST SAMBA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	KastSamba
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Samba L249
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Samba](#)





BC PVC - KAST ABANOZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kast Abanoz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Abanoz L245
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [Acajou](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - ZEBRANO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	zebrano
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	zebrano L231
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Zebrano](#)





BC PVC - ITALYAN CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Italian Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Italian Ceviz L229
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - KIRAZ

Correspondances :


Ceme Bois de L'Atlas - Noyer Atlas CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Kiraz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kiraz L209
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Noyer Atlas CEMA](#)



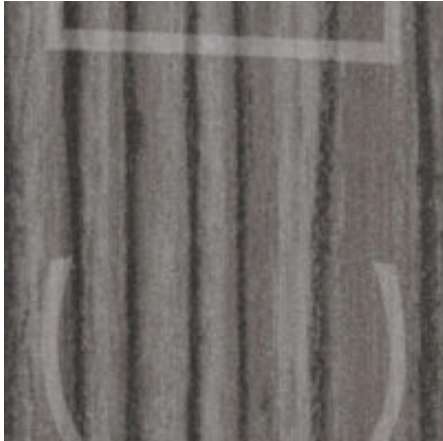

BC PVC - PINO CHAMONIX HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	P.Chamonix HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	P.Chamonix HG HGP3075
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - ROBLE CAVIAR HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Roble Caviar
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Roble Caviar HGP3074
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - ROBLE TRUFA HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Roble Trufa
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Roble Trufa HGP3073
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - PINO CERVINO HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Pino Cervino
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Pino Cervino HGP3072
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - ZEBRANO HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Zebrano
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Zebrano HGP3071
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Zebrano](#)





BC PVC - GOLD SOMERTS HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Gold Somerts HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Gold Somerts HG HG3558
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - ICED WATERFALL HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Iced Waterfall HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Iced Waterfall HG HG3556
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - WHITE MARBLE HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	White Marble HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White Marble HG HG3555
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Pierre](#)






BC PVC - WHITE OAK FIL

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	White OAK Fil
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White OAK Fil HG3553
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



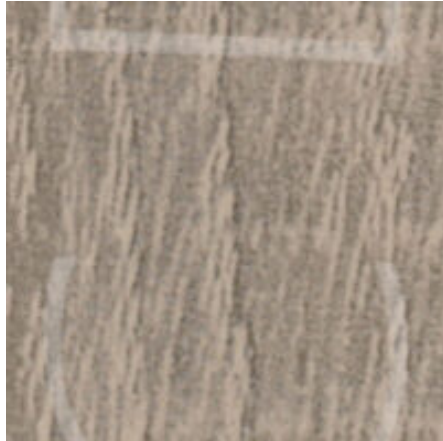

BC PVC - GERMAN OAK HG


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	German Oak HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	German Oak HG HG3548
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



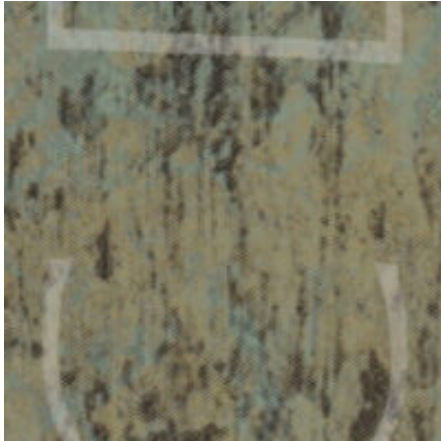

BC PVC - GREEN MARBLE HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Green Marble HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Green Marble HG HG3545
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Pierre](#)





BC PVC - MARBRE NOIR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Marbre Noir
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Marbre Noir HG3138
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Pierre](#)





BC PVC - ROBLE CAMBRIAN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Roble Cambrian
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Roble Cambrian HG2875
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - ALMAN MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Alman Mese
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Alman Mese HG2293
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - PHUKET

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Phuket
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Phuket HG2264
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - OZIGO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Ozigo
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Ozigo HG2259
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





BC PVC - CAPPUCINO HG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Cappucino HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cappucino HG HG1493
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - WHITE 7

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	White - 7
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White - 7 HG1490
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



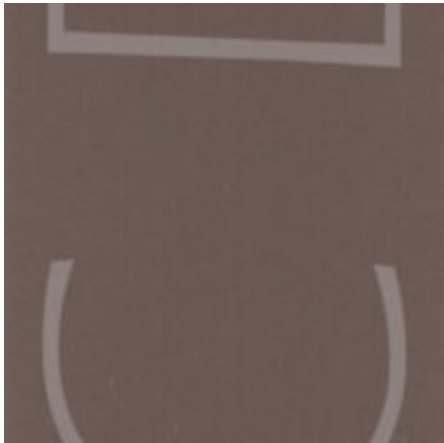


BC PVC - 2305 HG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	2305 HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	2305 HG HG1475
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



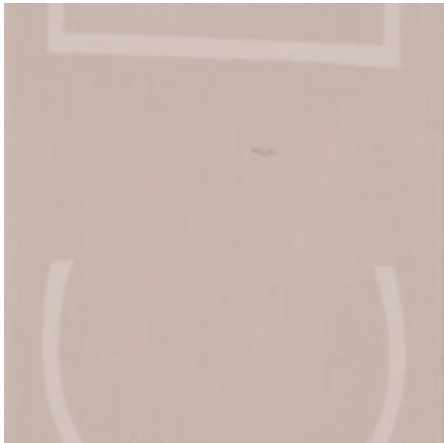

BC PVC - HG1480

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	HG1480
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	HG1480 HG1458
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - CHALK WHITE HG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Chalk White HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chalk White HG HG1440
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



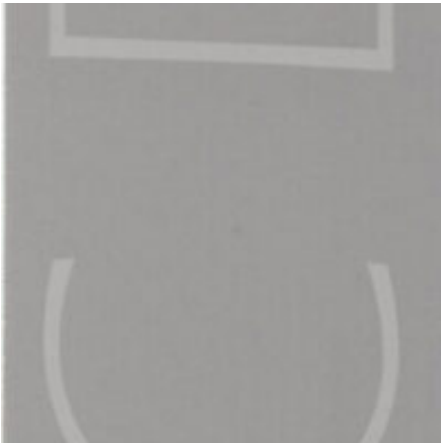

BC PVC - FOG HG

Correspondances :

Sonae Arauco - L4068 Medium Grey 90%

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	FOG HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	FOG HG HG1431
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L4068 - Medium Grey](#), [Sonae](#)





BC PVC - BLANCO DIAMANTE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	B. Diamante
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	B. Diamante HG1378
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - 3207

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	3207
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	3207 HG1376
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - METALIK INCI

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Metalik Inci
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Metalik Inci HG942
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - OREGON CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Oregon Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Oregon Ceviz HG679
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





BC PVC - STARWOOH TEAK HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Starwooh Teak HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Starwooh Teak HG HG626
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)





BC PVC - AVRUPA TEAK HG


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Avrupa Teak HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Avrupa Teak HG HG307
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Teak](#)



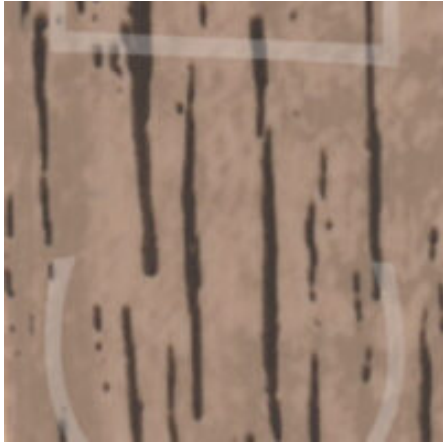

BC PVC - ANTIK LIGHT

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Antik Light
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Antik Light HG282
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - 4546

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	4546
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	4546 G3207
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - HAWARD CHERRY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Haward Cherry
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Haward Cherry G2771
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - BURGAN MAHOGANY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	B. Mahogany
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	B. Mahogany G2136
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [Acajou](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)






BC PVC - GRI

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	GRI
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	GRI G1687
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



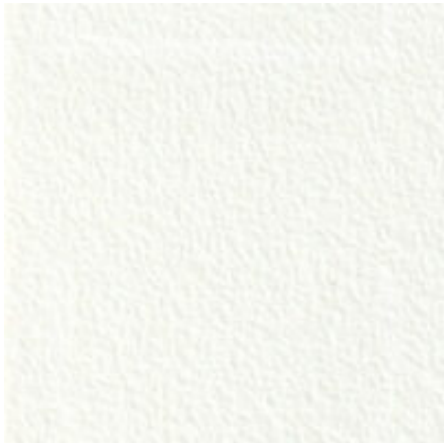

BC PVC - BLANCO REHAU SOFT

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Blanco Rehau Soft
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanco Rehau Soft G1625
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - 1079 D

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	1079 D
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	1079 D G1408
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



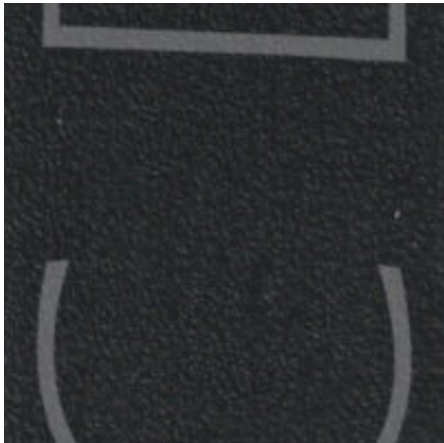

BC PVC - BLACK

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Black
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Black G1394
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)





BC PVC - WHITE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	White
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White G1392
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - BLANCO SOFT

Correspondances :

Sonae Arauco - B4401 Unique White 80%

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Blanco Soft
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanco Soft G1334
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [B4401 - Unique White](#), [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - DESIGNER WHITE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	
Catégorie couleur	Designer White
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Designer White G1291
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - WENGÉ CAMEROUN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Wengé Cameroun
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Wengé Cameroun F3472
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - ROBLE OSTIPPO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Roble Ostippo
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Roble Ostippo F3122
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - DERIN NEY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	DERIN NEY
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	DERIN NEY F3112
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KEMENCE

Correspondances :

Sonae Arauco - M6313 Exquisite Dark 90%


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Kemence
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kemence F3097
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Erable](#), [M6313 - Exquisite Dark](#)



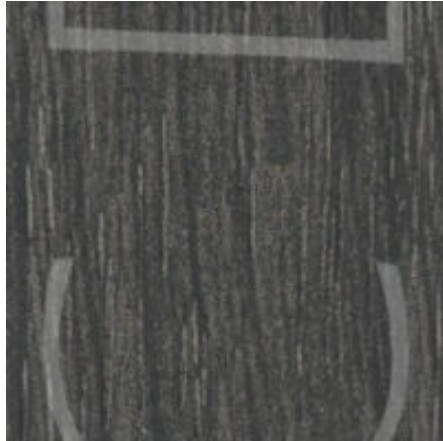

BC PVC - EBONY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Ebony
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Ebony F3040
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Ebène](#)





BC PVC - WENGÉ CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Wengé CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Wengé CMB F2824
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - DORADO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	DORADO
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	DORADO F2638
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - WALNUT 4153

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch
Catégorie couleur	Walnut 4153
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Walnut 4153 F2613
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)






BC PVC - BEYAZ MESE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	BEYAZ MESE
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	BEYAZ MESE F2591
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



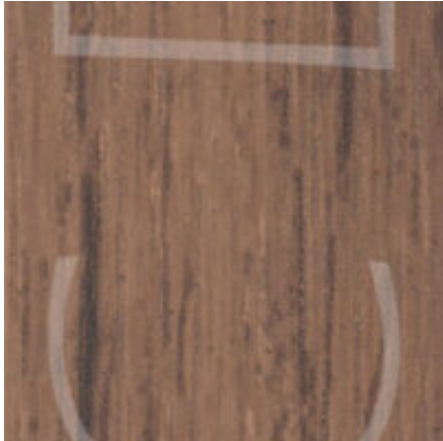

BC PVC - KAST GARDA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Kast Garda
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Garda F2441
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - ROBLE GRIS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Roble Gris
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Roble Gris F861
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - BAVARIAN BEECH

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch
Catégorie couleur	Bavarian
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Bavarian F819
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





BC PVC - KMF BAMBU

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	KMF Bambu
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	KMF Bambu F793
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [Bambu](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - BAMBU BLANC

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Bambu Blanc
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Bambu Blanc F728
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [Bambu](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - NOYER LEON

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Noyer Leon
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer Leon F715
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Noyer CMB](#)





BC PVC - K. AKCAAGAC 2

Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Frene CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	k. akcaagac 2
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	k. akcaagac 2 F396
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Erable](#), [Frêne](#)
[CEMA](#)





BC PVC - KAST KAYIN 1 FREZE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Touch, Mat
Catégorie couleur	Kast kayin 1 Freze
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast kayin 1 Freze F202
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





BC PVC - APPLE GREEN

Correspondances :

Sonae Arauco - L6062 Apple Green 90%

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Pierre, Mat
Catégorie couleur	Apple Green
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Apple Green ES1701
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L6062 - Apple Green](#)





BC PVC - CAPPUCINO FRONCÉ

Correspondances :

Sonae Arauco - L5213 Cappuccino 90%


Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Pierre, Mat
Catégorie couleur	Cappuccino Froncé
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cappuccino Froncé ES1700
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L5213 - Cappuccino](#)



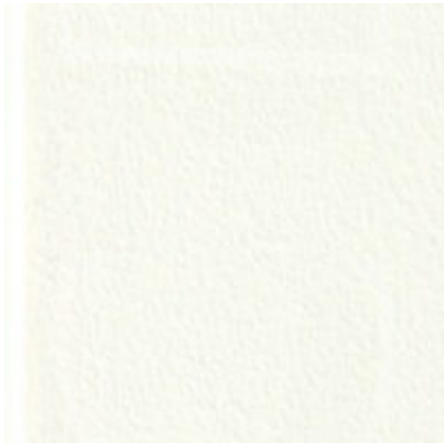


BC PVC - BLANC

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Pierre, Mat
Catégorie couleur	Blanc
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc ES1294
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)



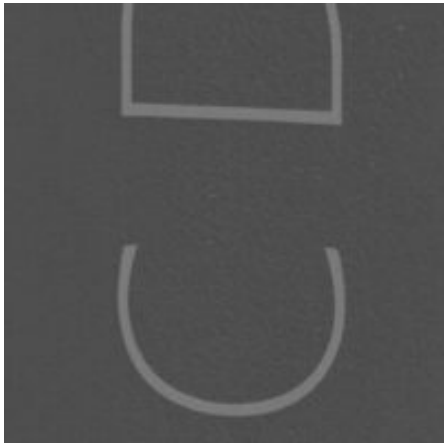

BC PVC - CHARCOAL

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Pierre, Mat
Catégorie couleur	Charcoal
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Charcoal ES1248
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)





BC PVC - AMARILLO CURRY

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Pierre, Mat
Catégorie couleur	Amarillo Curry
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Amarillo Curry ES1153
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - PANTONE 390 C

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Pierre, Mat
Catégorie couleur	PANTONE 390 C
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	PANTONE 390 C ES1141
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintés de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Vert](#)






BC PVC - CERDO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Pierre
Catégorie couleur	Cerdo
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cerdo ES832
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Cèdre](#), [Décor Bois](#)



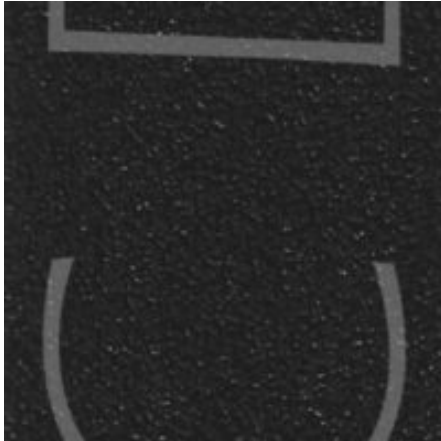

BC PVC - NOIR GRANIT


Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Pierre, Mat
Catégorie couleur	Noir Granit
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noir Granit ES107
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Noir](#)



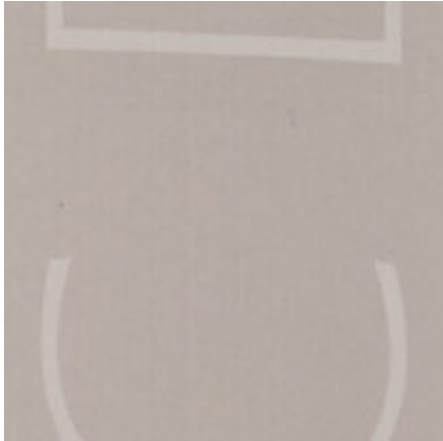

BC PVC - GREGE MODERNA

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Grege Moderna
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Grege Moderna DV1305
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - LOTUS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Lotus
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Lotus DM3582
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CHÊNE BLANC RUSTIQUE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Blanc Rustique
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Blanc Rustique DM3567
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - MESSINA OAK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Messina OAK
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Messina OAK DM-3388
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - LIVERA MESS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Livera Mess
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Livera Mess DM33533
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CORDOBA PINE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Cordoba Pine
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cordoba Pine DM3082
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - CHÊNE SACRAMENTO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Sacramento
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Sacramento DM3035
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - BURANTI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Buranti
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Buranti DM2964
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - FRÊNE RBD

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Frêne RBD
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Frêne RBD DM2827
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - NISON 1

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Nison 1
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Nison 1 DM2733
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - HARELI CEVIZ

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	HARELI CEVIZ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	HARELI CEVIZ DM2626
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Noyer CMB](#)





BC PVC - SALERNO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Salerno
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Salerno DM2575
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - ICONIC FREZE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Iconic Freze
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Iconic Freze DM2574
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)





BC PVC - ROBLE ESCANDINAVO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	ROBLE ESCANDINAVO
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	ROBLE ESCANDINAVO DM2569
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CHÊNE PÂLE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne pâle
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne pâle DM2486
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CHÊNE FRANÇAIS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Français
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Français DM2437
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - SOGUT

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Sogut
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sogut DM2334
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - CHÊNE THORN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Thorn
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Thorn DM2261
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - TANGANIKA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Tanganika
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Tanganika DM2255
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - WALNUT


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Walnut
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Walnut DM2220
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)



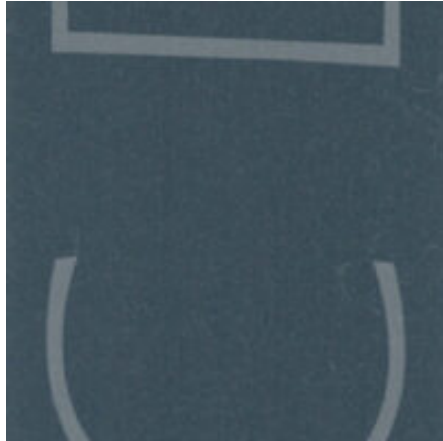

BC PVC - IZLANDA MAVI

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M
Catégorie couleur	Izlanda Mavi
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Izlanda Mavi DM1330
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - BLANCO

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Blanco
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanco DM1312
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)



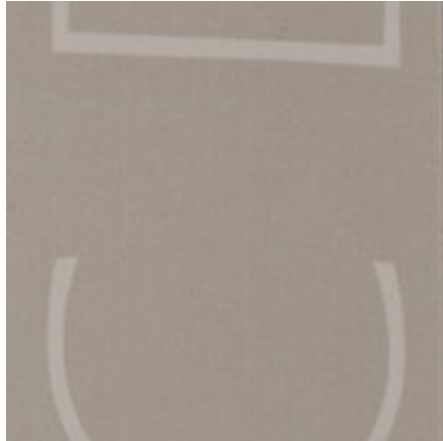

BC PVC - SELENITE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M, mat
Catégorie couleur	Selenite
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Selenite DM1287
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - BLANC

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M
Catégorie couleur	Blanc
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc DM1103
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - SATEN BEYAZ

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M
Catégorie couleur	Saten Beyaz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Saten Beyaz DM1060
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - CHÊNE BLANC

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Blanc
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Blanc DM833
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - ANTİK LIGHT

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Antik Light
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Antik Light DM697
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - ENTEGRE CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Entegre Ceviz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Entegre Ceviz DM498
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - WENGÉ RDC

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M, Mat
Catégorie couleur	Wengé RDC
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Wengé RDC DM474
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)






BC PVC - ROBLE BELLO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M, Mat
Catégorie couleur	Roble Bello
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Roble Bello DM464
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Hêtre](#)



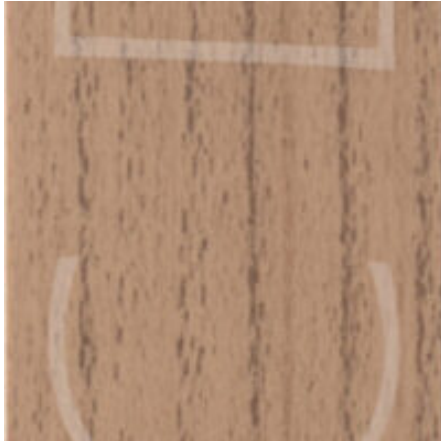

BC PVC - ATLIN KIRAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M, Mat
Catégorie couleur	Atlin Kiraz
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Atlin Kiraz DM453
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - KASTAMONU HUS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Kastamonu HUS
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kastamonu HUS DM422
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [Acajou](#), [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Rouge](#)





BC PVC - WOODLINE CREAM

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Woodline Cream
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Woodline Cream DM416
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Sapin](#)





BC PVC - MET KARAAGAC

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	MET Karaagac
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	MET Karaagac DM309
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - NOYER REGULIER

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Noyer Regulier
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer Regulier DM304
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - CHÊNE ROUGE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Chêne Rouge
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne Rouge DM291
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - GRIS MOYEN

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse-M, Mat
Catégorie couleur	Gris Moyen
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Gris Moyen DM226
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





BC PVC - KAST KAYIN

Correspondances :

Ceme Bois de L'Atlas - Hêtre CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse , Mat
Catégorie couleur	Kast Kayin
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Kast Kayin DM202
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - MEDIUM OAK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse C , Mat
Catégorie couleur	Medium Oak
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Medium Oak DC3068
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - LIGHT BEECH

Correspondances :

Cema Bois de L'Atlas - Chêne Fil Blanc CMB - Chêne conf DC2822

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse C , Mat
Catégorie couleur	Light Beech
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Light Beech DC3065
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne Fil Blanc CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Hêtre](#)





BC PVC - MAHOGANY

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse C , Mat
Catégorie couleur	Mahogany
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Mahogany DC3064
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Wengé](#)





BC PVC - 5730

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse C
Catégorie couleur	5730
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	5730 DC2828
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - ZEBRANO CMB

Correspondances :

Cema bois de l'atlas - BC - PVC K. Samba L249

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse C , Matc
Catégorie couleur	Zebrano CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Zebrano CMB DC2813
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Décor Bois](#), [Zebrano](#)





BC PVC - TEAL SUPER MATTE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse C
Catégorie couleur	Teal Super Matte
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Teal Super Matte DC1530
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - WHITE REHAY

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse C, Mat
Catégorie couleur	White Rehay
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	White Rehay DC1444
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)



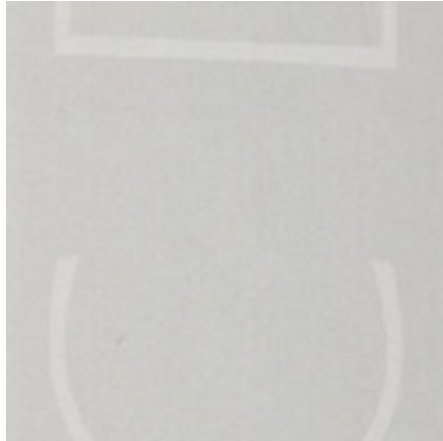

BC PVC - GRIS CLAIR CMB

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse , Mat
Catégorie couleur	Gris Clair CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Gris Clair CMB DC1397
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





BC PVC - 3207

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse C
Catégorie couleur	3207
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	3207 DC1376
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - BLANC NEIGE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse , Mat
Catégorie couleur	Blanc Neige
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc Neige DC1068
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)






BC PVC - BLANC STANDARD

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse C, Mat
Catégorie couleur	Blanc Standard
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc Standard DC101
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)



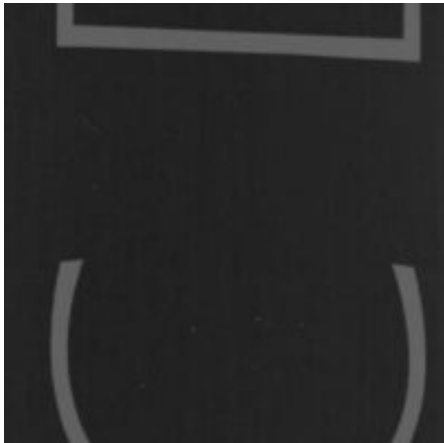

BC PVC - NOIR

Correspondances :

Sonae Arauco - L4179 Deep Black 80%


Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Noir
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noir D107
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L4179 - Deep Black](#), [Noir](#)



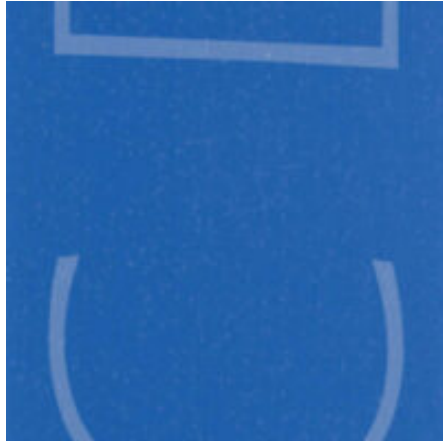

BC PVC - A. MAVI


Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse
Catégorie couleur	A. Mavi
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	A. Mavi D103
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)



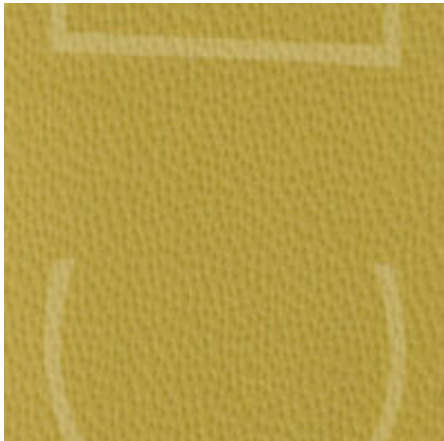

BC PVC - VERDE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Quartz , Mat
Catégorie couleur	Verde
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Verde B199
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - BEIGE

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Quartz , Mat
Catégorie couleur	Beige
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Beige B188
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - BLANC

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse , Mat
Catégorie couleur	Blanc
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Blanc B101
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [B3822 - Blanc](#), [BC PVC](#), [Blanc](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - MATRIX BORDEAUX HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	High gloss
Catégorie couleur	MATRIX BORDEAUX HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	MATRIX BORDEAUX HG HG3576
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - LIGHT ARAMO FRZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Light Aramo FRZ
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Light Aramo FRZ N2803
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - SANDALWOOD

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Sandalwood
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Sandalwood N2737
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Cerisier](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - MURDUM 368 HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Murdum 368 HG
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Murdum 368 HG P1022
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#)





BC PVC - LADIN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse M
Catégorie couleur	LADIN
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	LADIN DM219
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - LIGHT MAPLE - ERABLE CLAIR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Erable
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Erable DC3066
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Erable](#)





BC PVC - LIGHT OAK

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Chêne Clair
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne dc3070
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)





BC PVC - POIRIER CONF 2

Correspondances :

Sonae Arauco - M563 Bavarian Beech 80%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse
Catégorie couleur	Poirier
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Poirier dc2823
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M563 - Bavarian Beech](#), [Poirier](#)





BC PVC - GREY ELM

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Bois Cerisier, Chêne Foncé
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Cerisier, Chêne, Foncé N3063
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Frêne](#)





BC PVC - TISSÉ BEIGE CMB

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	textile
Catégorie couleur	Tissé Beige CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Tissé Beige CMB TL3694
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Tissus](#)





BC PVC - NOYER RUSTIQUE


Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Bois Noyer
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer Rustique
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)



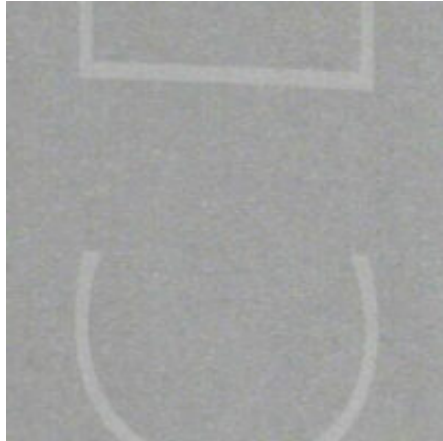

BC PVC - GRIS HG

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	High Gloss
Catégorie couleur	Gris
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Gris HG226
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [Gris](#)





BC PVC - SONOMA

Correspondances :

Sonae Arauco - M6120 Sonoma Oak Natur 100%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Bois Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chêne ML2317
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)
Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [M6120 - Sonoma](#), [Sonae](#)



INDEX

B

BC PVC - 1079 D 255
BC PVC - 1412 Platina 128
BC PVC - 2305 HG 239
BC PVC - 3207 244, 331
BC PVC - 4546 250
BC PVC - 5730 326
BC PVC - 608 METALIK ANTRASIT HG 12
BC PVC - 726 Soft Touch Strom Grey 14
BC PVC - 7663 99
BC PVC - A. Mavi 335
BC PVC - A396 Roble 138
BC PVC - A539 Iberia 137
BC PVC - Acajou 40
BC PVC - Acik Kiraz 207
BC PVC - Acik kream 46
BC PVC - African Ebony 193
BC PVC - Afzelya 205
BC PVC - Aged OAK 164
BC PVC - Alman Mese 234
BC PVC - Almendra 130
BC PVC - Aluminium Folio 20
BC PVC - Aluminium Rough CMB 61
BC PVC - Aluminium Textile CMB 74
BC PVC - Amalfi 163
BC PVC - Amarillo Curry 281
BC PVC - Andor Misse MAT 69
BC PVC - Andora Misse 62
BC PVC - Antik Beyaz 11
BC PVC - Antik Light 249, 311
BC PVC - Antrasit Mese 182
BC PVC - Apple Green 277
BC PVC - Aserrado Nordico 166
BC PVC - ASH Snowy 102
BC PVC - Atlin Kiraz 315
BC PVC - Avrupa Teak HG 248
BC PVC - Avustralya Ceviz 201
BC PVC - Avusturya Ceviz HG 146
BC PVC - BAMBO HG 43
BC PVC - Bambu 202
BC PVC - Bambu Blanc 273
BC PVC - Barok 185
BC PVC - Bavarian Beech 271
BC PVC - Beige Galaxy HG 47
BC PVC - BEJ 9936 84
BC PVC - BEJ HG 86
BC PVC - Beyaz Antik 105
BC PVC - Beyaz Mese 268
BC PVC - Beyaz TIK 152
BC PVC - Black 256
BC PVC - Blanc 279, 308

BC PVC - Blanc Galaxy HG 670 83
BC PVC - Blanc HG 89
BC PVC - Blanc Peau D'Orange B3822 51
BC PVC - Blanc Standard 333
BC PVC - Blanc STR Bois 18
BC PVC - Blanco 96, 306
BC PVC - Blanco Diamante 243
BC PVC - Blanco Nordico 112
BC PVC - Blanco Quartz 98
BC PVC - Blanco Rehau Soft 254
BC PVC - Blanco Soft 258
BC PVC - Bleu Indigo 38
BC PVC - Bordeaux HG 81
BC PVC - Brillant Chene 35
BC PVC - Brown 620 87
BC PVC - Brown HG 25
BC PVC - Budak Beyaz 110
BC PVC - Buranti 292
BC PVC - Burgan Mahogany 252
BC PVC - Cadiz 156
BC PVC - Cala 162
BC PVC - Caledonian 174
BC PVC - Cappucino Froncé 278
BC PVC - Cappucino HG 237
BC PVC - Carmen 183
BC PVC - CEN. Nuevo M. 106
BC PVC - Cendre OAK 169
BC PVC - Cerdo 283
BC PVC - Chalk White HG 241
BC PVC - Charcoal 280
BC PVC - Chene Creuse 94
BC PVC - Chene Santos 9
BC PVC - Chêne Blanc 310
BC PVC - Chêne Blanc Rustique 287
BC PVC - Chêne Ghessato 308 93
BC PVC - Chêne Naturel 8
BC PVC - Chêne NV 42
BC PVC - Chêne pâle 299
BC PVC - Chêne Roble CMB 57
BC PVC - Chêne Rouge 320
BC PVC - Chêne Sacramento 291
BC PVC - Ciragan 179
BC PVC - Clear OAK 33
BC PVC - Cordoba Pine 290
BC PVC - Cream Galaxy HG 678 85
BC PVC - Cream HG 19
BC PVC - Dark Artwood 154
BC PVC - Derin Ney 262
BC PVC - Designer White 259
BC PVC - Dorado 266
BC PVC - DUMAN MESE 192
BC PVC - Ebony 264
BC PVC - Egirdir Mese 208
BC PVC - Empoli 123
BC PVC - Entegre Ceviz 312
BC PVC - Etnico 155
BC PVC - Euro Kiraz 55

BC PVC - EUROPEAN TEAK 602 60
BC PVC - FOG HG 242
BC PVC - Frene Rustique CMB 70
BC PVC - Fresno Estepa 120
BC PVC - Frig 159
BC PVC - Front White 111
BC PVC - Frosty White 97
BC PVC - Frêne CMB 53
BC PVC - Frêne RBD 293
BC PVC - German OAK 654 56
BC PVC - German OAK HG 230
BC PVC - Gold Somerts HG 226
BC PVC - Green Marble HG 231
BC PVC - Grege Moderna 285
BC PVC - Grey 3130 132
BC PVC - Grey Elm 347
BC PVC - GRI 253
BC PVC - Gris HG 350
BC PVC - Gris Metallic HG 82
BC PVC - Gris Moyen 321
BC PVC - Hacienda White HG 149
BC PVC - Hamilton 171
BC PVC - Hareli Ceviz 295
BC PVC - Haward Cherry 251
BC PVC - Hetre CMB 37
BC PVC - Hetre UTV 65
BC PVC - HG1480 240
BC PVC - Honey Mist Galaxy HG 640 80
BC PVC - Hêtre Etuve 41
BC PVC - Iced Waterfall HG 227
BC PVC - Iconic Freze 297
BC PVC - Inegol Ceviz 125
BC PVC - Irony 7
BC PVC - Italian Ceviz 188, 219
BC PVC - Izlanda Mavi 305
BC PVC - Jaune HG CMB 45
BC PVC - k. akcaagac 2 275
BC PVC - K. Yenice Mese 168
BC PVC - Kansas FRZ 178
BC PVC - Karusha Wenge 158
BC PVC - Kast Abanoz 217
BC PVC - Kast Anadolu Ceviz 215
BC PVC - Kast Elvira 134
BC PVC - Kast Garda 269
BC PVC - Kast kayin 1 Freze 276
BC PVC - Kast Latin Ceviz 213
BC PVC - Kast Milas Ceviz 39
BC PVC - Kast Samba 216
BC PVC - Kast Sicilya 173
BC PVC - Kastamonu Bambu 212
BC PVC - Kastamonu Dakota 68, 181
BC PVC - Kastamonu Flora 180
BC PVC - Kastamonu HUS 316
BC PVC - Kastamounu HUS 209
BC PVC - Kemence 263
BC PVC - Kepi Tambur 153
BC PVC - Kiraz 220

BC PVC - KMF Bambu 272
BC PVC - Kordoba A 186
BC PVC - Kordoba B 190
BC PVC - Kordoba C 165
BC PVC - Koton BEJ 118
BC PVC - Koyu Prestij 127
BC PVC - Koyu Wenge 210
BC PVC - Krem 133
BC PVC - Krem 152 145
BC PVC - Krem 2 HG 150
BC PVC - KUL Grisi 131
BC PVC - LADIN 343
BC PVC - Landmark Wood 175
BC PVC - Laricina 167
BC PVC - Legnano 101
BC PVC - Light Aramo FRZ 340
BC PVC - Light Maple 59
BC PVC - Light Maple - Erable Clair 344
BC PVC - Light Oak 345
BC PVC - LILA 129
BC PVC - Lissa OAK 200
BC PVC - Livera Mess 289
BC PVC - Lotus 286
BC PVC - Malta 170, 176
BC PVC - Marbre Noir 232
BC PVC - MATRIX BORDEAUX HG 339
BC PVC - Messina OAK 288
BC PVC - MET GRI 21
BC PVC - MET Karaagac 318
BC PVC - Metalik Ceviz 211
BC PVC - Metalik Inci 147, 245
BC PVC - Metallic Brown 688 44
BC PVC - Milano Walnut 627 76
BC PVC - Milling White Maple 27
BC PVC - Modena 184
BC PVC - Murdum 368 HG 342
BC PVC - Murdum HG 79
BC PVC - Mystic Niebla 121
BC PVC - Naturel Mese 196
BC PVC - NISON 1 294
BC PVC - Noce Marrakech CMB 49
BC PVC - Noir CMB 16
BC PVC - Noir Conf 63
BC PVC - Noir Granit 284
BC PVC - Noir STR Bois 17
BC PVC - NOIRE CONF 6
BC PVC - Noire HG 75
BC PVC - Nordico Juvenil 107
BC PVC - Noyer 106 PO 91
BC PVC - Noyer Atlas CMB 31
BC PVC - Noyer CMB 34
BC PVC - Noyer Leon 274
BC PVC - Noyer Regulier 319
BC PVC - Noyer Rustique 349
BC PVC - OAK 104
BC PVC - Oregon Ceviz 246
BC PVC - Oregon Walnut 617 77

BC PVC - Orma Koyu Ardic 157
BC PVC - Ornare Dark Grey HG 13
BC PVC - Otoman 117
BC PVC - Ozigo 236
BC PVC - Ozigo Light 187
BC PVC - Pantone 390 C 282
BC PVC - PARLAK KROM 5
BC PVC - Phantom Charcoal 144
BC PVC - Phantom Ecu 142
BC PVC - Phantom Pearl 143
BC PVC - Phuket 235
BC PVC - Pino Cervino HG 224
BC PVC - Pino Chamonix HG 221
BC PVC - Pistache HG CMB 88
BC PVC - Poirier 1 CONF 36
BC PVC - Poirier Conf 2 346
BC PVC - Poirier SB 50
BC PVC - Polisander 199
BC PVC - Portakal 67
BC PVC - Portico Teak 139
BC PVC - Roble Bello 314
BC PVC - Roble Cambrian 233
BC PVC - Roble Caviar HG 222
BC PVC - Roble Denver 177
BC PVC - Roble Escandinavo 298
BC PVC - Roble Gris 270
BC PVC - Roble Ostippo 261
BC PVC - Roble Sierra Matrimonio 109
BC PVC - Roble Trufa HG 223
BC PVC - Rouge 48
BC PVC - Rovere Arena 161
BC PVC - Royal Mese 214
BC PVC - Safir Oak 29
BC PVC - Sakremento 194
BC PVC - Salerno 296
BC PVC - Sandalwood 341
BC PVC - Sandik 160
BC PVC - Santana 107 PO 92
BC PVC - Sari Mese 115
BC PVC - Saten Beyaz 126, 309
BC PVC - Selenite 307
BC PVC - Sepet 103
BC PVC - Siam Teak 197
BC PVC - Skin OAK 30
BC PVC - Snow White 136
BC PVC - Snow White HG 151
BC PVC - Soft Touch New 64
BC PVC - Sogut 301
BC PVC - Soho NTR 124
BC PVC - Sonoma 351
BC PVC - Sonoma Rustico 172
BC PVC - Sonoma Sonae 71
BC PVC - Starwood BEJ 135
BC PVC - Starwood Ceviz 191, 203
BC PVC - Starwood Modena 108
BC PVC - Starwooh Teak HG 247
BC PVC - Sumela 195

BC PVC - Swis ELM 189
BC PVC - Tanganika 303
BC PVC - Taupe Light 24
BC PVC - Teak HG 148
BC PVC - Teal Super Matte 328
BC PVC - Teck CMB 32
BC PVC - Terra Brown 653 26
BC PVC - Terra Star 680 22
BC PVC - TEX 116
BC PVC - Tissé Beige CMB 348
BC PVC - Toledo Light Wood 73
BC PVC - Trend GRI 119, 122
BC PVC - Tuareg 23
BC PVC - Tuspa 100
BC PVC - Venedik Ceviz 206
BC PVC - Verona 204
BC PVC - Walnut 304
BC PVC - Walnut 4153 267
BC PVC - Weathered 140
BC PVC - Wenge 58
BC PVC - Wenge HG 78
BC PVC - Wenge N1 28
BC PVC - Wenge N2 66
BC PVC - Wenge RBD 15
BC PVC - Wenge SB 72
BC PVC - Wengue 113
BC PVC - Wengé Cameroun 260
BC PVC - Wengé CMB 265
BC PVC - Wengé RDC 313
BC PVC - White 95, 257
BC PVC - White 7 238
BC PVC - White ASH 141
BC PVC - White Marble HG 228
BC PVC - White OAK 609 54
BC PVC - White OAK Fil 229
BC PVC - White Rehay 329
BC PVC - Woodline Cream 317
BC PVC - zebrano 218
BC PVC - Zebrano HG 225
BC PVC - Zeytin 198
BC PVC -Chêne Rustique CMB 52
BC PVC - Beige 337
BC PVC - Blanc 338
BC PVC - Blanc Neige 332
BC PVC - Cerisier Aviola 114
BC PVC - Chêne Français 300
BC PVC - Chêne Thorn 302
BC PVC - Gris Clair CMB 330
BC PVC - Kast Kayin 322
BC PVC - Light Beech 324
BC PVC - Mahogany 325
BC PVC - Medium Oak 323
BC PVC - Noir 334
BC PVC - PEMPE 90
BC PVC - Verde 336
BC PVC - Zebrano CMB 327
BC PVC- Brillant Blanc CMB 10

F

Frêne 1

H

Hêtre 4

N

Noyer Américain 2

P

Placage Chêne Blanc Européen 3

Placage Chêne Rouge 2

Z

Zebrano 3, 61