


TABLE OF CONTENTS

BC PVC	2
---------------------	----------

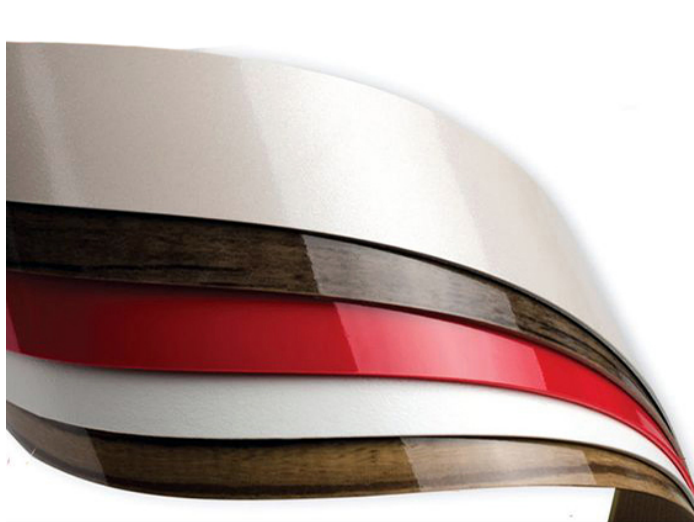

BC PVC

BC PVC - CHÊNE ROBLE CMB

Correspondances :

Sonae Arauco - M6280 Sanctuary Oak 100%

Cema Bois de L'Atlas - Chêne Roble CMB 90%

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	
Catégorie couleur	Chene Roble CMB
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Chene Roble CMB RM3695
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage



[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne](#), [Chêne Roble CMB](#), [Décor Bois](#), [M6280 - Sanctuary Oak](#)



INDEX

B

BC PVC - Chêne Roble CMB 1