


TABLE OF CONTENTS

BC PVC	2
---------------------	----------



BC PVC

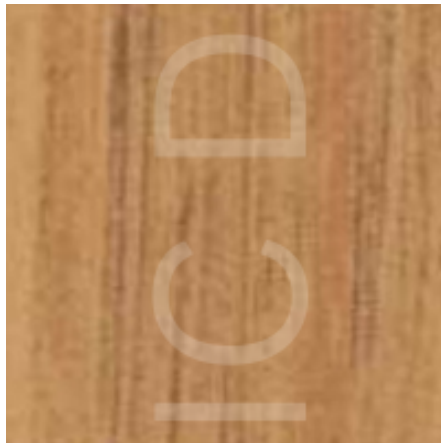

BC PVC - BAMBU

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz UF3830
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)



BC PVC - BEIGE LINEN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz TX4099
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - DARK GREY LINEN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz TX4098
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - KOTON LATTE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz TX964
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - ASUR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz RM4307
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - LAGINA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz MR3792
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - LIGHT SONOMA

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML4602
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - DC 88K6

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML3148
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML2888
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - NOYER

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML656
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - HG ROBLE CAVIAR

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HGP3074
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)



BC PVC - TREND GRI HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG10210
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HGP2629
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - APPLE GREEN

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Green
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG1701
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Couleurs Unies](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Rouge](#), [wenge](#)





BC PVC - RED HG

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Red
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG102
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Couleurs Unies](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Rouge](#), [wenge](#)





BC PVC - ABD CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz G2338
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - VINCENZA CEVIZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz DM3595
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - MODERN KIRAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz DM2149
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - 304 KADIFE MAVI

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz DC1855
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Couleurs Unies](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [Vert](#), [wenge](#)





BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz MQ1147
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz CA071
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz CA039
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Cristal](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - CHENE GRIS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ST3837
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG571
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - STROM GRIS

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz HG1839
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - NOGAL PLYWOOD

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML3833
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - ANTIK BEYAZ

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz ML3833
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - PICASSO BRONZE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz LM3543
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)





BC PVC - CHENE FIL CMB

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Lisse ST
Catégorie couleur	Chêne
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Chêne ST3687
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne](#), [Décor Bois](#)



INDEX

B

- BC PVC - 304 KADIFE MAVI 19
- BC PVC - ABD CEVIZ 16
- BC PVC - ACIK ALTIN YALDIZ 13
- BC PVC - ANTIK BEYAZ 27
- BC PVC - APPLE GREEN 14
- BC PVC - ASUR 5
- BC PVC - BAMBU 1
- BC PVC - BEIGE LINEN 2
- BC PVC - CHENE FIL CMB 29
- BC PVC - CHENE GRIS 23
- BC PVC - DARK GREY LINEN 3
- BC PVC - DC 88K6 8
- BC PVC - GRIS ANTRASIT CRISTAL 22
- BC PVC - HG BEYAZ AKCAAGAC 24
- BC PVC - HG ROBLE CAVIAR 11
- BC PVC - KOTON LATTE 4
- BC PVC - LAGINA 6
- BC PVC - LIGHT SONOMA 7
- BC PVC - METALIK GRIS CRISTAL 21
- BC PVC - MODERN KIRAZ 18
- BC PVC - NOGAL PLYWOOD 26
- BC PVC - NOYER 10
- BC PVC - PICASSO BRONZE 28
- BC PVC - Red HG 15
- BC PVC - ROBLE CAFE RUSTICO 9
- BC PVC - SOFT TOUCH CAPPUCINO MAT 20
- BC PVC - STROM GRIS 25
- BC PVC - TREND GRI HG 12
- BC PVC - VINCENZA CEVIZ 17